

982 Návod k použití systému

Konečná interpretace všech informací v tomto dokumentu patří společnosti a všechny neoprávněné a povolené reprodukce nejsou uznávány a měly by být zakázány.

【Tento dokument nemusí plně odrážet všechny nedávné změny produktu, podle toho, který produkt je skutečný.】

Historie revizí

Rande	Verze	Popis:_____	Autor
2022-03-02	Verze 1.0	První vydání	Čching- čhun.Chuang

Catalog

1 Popis systému.....	2
1.1 Domovská stránka systému	2
1.2 Postranní panel	2
1.2.1 Úvod do funkce	2
1.2.2 Návrat	3
1.2.3 Domů	3
1.2.4 Úkol	3
1.2.5 Anotace	5
1.2.6 Zdroj signálu	6
1.2.7 Panel oznámení	7
1.3 Panel oznámení	8
1.3.1 Vyskakovací okno Úvod	8
1.3.2 Úvod do funkce	8
1.4 Stavový řádek	11
1.5 Nastavení systému.....	12
1.5.1 Přizpůsobení	12
1.5.2 Síť	14
1.5.3 Zpravodajství.....	17
1.5.4 Systém	18
2 Popis softwaru	23
2.1 Psaní tabule.....	23
2.1.1 Zobrazení rozhraní	23
2.1.2 Menu	24
2.1.3 Nástroje pomoci	30
2.1.4 Skenování a sdílení kódu	31
2.1.5 Společná funkce	33
2.2 Správa dokumentů	41
2.2.1 Úvod do rozhraní	41
2.2.2 Zobrazení klasifikace.....	42
2.2.3 Rozšířené menu.....	45
2.2.4 Metoda zobrazení	47
2.2.5 Panel nástrojů	49
2.3.1 Popis rozhraní	50
2.4 Interaktivní na více obrazovkách	54
2.4.1 Aplikační poznámka	54
2.5 Návod k obsluze.....	54
2.5.1 Zvláštní instrukce pro interaktivní rozhraní s více obrazovkami ...	57
2.5.2 Obrazovka počítače	58
2.5 Další přihlášky	60
2.5.1 APK aplikace APK	60
2.5.2 Plovoucí menu	60

1.1 1 Popis systému


1.2 Domovská stránka systému

1.3 Po dokončení zavádění systém ve výchozím nastavení vstoupí do hlavního rozhraní.



1.3 Postranní panel

1.3.1 Úvod do funkce

Postranní panel je rozdělen na levý a pravý postranní panel, klikněte na ikonu, která se vznáší na levé/pravé straně obrazovky, například  pro vyvolání postranního panelu. Funkční klávesy, které jsou postupně rozbaleny, jsou: návrat, domovská stránka, úkol, anotace, zdroj signálu a oznamovací centrum. Postranní panel bude automaticky skryt po 5S bez jakékoli operace.



1.3.1 Vrácení zboží

Kliknutím na ikonu vrátíte nebo opustíte aktuální stránku. Domovská stránka.Home

Kliknutím na ikonu vstoupíte na domovskou stránku systému.

1.3.1 Úkol


Kliknutím na ikonu vstoupíte do rozhraní správy úloh, kde můžete vybrat otevření nebo zavření aplikace.

(1) Ve stavu více úkolů se dotkněte oblasti seznamu úkolů a posuňte nahoru a dolů pro zobrazení

seznamu úkolů.

(2) Dotkněte se miniaturní úlohy a posuňte se doleva nebo doprava, dokud se nevyjde z oblasti seznamu úkolů a miniaturní úlohu uvolníte.

(3) Dotkněte se miniaturní úlohy a vstupte do rozhraní úlohy.

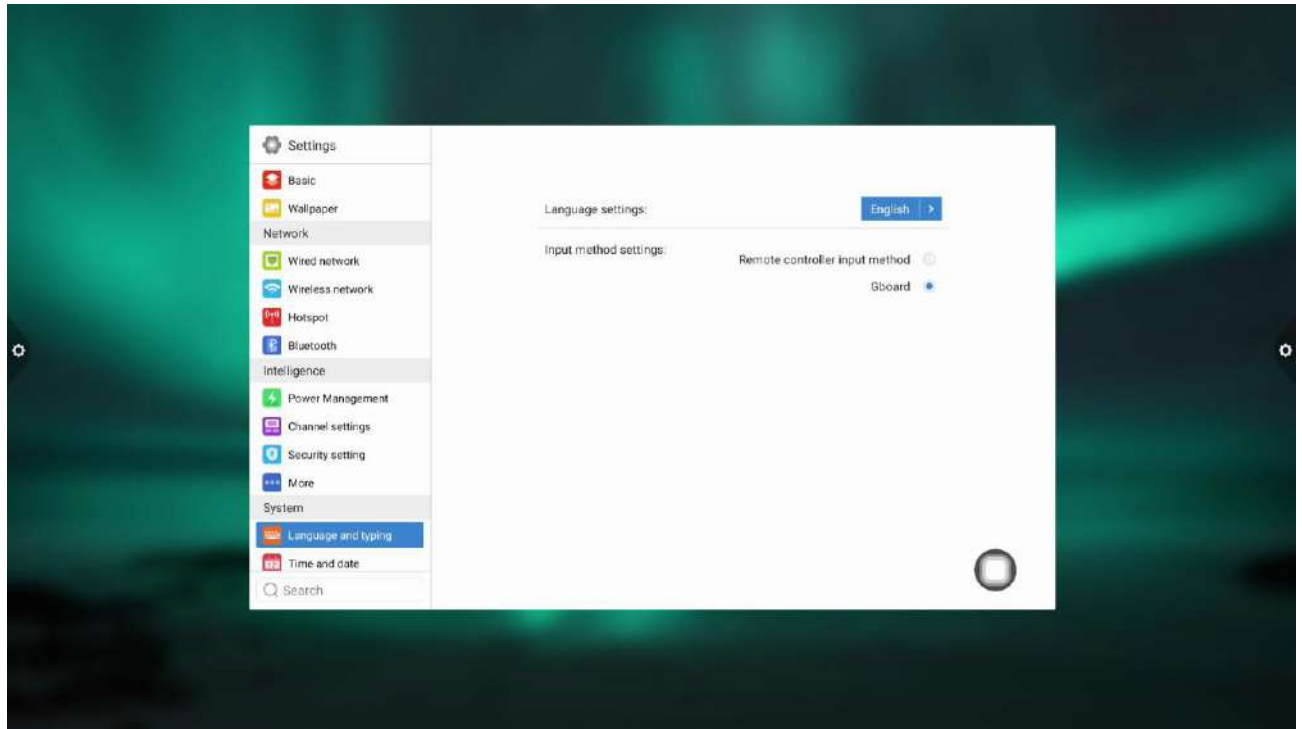


1.3.1 Anotace


Kliknout  otevřete komentář.




Panel nástrojů  Úvod do provozu:



Kliknout  : Aktuální režim štětce, vyskakovací knihy pro psaní nádobí, můžete nastavit barvu štětce a velikost štětce.

Kliknout  :Povolit gumu.

Kliknout  :Aktuálně v režimu poznámek ukončete režim poznámek a přejděte na novou stránku anotace.


Kliknout  :Otevřete rozbalovací nabídku komentářů.



Kliknout  vyberte sdílení QR kódů pro realizaci skenování a odnášení kódu. Kliknout  to import whiteboard.


Kliknout  ukončíte anotaci.

1.3.1 Zdroj signálu

Kliknout  ikonu v seznamu kanálů zdroje signálu a uživatelé mohou zvolit přepnutí požadovaných kanálů.



1.3.1 Oznamovací podokno


Kliknout  ikonu pro vyskakování v postranní nabídce, jak je znázorněno na obrázku níže.

Panel obsahuje zobrazení widgetu, běžnou funkci zkratk aplikace, vlastní přidání aplikace, jas, zvuk a informace o oznamovacím centru.



1.4 Oznamovací panel

1.4.1 Vyskakovací okno Úvod

Kliknout  ikonu navigačního panelu, jak je znázorněno na obrázku:



1.3.1 Úvod do funkce

1. Kalendář

Kliknutím na ikonu v postranní nabídce otevřete kalendář. Uživatel může zobrazit čas a označit a přidat události.

2. Dětská pojistka

Klikněte na ikonu a systém přejde do stavu uzamčení obrazovky. V tuto chvíli jsou funkce dotyku, tlačítka a dálkového ovládání uzamčeny a nelze je používat.

Způsoby odemykání jsou následující:


(1) Odemknutí hesla: Klikněte a zadejte 2580 a klepněte na tlačítko OK odemknout. (Počáteční heslo je 2580, uživatel může zadat nastavení pro změnu hesla.

(2) Vzdálené odemykání: Stisknutím klávesy F9 rychle odemknete.


(3) Odemknutí kombinovaným tlačítkem: Dvakrát stiskněte tlačítko zdroje signálu a poté stiskněte tlačítko plus zvuku a snížení zvuku.

Poznámka: Je nutné stisknout sčítání a odčítání zvuku v rozhraní zdroje signálu.


3. Úspora energie

Kliknout  zadejte stav vypnutí podsvícení obrazovky. Dotkněte se obrazovky nebo stisknutím tlačítka nebo tlačítka úspory energie na dálkovém ovládacím vypněte úsporu energie.


4. Snímání obrazovky

Kliknout  Chcete-li dosáhnout snímání celé obrazovky, bezplatného snímání obrazovky a dalších operací na obrazovce.

5. Ochrana očí

Kliknout  zapněte nebo vypněte funkci ochrany očí.


6. Reflektor

Kliknout  vyvoláte funkci reflektoru a zvýrazníte obsah, který má být zvýrazněn.


7. Pořizujte fotografie

Kliknout  otevřete funkci fotoaparátu.

8. Záclona

Kliknout  otevřete funkci obrazovky a zablokujte obsah obrazovky pomocí existující šablony pozadí.

9. Vlastní




Kliknout  Chcete-li dosáhnout uživatele přidat společné aplikace.

10. Nastavení jasu a zvuku


(1) Nastavení jasu: Ukazatel průběhu podsvícení dotykového posunu



, Uživatel může nastavit jas podsvícení obrazovky. (2) Sound

nastavení: Ukazatel průběhu zvuku dotykového snímku   , Uživatel může upravit velikost zvuku konferenčního stroje.


11. Sloupec oznámení

Kliknout  otevřete oznámení systémových aplikací nebo oznámení aplikací třetích stran se zobrazují společně na oznamovací liště, klikněte na OTEVŘENO, posunutím prstem odstraníte.



12. Rychlá aplikace

(1) Kliknutím na ikonu aplikace vstoupíte do odpovídající aplikace.

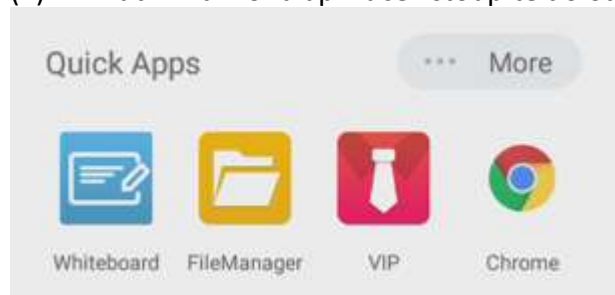


(2) Klikněte na **More** můžete aplikace zkratk přizpůsobit podle svých preferencí.





13. Spodní sloupec



(1) OPS:Klikněte na  ikonu pro přepnutí přímo na vestavěný počítačový kanál.

(2) Odprejskni:









Kliknout  ikonu pro vypnutí zařízení All-in-One.

(3) Nastavení:Klikněte na  ikonu pro vstup do rozhraní nastavení systému.

1.4 Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje především aktuální stav připojení k síti, aktuální teplotu stroje, zvuk, jas a obsahuje také tapetu, kanál, nastavení a rychlý přístup k vypnutí . Jak je znázorněno na obrázku:




1. 1. Stav připojení: 
- Nepřipojený stav: 
2. 2. Klikněte na  :D přehrát aktuální teplotu stroje;
3. 4. Klikněte na  : Upravte zvuk stroje;
4. 4. Klikněte na  : Nastavte jas stroje;
5. 4. Klikněte na  : Kliknutím na nastavení vstoupíte do rozhraní tapety;
6. 4. Klikněte na  : Zadejte rozhraní nastavení;
7. 4. Klikněte na  : Provedení operace vypnutí.

1.4 Nastavení systému

Nastavení systému zahrnuje především personalizovaná, síťová, inteligentní, systémová a další funkční nastavení. Personalization

Obecné rozhraní nastavení může upravit hlas a jas systému, změnit tapetu systémového motivu.

1. Základní

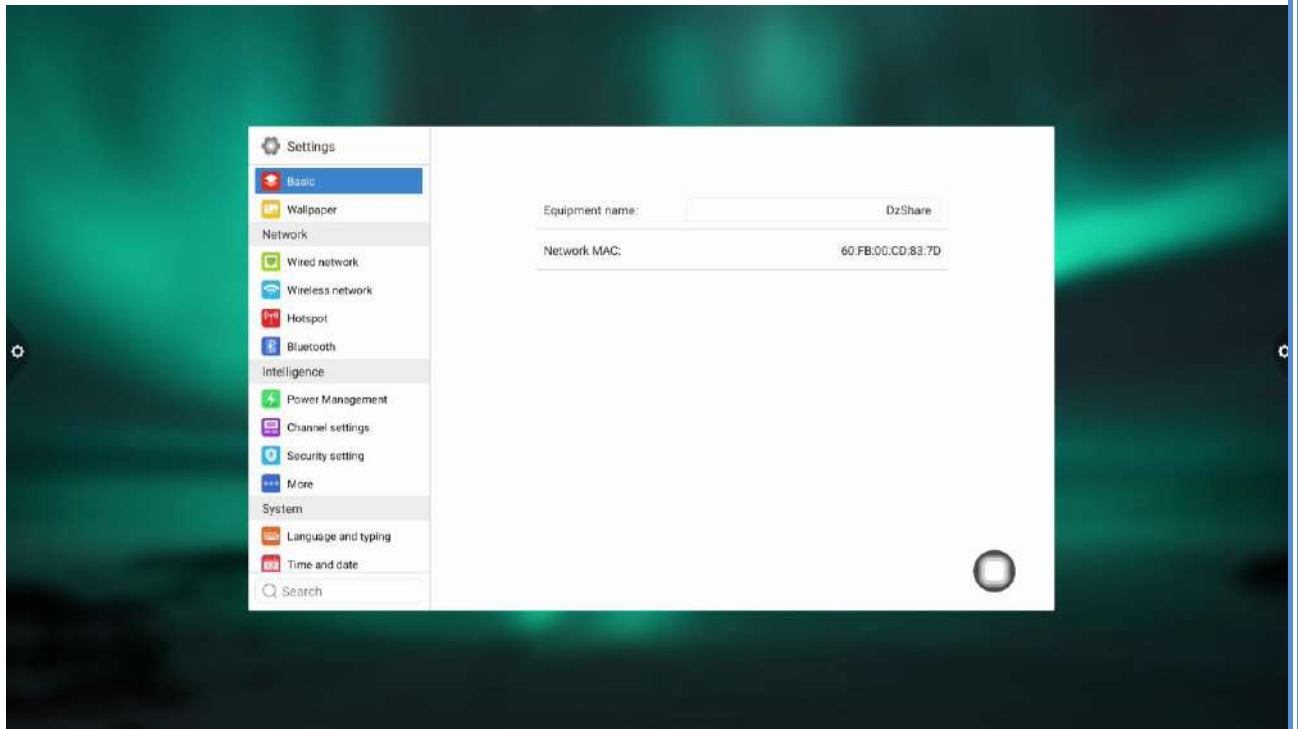


Název zařízení: Zobrazí aktuální název zařízení a uživatel může název zařízení přizpůsobit.

Network MAC: Zobrazuje adresu MAC aktuálně připojené sítě.

Úvodní obrazovka / animace: Zobrazte aktuální úvodní obrazovku / animaci, klikněte na nastavení pro přizpůsobení úvodní obrazovky / animace (při přizpůsobení úvodní obrazovky a animace postupujte podle pokynů na obrazovce).

1. Tapeta

Tapeta je rozdělena na statickou tapetu a dynamickou tapetu. Kliknutím na odpovídající obrázek tapety změníte tapetu. Statickou tapetu můžete přidat sami. Lze přidat obrázky vestavěného úložiště a externího úložiště. Přidaná tapeta se zobrazí za statickou tapetou. Kliknutím na ikonu spustíte funkci odstranění.

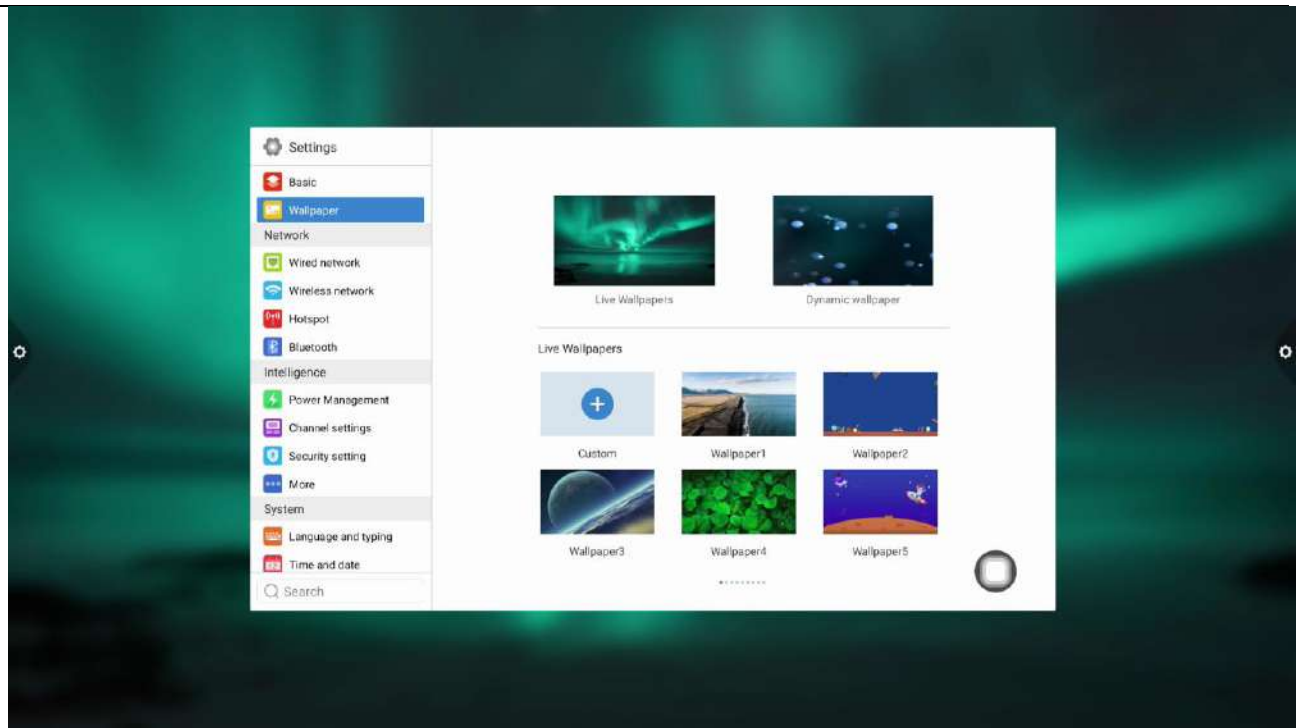


1.5.1 Síť

Pod síťovým rozhraním mohou uživatelé nastavit kabelovou síť, bezdrátovou síť, bezdrátový hotspot a Bluetooth a tak dále.


1. Kabelová síť

Pod rozhraním kabelové sítě mohou uživatelé zobrazit MAC adresu, IP adresu a další informace. Automatický přístup k adrese IP je ve výchozím nastavení otevřen a parametry, jako je adresa IP a maska podsítě, lze po ukončení automatického získání ručně upravit.

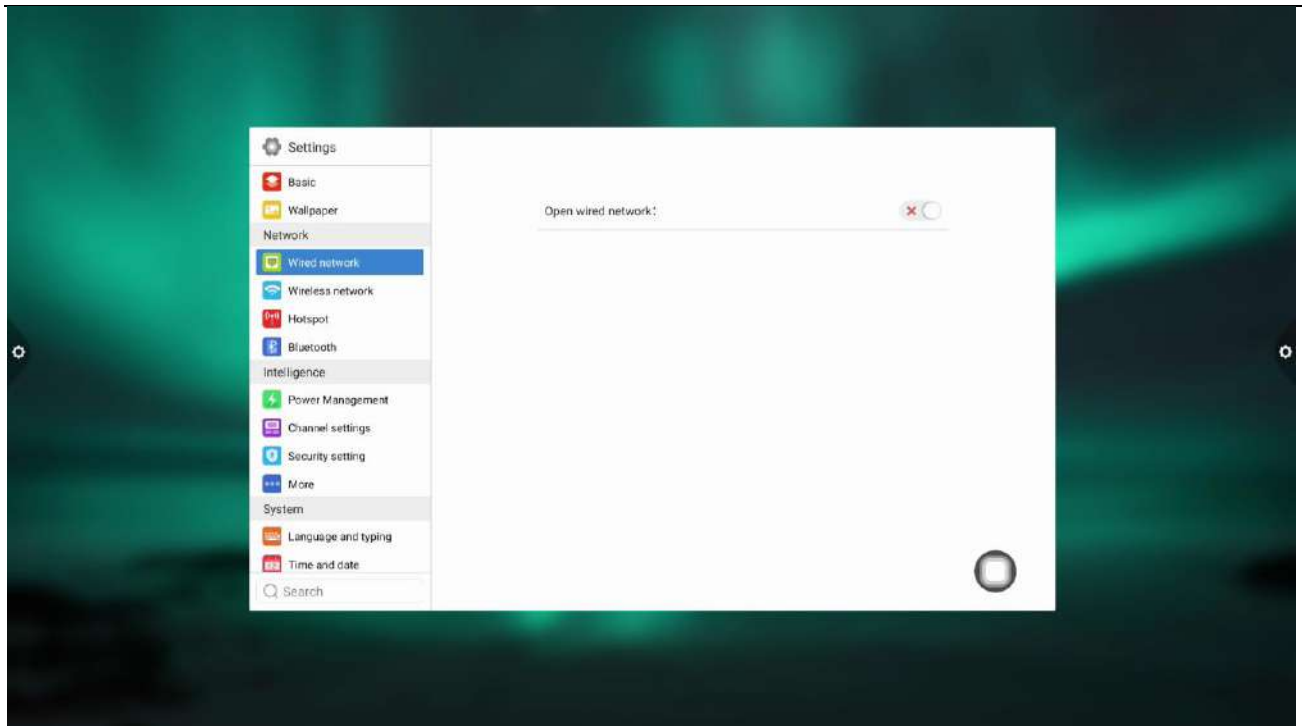

1. Bezdrátová síť

Zapněte tlačítko přepínače bezdrátové sítě a dostupná bezdrátová síť bude získána a zobrazena automaticky.

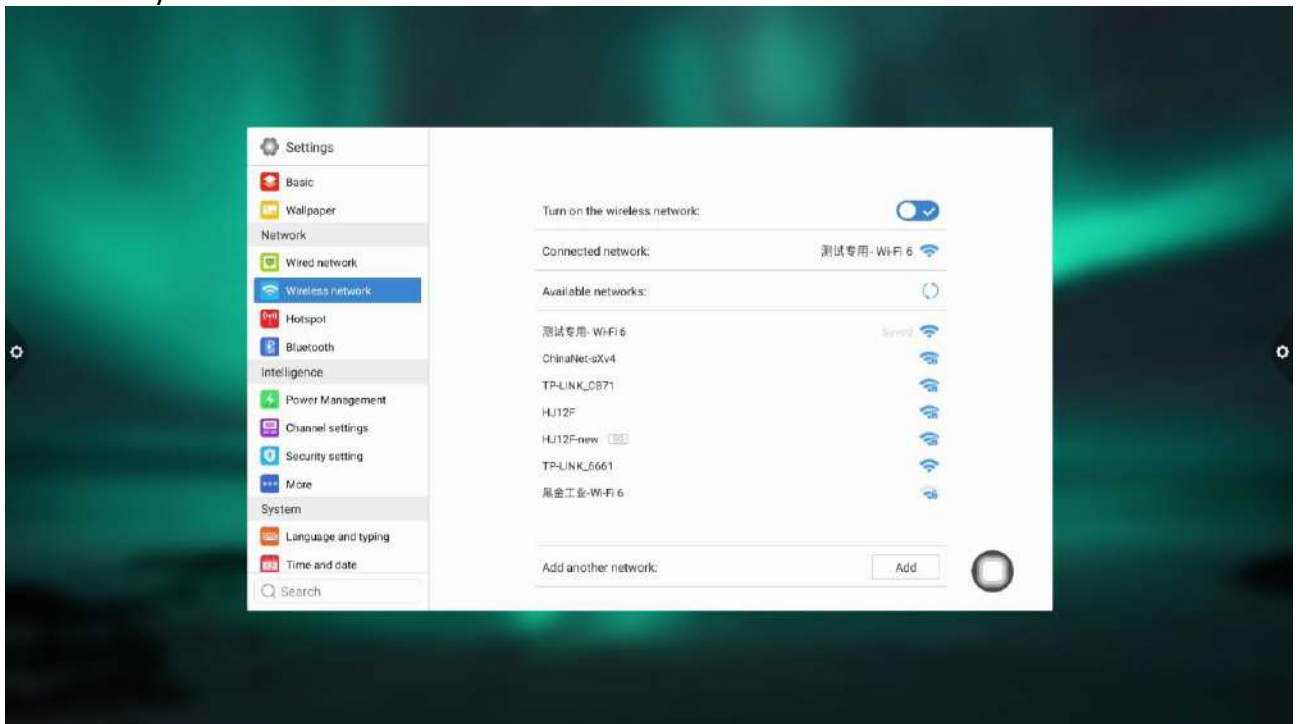


1. 2.4 / 5G hotspoty

V rámci rozhraní nastavení hotspotu 2.4 / 5G může uživatel změnit název hotspotu, zabezpečení, heslo a další parametry.

Poznámka: Hotspoty 2.4G a 5G nelze otevřít současně. Po


Změnu, musíte kliknout na tlačítko Uložit.

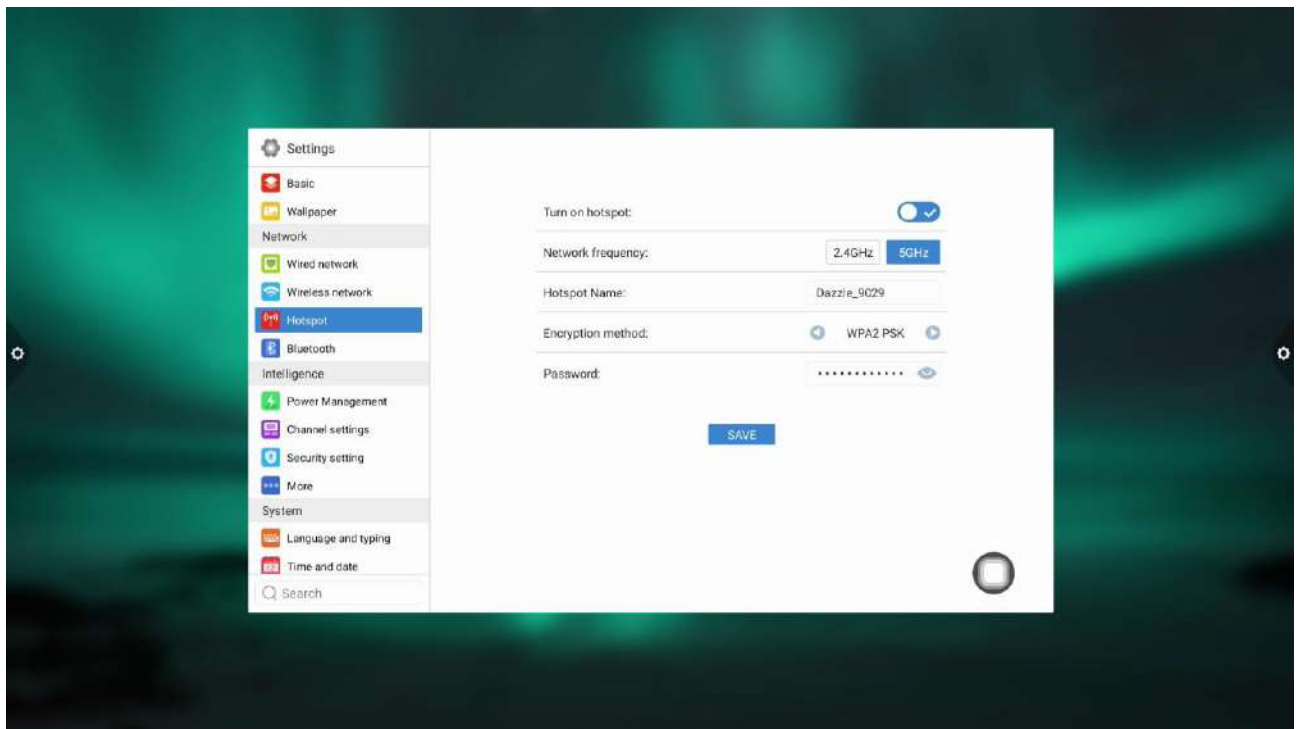

1. Bluetooth

(1) Pokud integrované zařízení podporuje funkci Bluetooth, lze zde implementovat párování Bluetooth, aby se dosáhlo funkce přenosu Bluetooth.


(2) Pokud integrované zařízení nepodporuje funkci Bluetooth, přepínač funkce Bluetooth bude šedý a nedostupný.

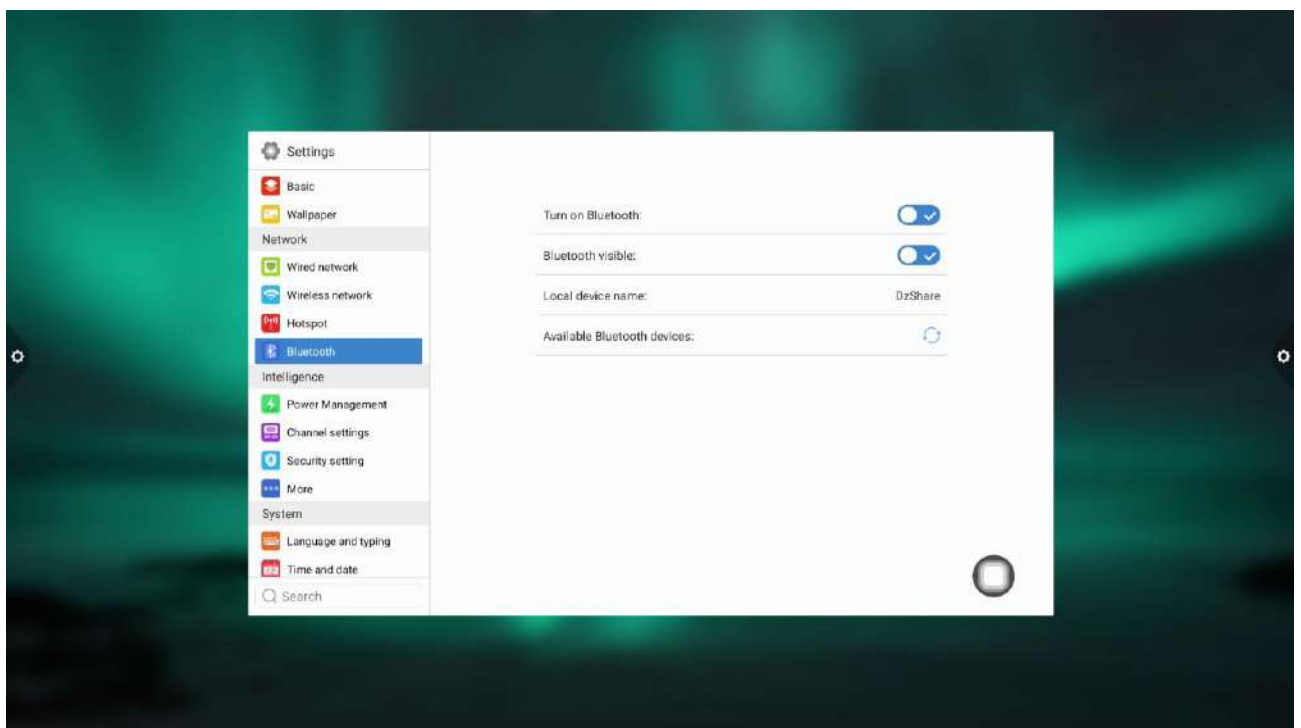

1.5.1 Intelligence



rozhraní inteligentního nastavení může uživatel změnit nastavení tisku, režim úspory energie, zapnutí / vypnutí časování, nastavení kanálu, nastavení zabezpečení a další.

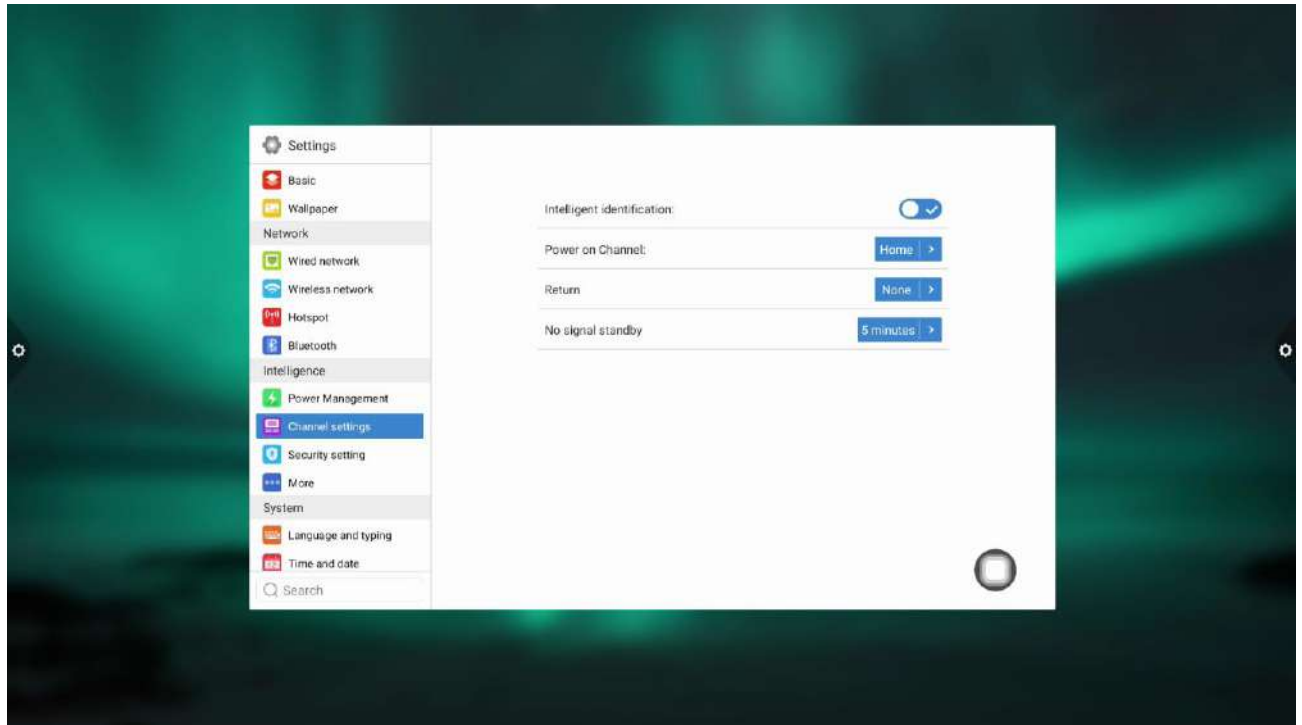1. Nastavení kanálu




Inteligentní rozpoznávání: Když je inteligentní rozpoznávání zapnuté, kanál automaticky přeskóčí na kanál, když detekuje signál.

Spouštěcí kanál: Kliknutím nastavte spouštěcí kanál nebo klikněte na Vlastní název kanálu .

Kliknout  nastavte spouštěcí kanál nebo klepněte na tlačítko  Vlastní název kanálu.


Modrá obrazovka bez signálu: Když je přepínač zapnutý, žádný signál kanálu se nezobrazí jako rozhraní modré obrazovky.


1. Další funkce: tlačítko napájení, nabídka zavěšení, postranní panel, fotosenzitivní, centralizované ovládání, sledování teploty, vypnutí obrazovky pěti prsty, vypnutí obrazovky třemi prsty a další funkce.

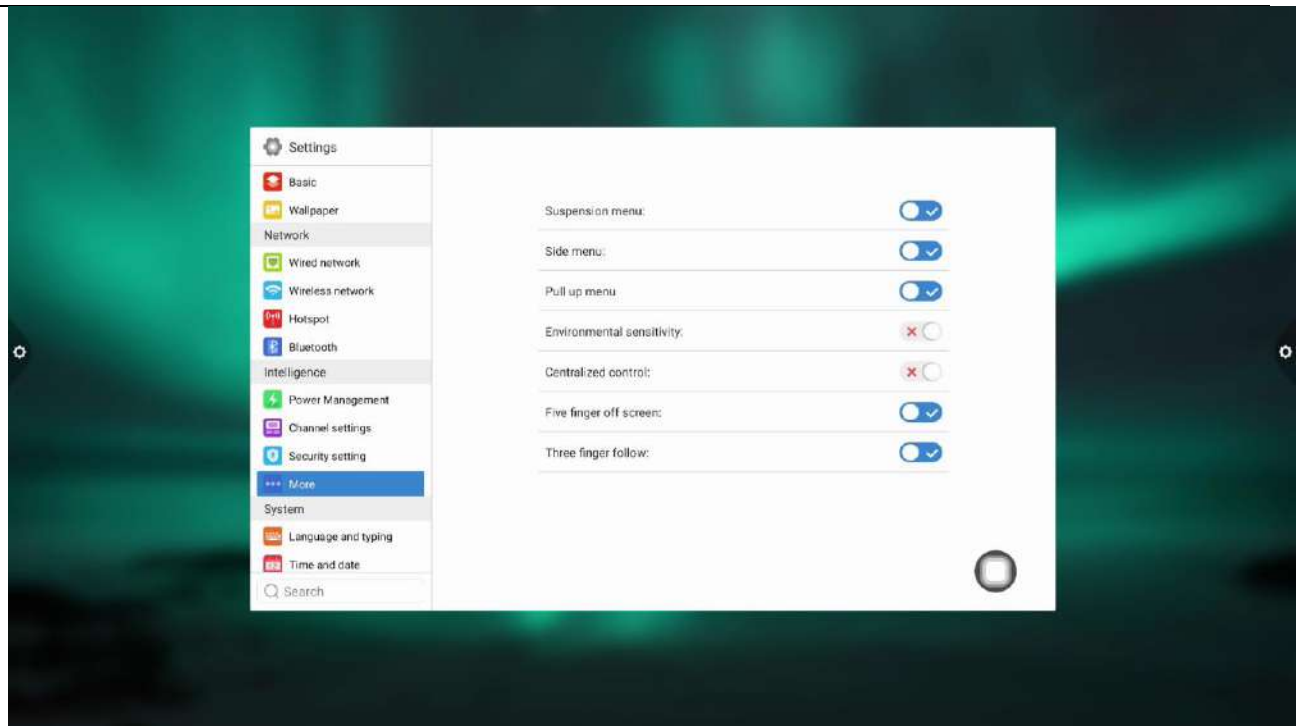


1.5.1 Systém


Možnosti nastavení systému jsou hlavně pro jazyk a metodu zadávání, nastavení času a data, nastavení obrazu a zvuku a aktualizaci a upgrade systému atd. Můžete také zobrazit informace o verzi systému a využití úložiště.


1. Jazyk a metoda zadávání: Klikněte na  nastavit jazyk (čínština, tradiční čínština, angličtina, arabština, španělština, francouzština, italština, japonština, portugalština, ruština atd.) a vstupní metodu.

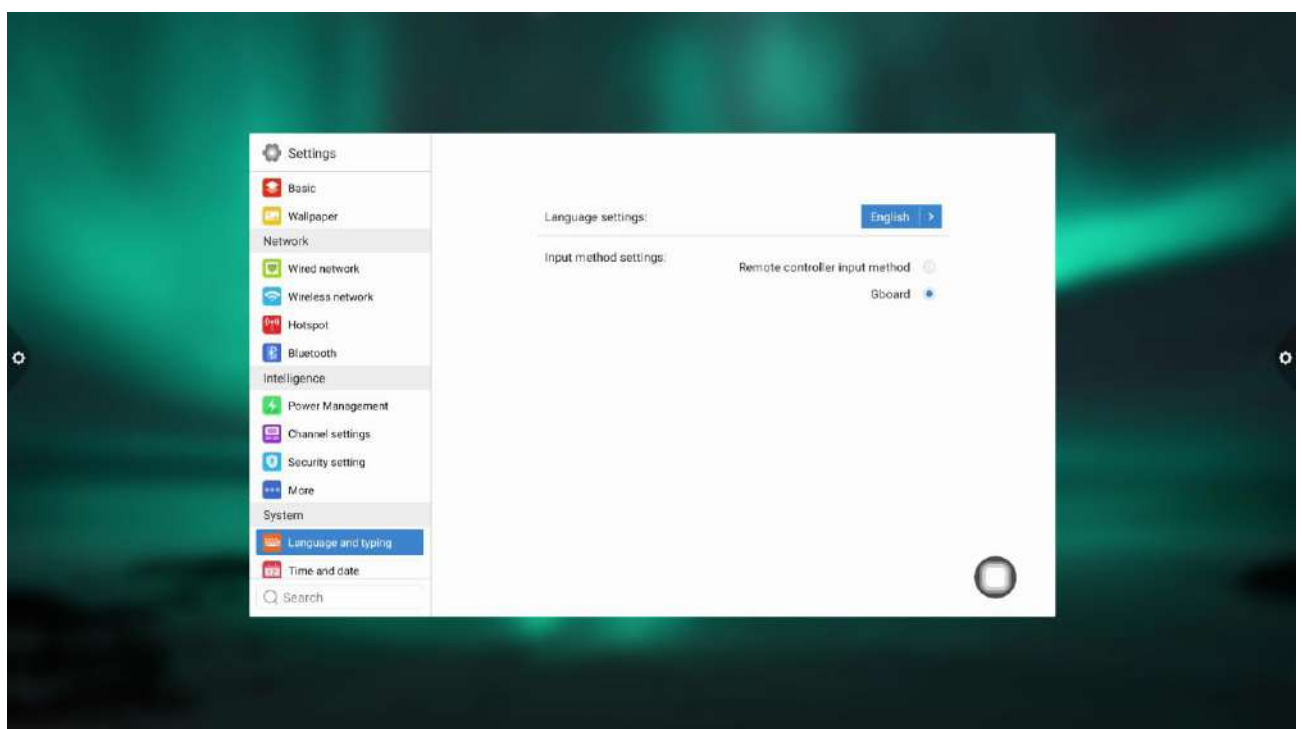

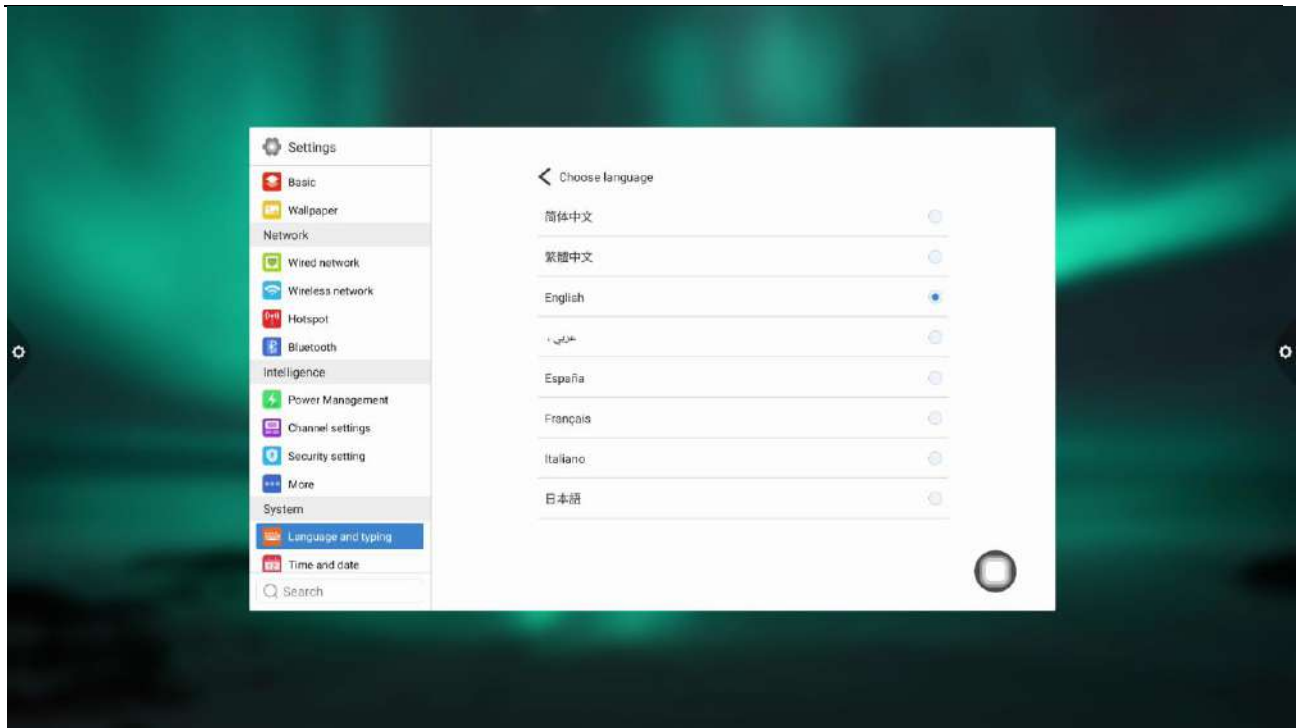


1. Čas a datum: Zapněte automatické nastavení času. Pokud je síť úspěšná, bude automaticky synchronizován aktuální čas sítě. Když je čas automatického nastavení vypnutý, lze datum a čas nastavit ručně.

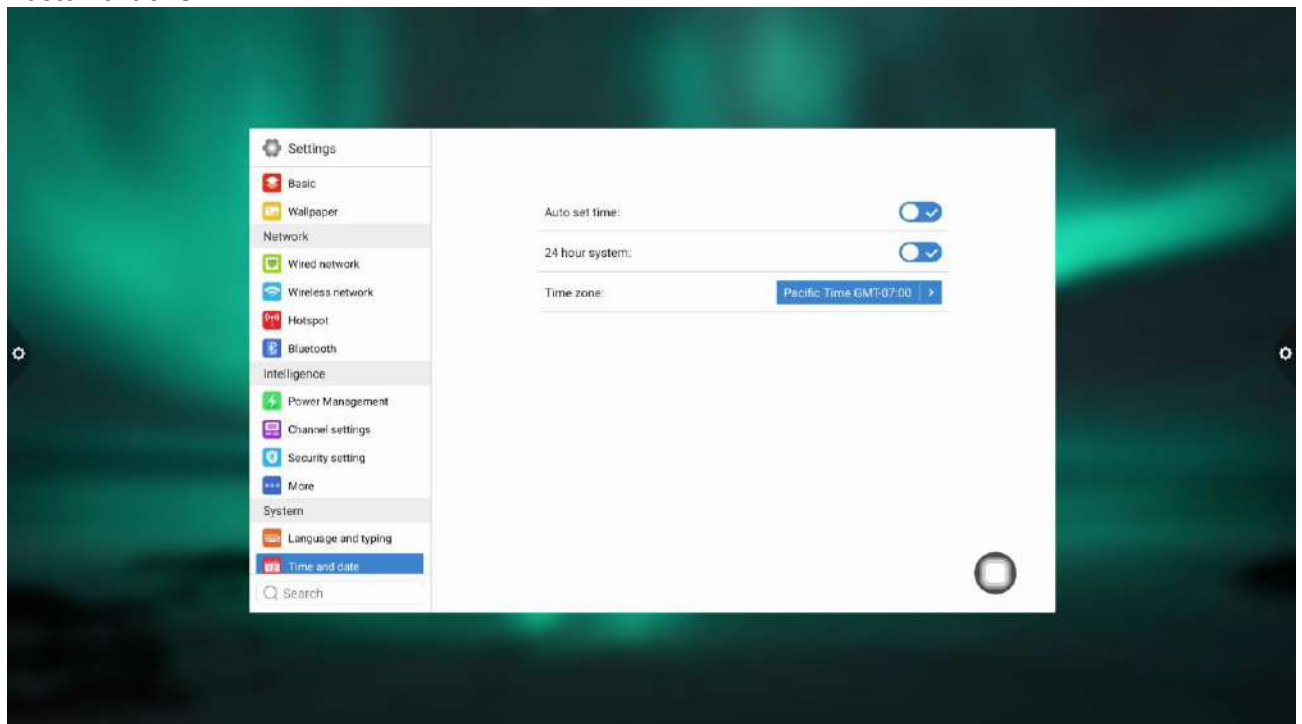


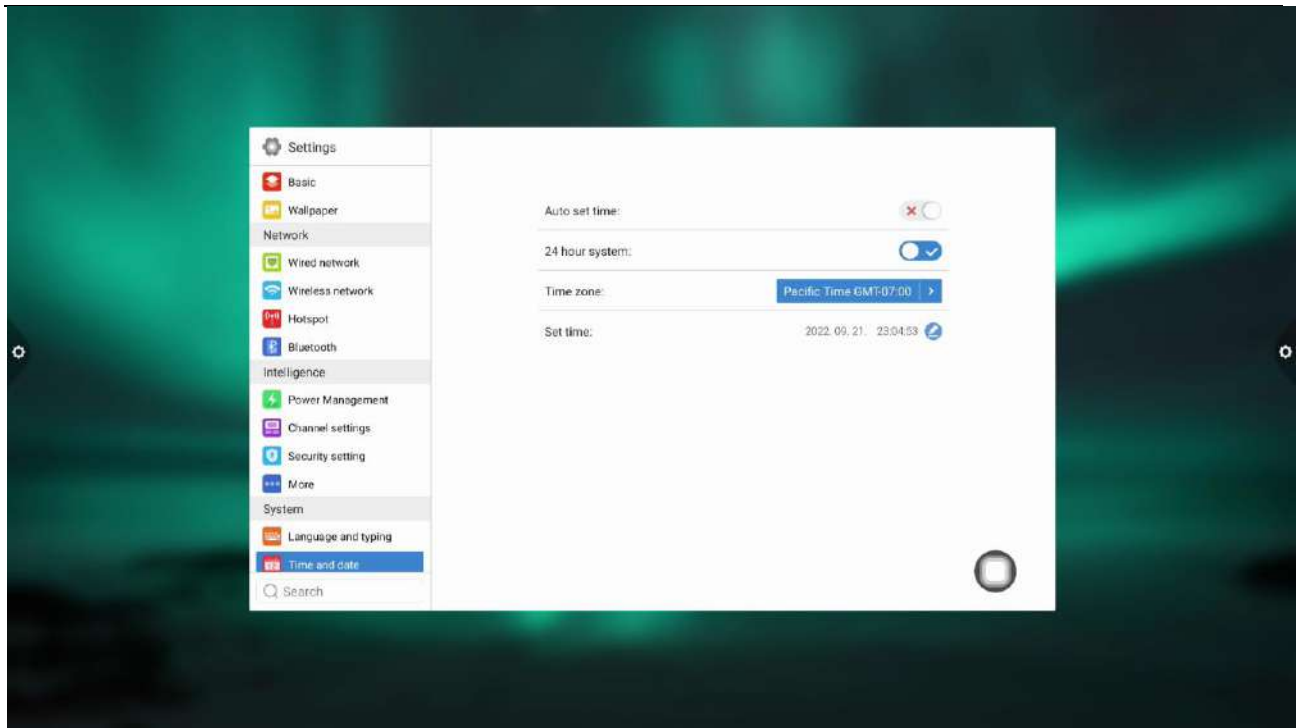

Kliknout  upravte časové pásmo.

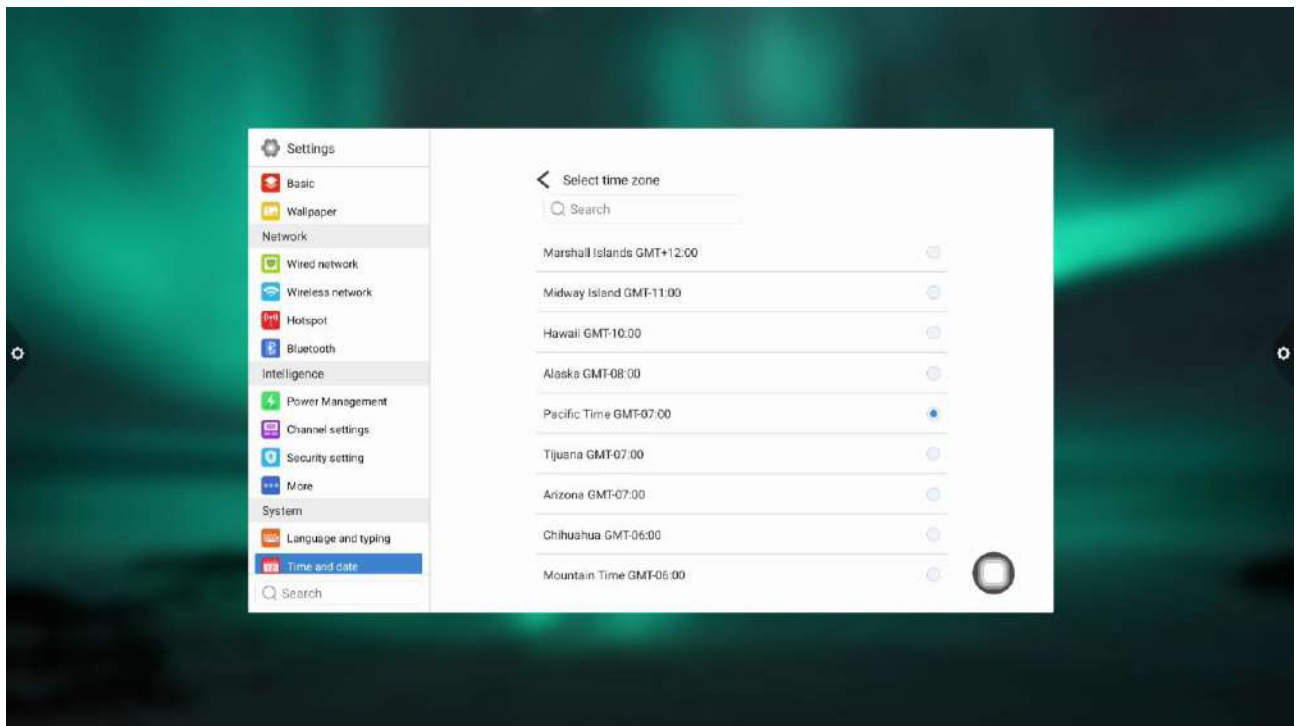


1. Zvuk: Upravte zvuk a nastavte režim zvuku, výstupní zařízení.

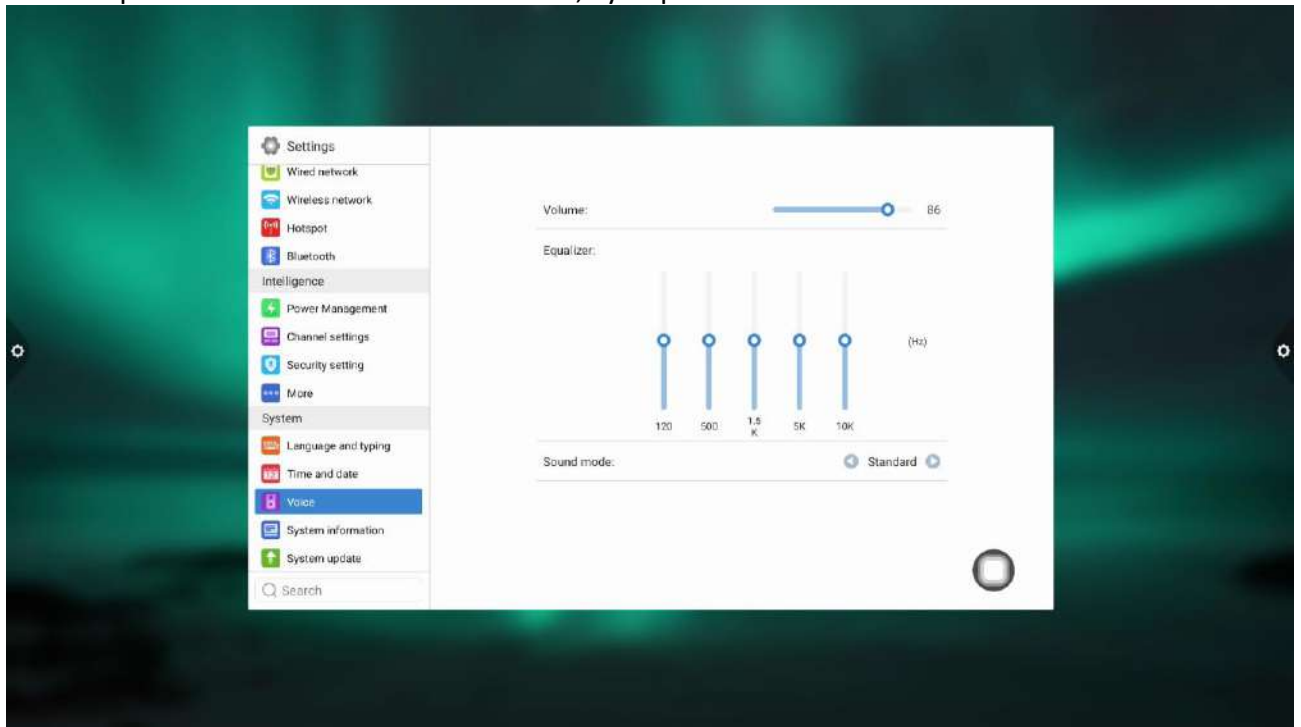

Režim zvuku: Standardní, zprávy, hudba, kino, sport, uživatel.

Uživatelské hlasové výstupní zařízení: reproduktor, koaxiální, Bluetooth, režim USB.


1. Informace o systému: Můžete zobrazit informace o verzi systému a využití integrovaného úložiště.

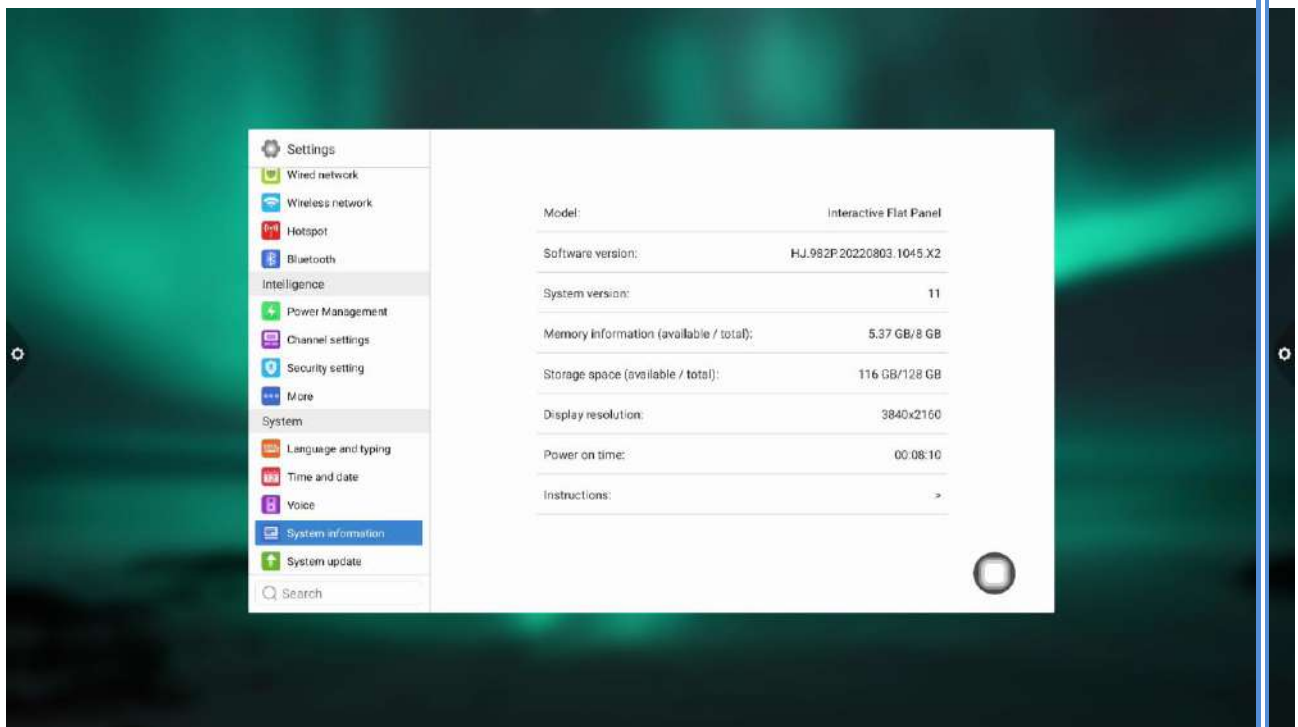

1. Aktualizace systému:

(1) Obnovení továrního nastavení: Kliknutím na tlačítko Obnovit obnovíte tovární nastavení.


(2) Místní upgrade: Zkopírujte firmware do kořenového adresáře disku U, vložte USB flash disk do multimediálního rozhraní USB zařízení all-in-one a vyberte místní upgrade a aktualizaci.

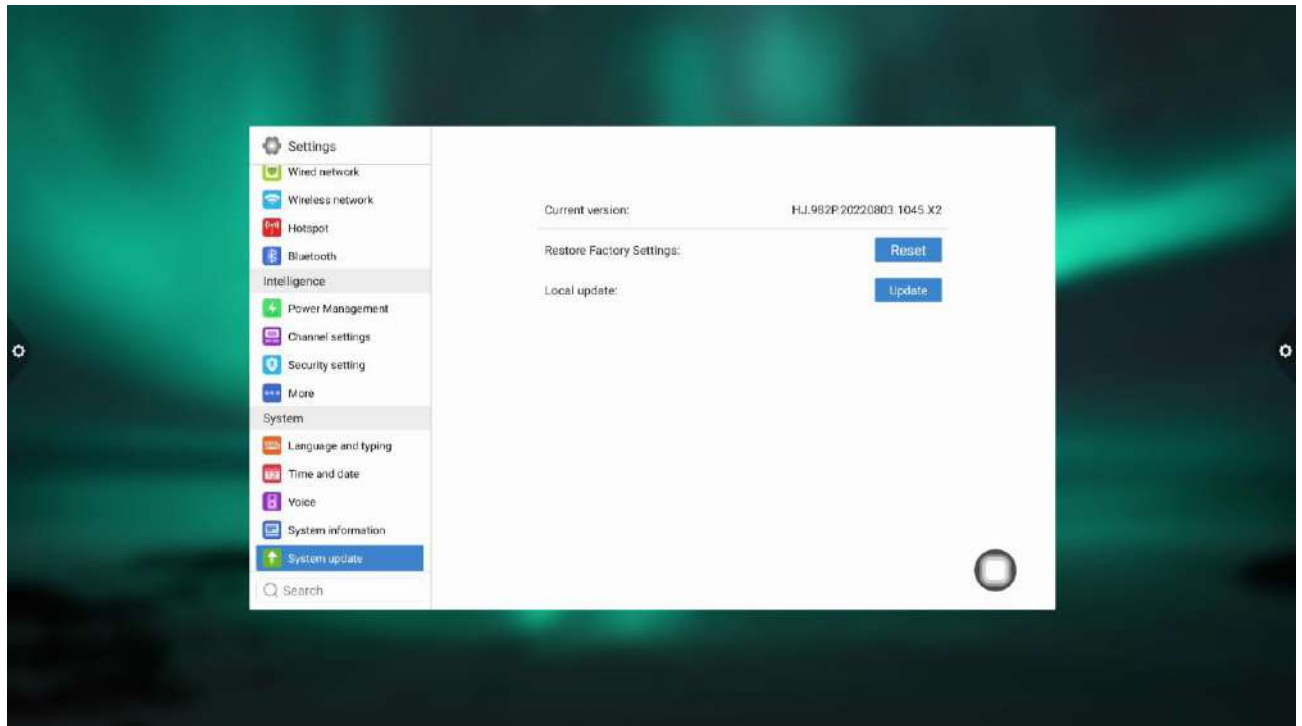


1 Popis softwaru

2.1 Psaní tabule


2.1.1 Zobrazení rozhraní


Kliknout  ikonu tabule v hlavním rozhraní pro spuštění softwaru tabule.

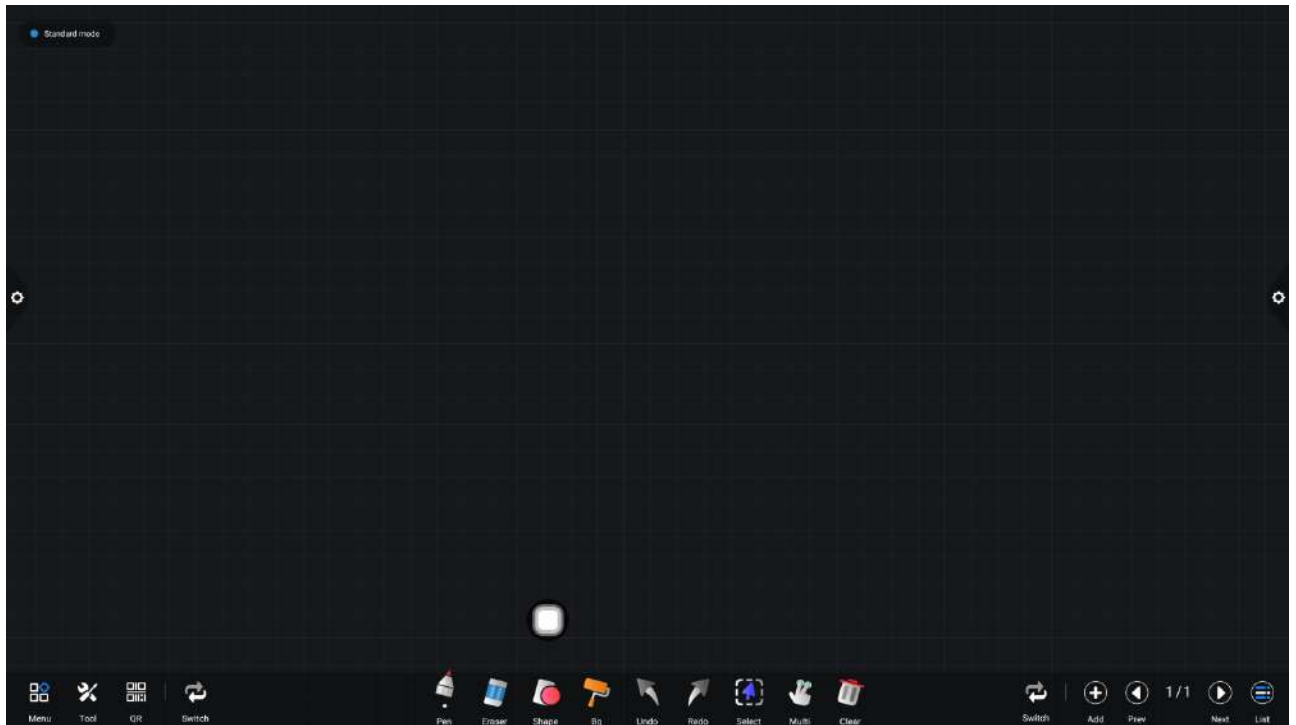


1. Tabule je vybrána ve výchozím nastavení a lze ji psát přímo.
2. Podpora jednobodového režimu a vícebodového režimu, vícebodová podpora až 20 bodů.
3. Jednobodový režim, dva prsty nebo více pro provedení funkce zoomového roamingu. Podporuje režim jednoho tahu a režim dvojitého tahu a režim dvojitého pera je určen pro psaní tahů.
4. Podpora malých nástrojů, vkládání obrázků a tvarů, kreslení čar a oblouků. Můžete také použít některé z malých nástrojů systému, jako je fotoaparát, kalendář, kalkulačka atd.


2.1.2 Menu


1. Klikněte na tlačítko  (ikona nabídky) v levém dolním rohu rozhraní, vyskakovací zobrazení a zobrazení nabídky spodního obsahu.

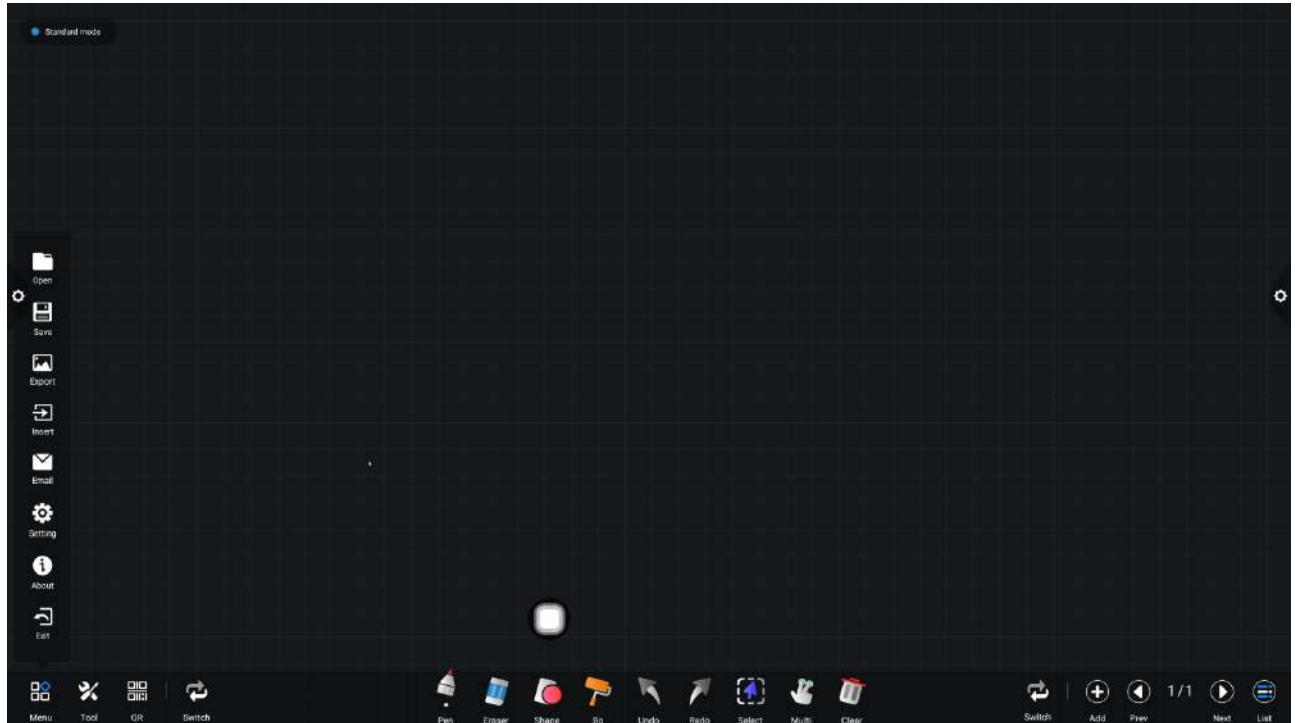



2. Pokyny k obsluze ikony ikony obsahu:


(1) Otevřete soubor:Klikněte na  ikonu pro otevření a uložení souboru v adresáři souborů tabule (výchozí adresář cesty je vestavěné úložiště / writeboard), kliknutím na soubor otevřete přímo a můžete jej znovu upravit a uložit.

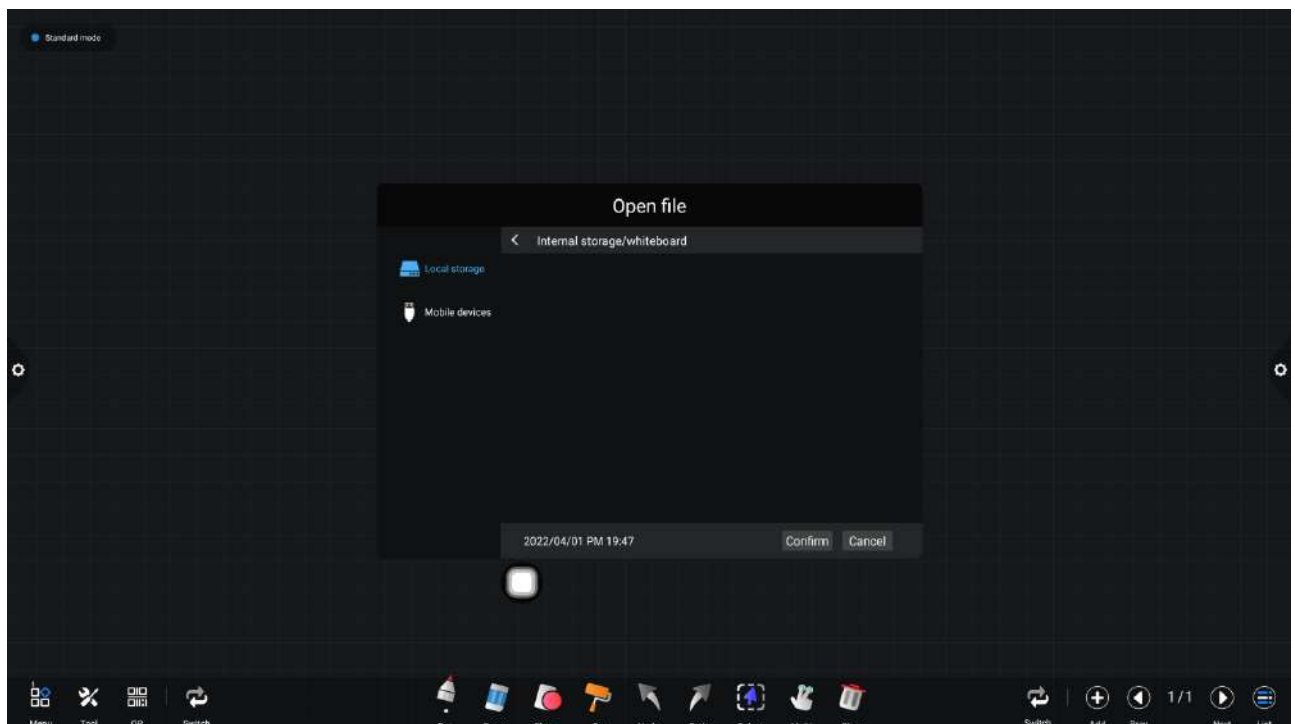


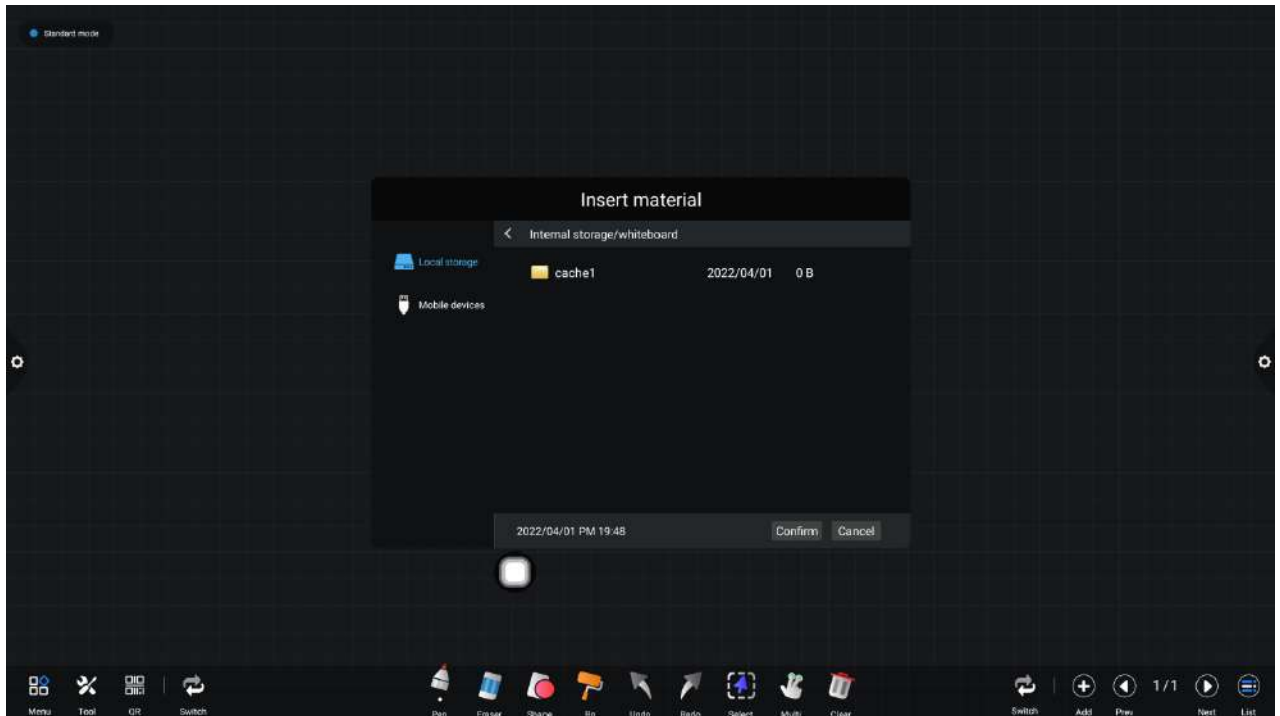
- (2) (2) Uložte soubor: Klikněte na  ikonu pro uložení aktuálního psaného obsahu. Výchozí čas je pojmenován a uložen. Uživatel může název přizpůsobit pro uložení. Uživatel může vybrat vestavěné úložiště nebo U-disk pro uložení souboru tabule.

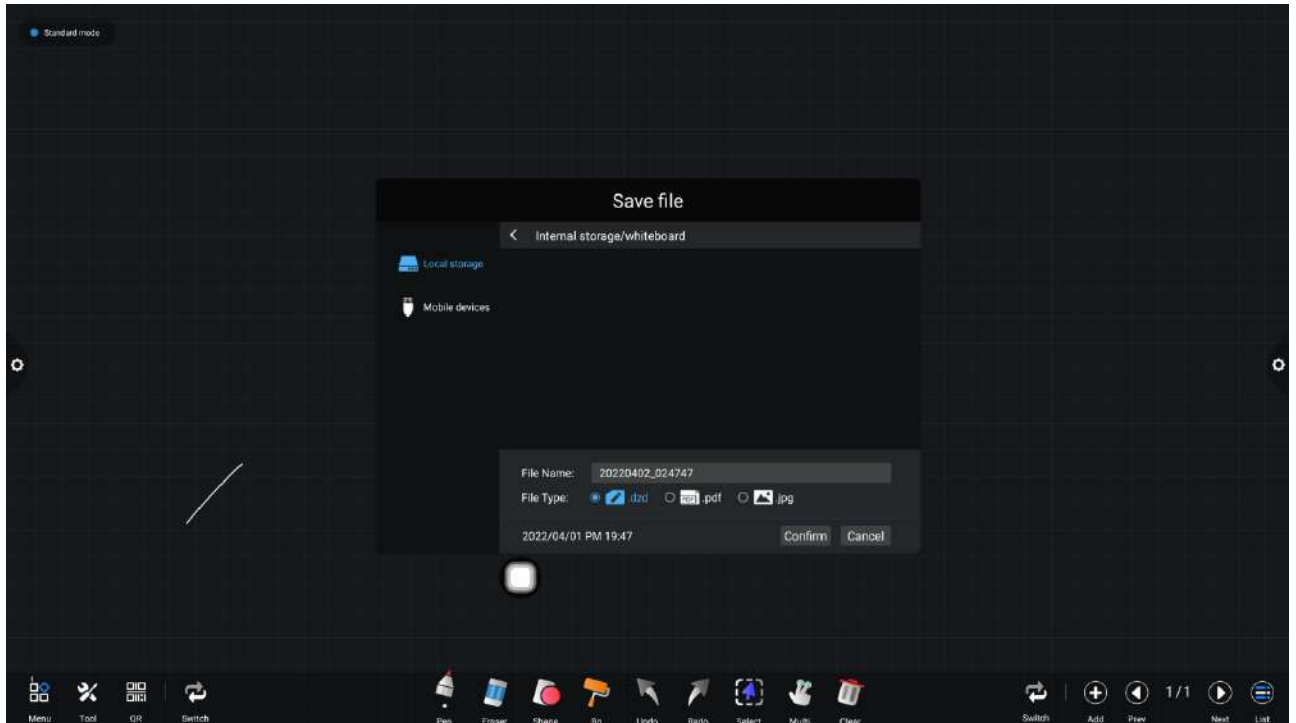


- (3) Export: Klikněte na  ikona pro export obsahu napsaného na tabuli ve formátu obrázku *. Jpg. Umístění exportovaného obrazu pro ukládání lze vybrat jako vestavěné úložiště nebo USB flash disk.

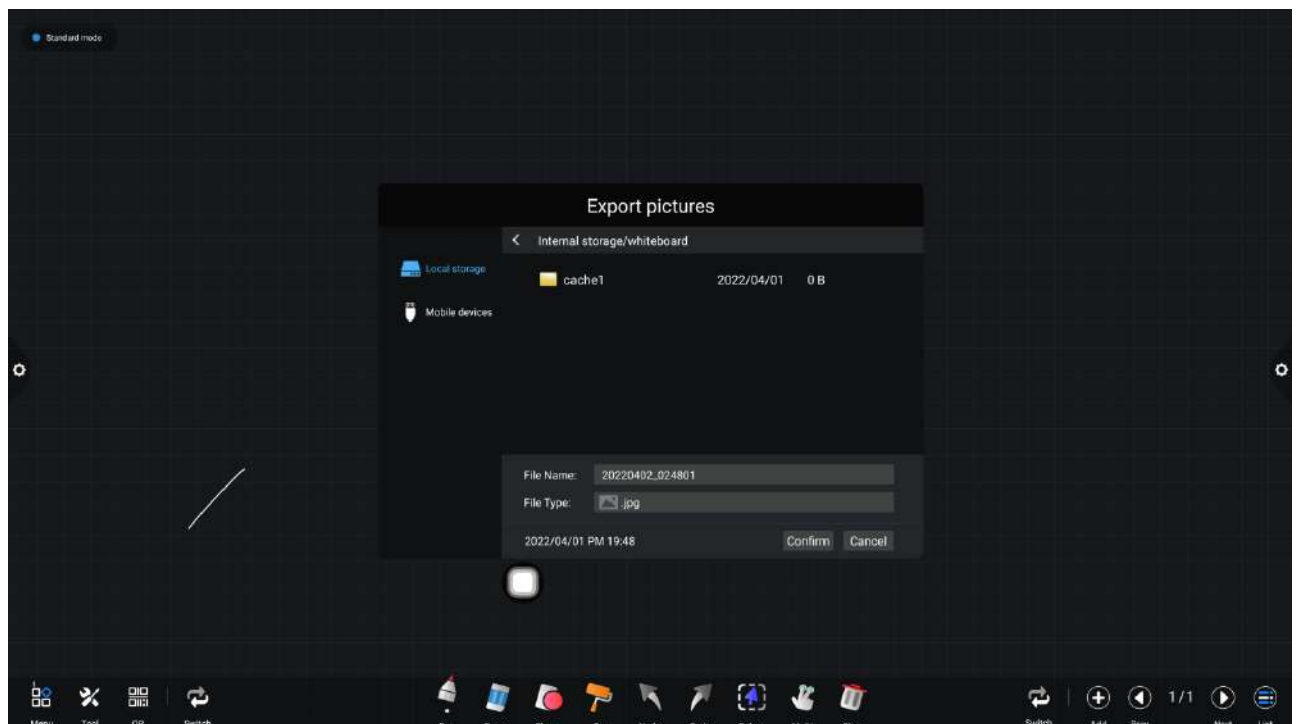


Vložit: Klikněte na  ikona pro otevření místního úložiště nebo souboru obrazu disku U, uživatel může vybrat obrázek, který chcete vložit na tabuli, a obrázek může být označen a zapsán.




E-mail: Klikněte na  ikona. Při prvním použití funkce odesílání e-mailů je třeba nastavit e-mailové informace odesílatele e-mailu v přihlašovacím rozhraní e-mailu, jak je znázorněno na obrázku:

- (5) a. Použijte podnikový e-mail Tencent, zadejte číslo účtu a heslo a klikněte na tlačítko Přihlásit.

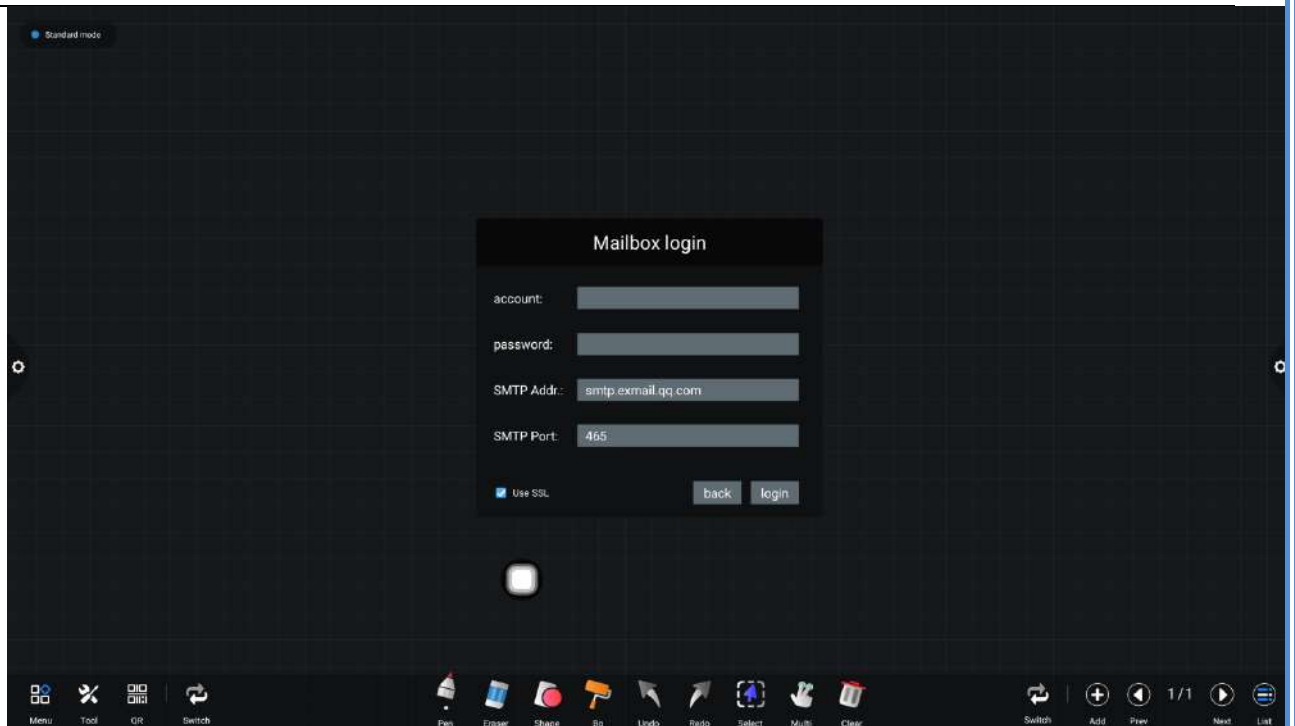

b. Po úspěšném přihlášení uživatel zadá e-mailovou adresu příjemce a kliknutím na tlačítko Odeslat zaznamená obsah na tabuli.


Soubor ve formátu PDF je odeslán do poštovní schránky příjemce a kliknutím na tlačítko Nastavení upravte a nahradte aktuální číslo účtu.


(6) Kliknout  nastavení ikona pro vstup do nastavení sdílení sítě a nastavení režimu zápisu.


a. Nastavení sdílení v síti je rozděleno na funkce sdílení v síti a místního sdílení.


b. Režim psaní je rozdělen na standardní režim (režim jednoho pera) a režim dvou per.


c. Další možnosti jsou boční zápis, boční utěrky a utěrky prstem.

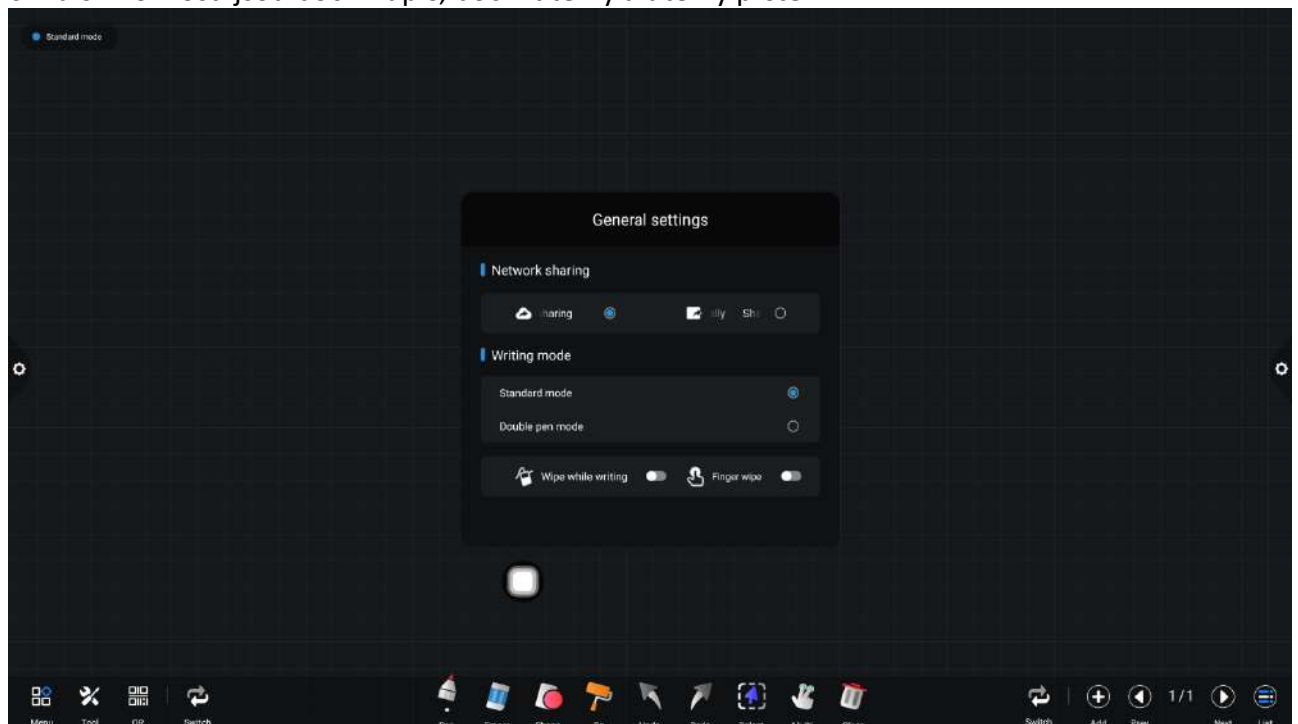

(7) O aplikaci: Klikněte na  ikona pro zobrazení informací o verzi.

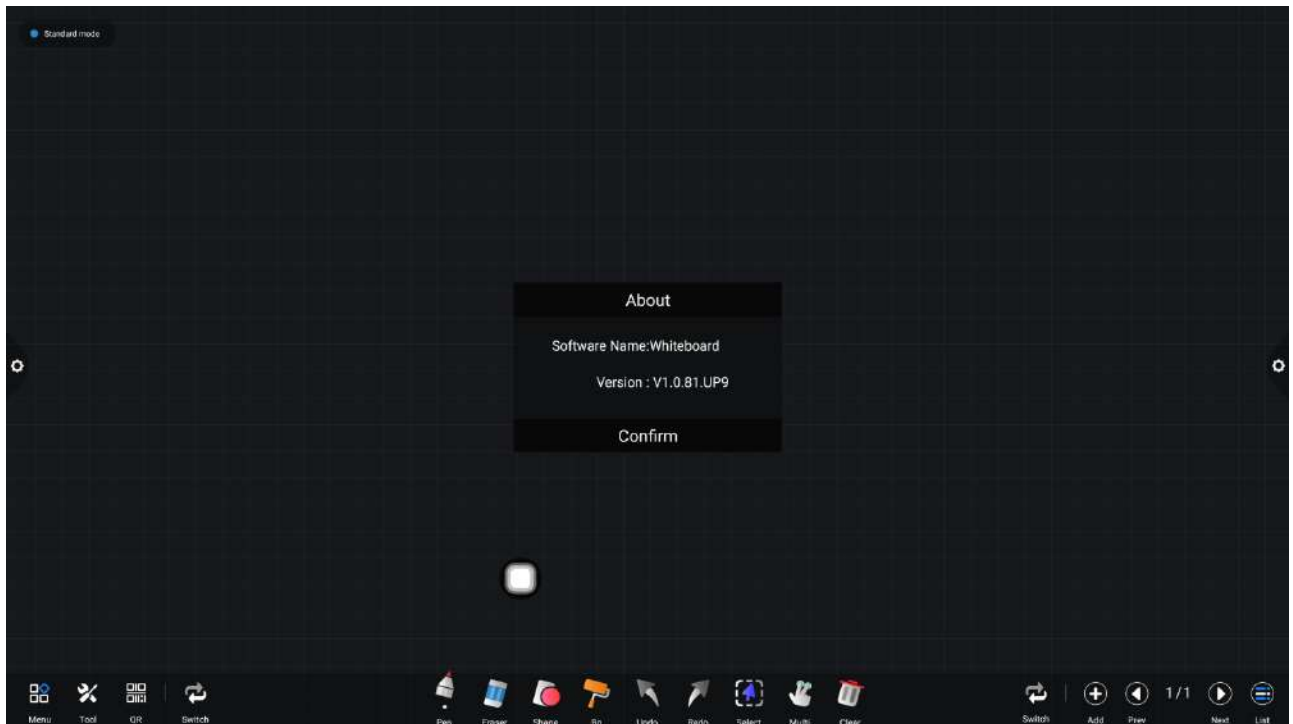


(8) Ukončení:  klikněte na ikona pro opuštění tabule, když je na tabuli obsah. Zobrazí se výzva: tabule nebyla uložena. Chcete tabuli uložit a opustit tabuli. Podle toho, zda funkci ovládat nebo ne; Pokud tabule neobsahuje žádný obsah, ukončete ji přímo kliknutím na Ukončit tabuli.

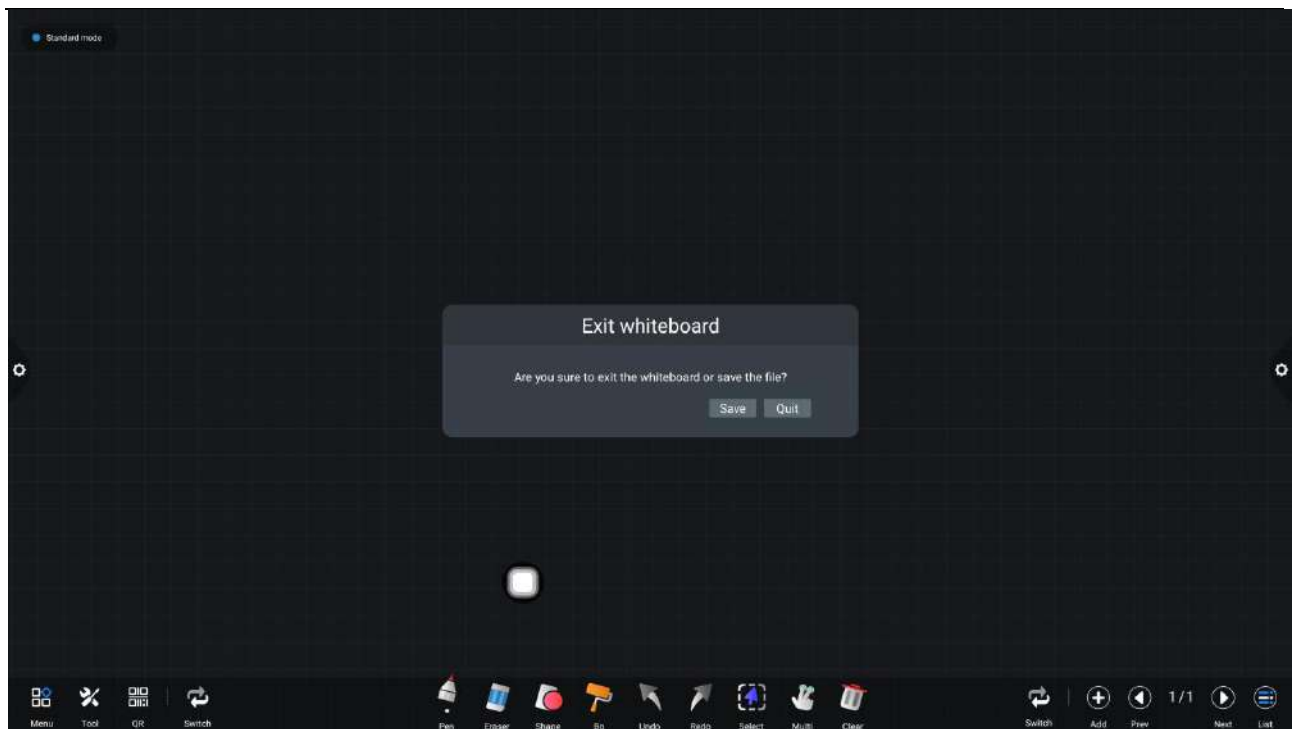


2.1.3 Nástroje pomoci


Systém má vlastní pravítko, kompas a může být vložen do kalendáře, fotoaparátu, obrazovky, kalkulačky, časovače a gadgetu reflektoru.

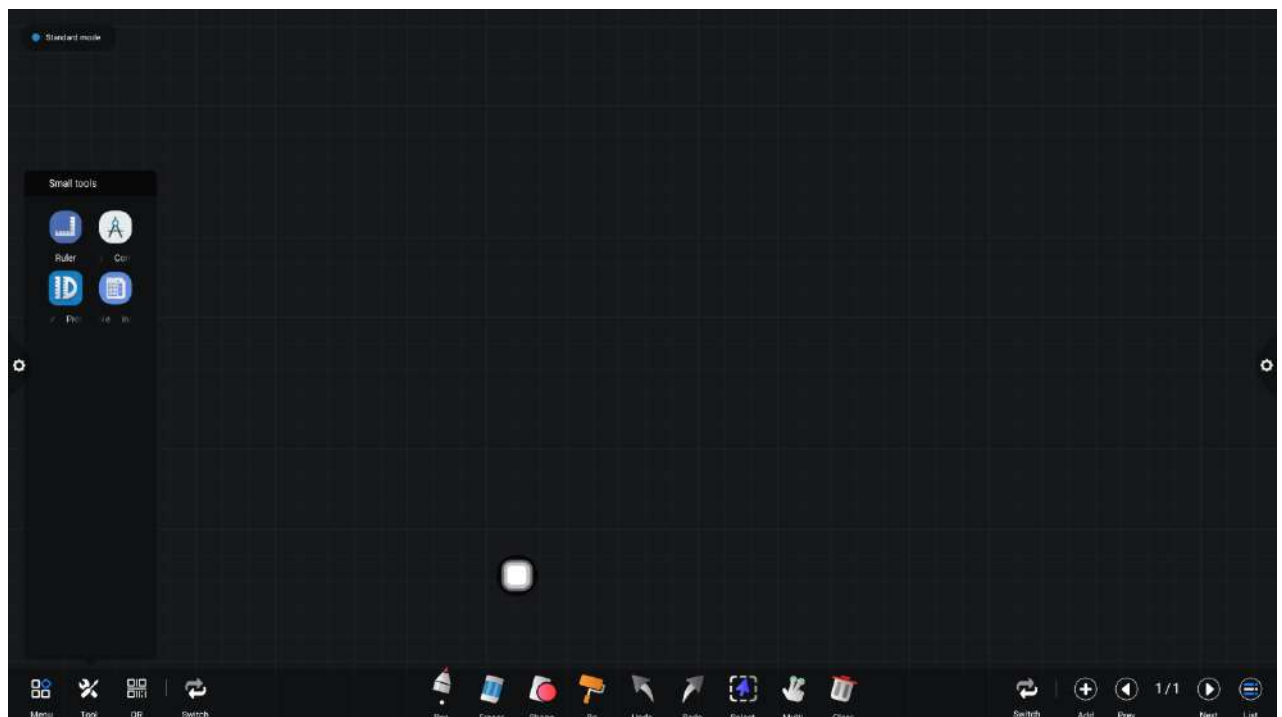

Když je pravítko vybrané, na obrazovce se objeví nástroj pravítko, který může kreslit čáry a označovat měřítko čar.

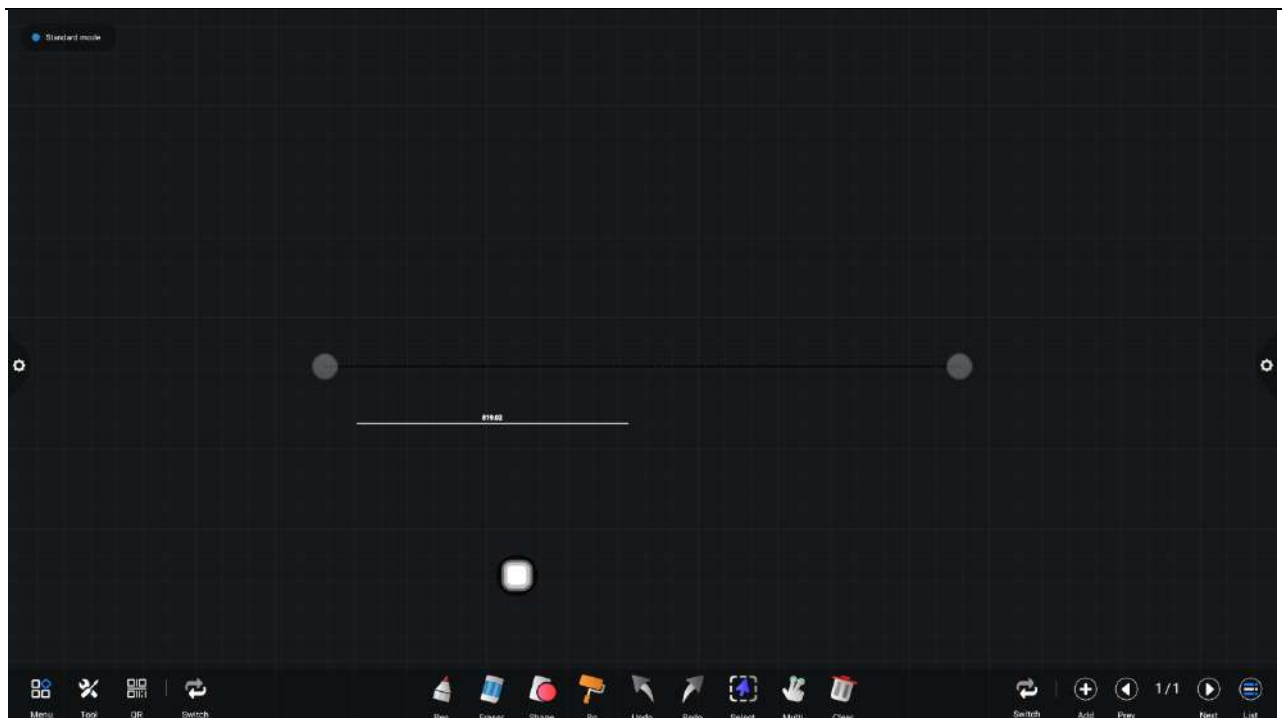


Když vyberete kompas, můžete na obrazovce kreslit kruhy nebo oblouky.

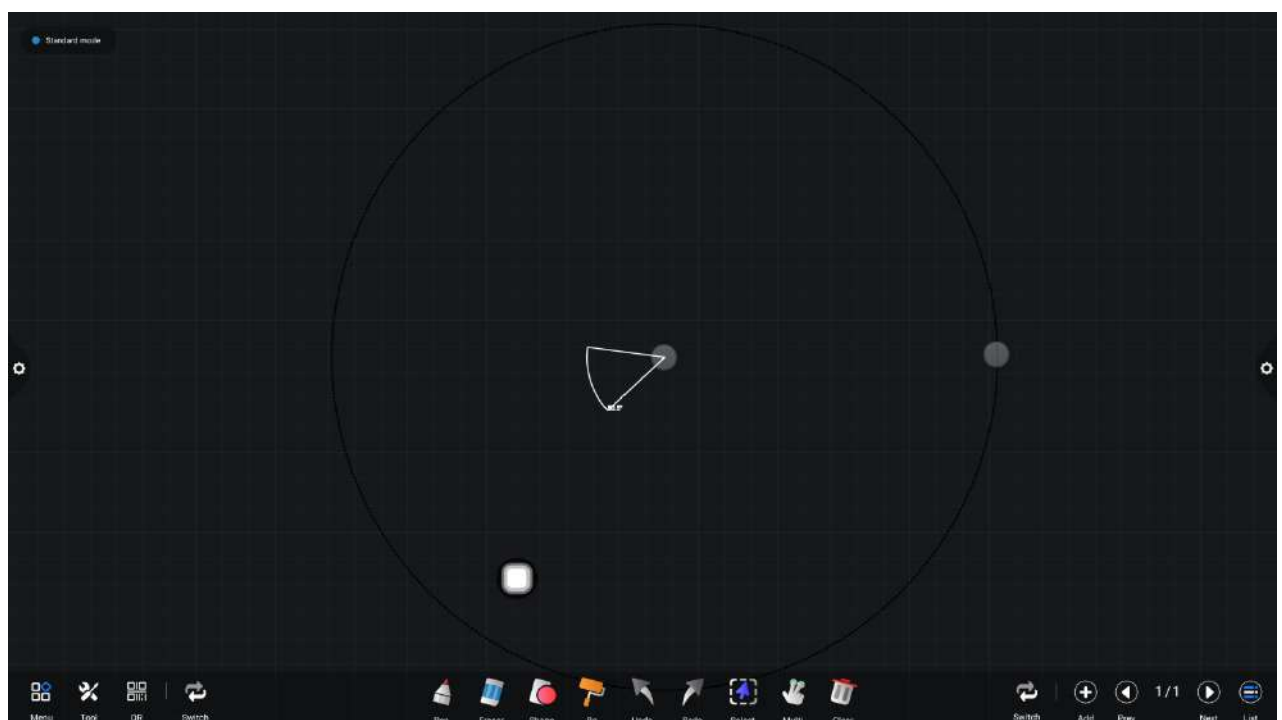



Při výběru fotoaparátu kalendáře a dalších gadgetů aplikace tabule volá aplikaci přímo.

2.1.3 Skenování a sdílení kódu


Skenování a sdílení kódu: Klikněte na  ikonu a vyberte typ sdílení. Když je síť připojena, může být vygenerováno dvourozměrné okno kódu a aktuální záznam konference může být smeten pomocí funkce skenování wechat; Pokud se zobrazí výzva, vraťte se na domovskou

stránku, Kliknutím zadejte nastavení systému pro připojení k síti a po úspěšném připojení kód znovu naskenujte.

Sdílení QR kódů je rozděleno na sdílení aktuální stránky a veškeré sdílení.

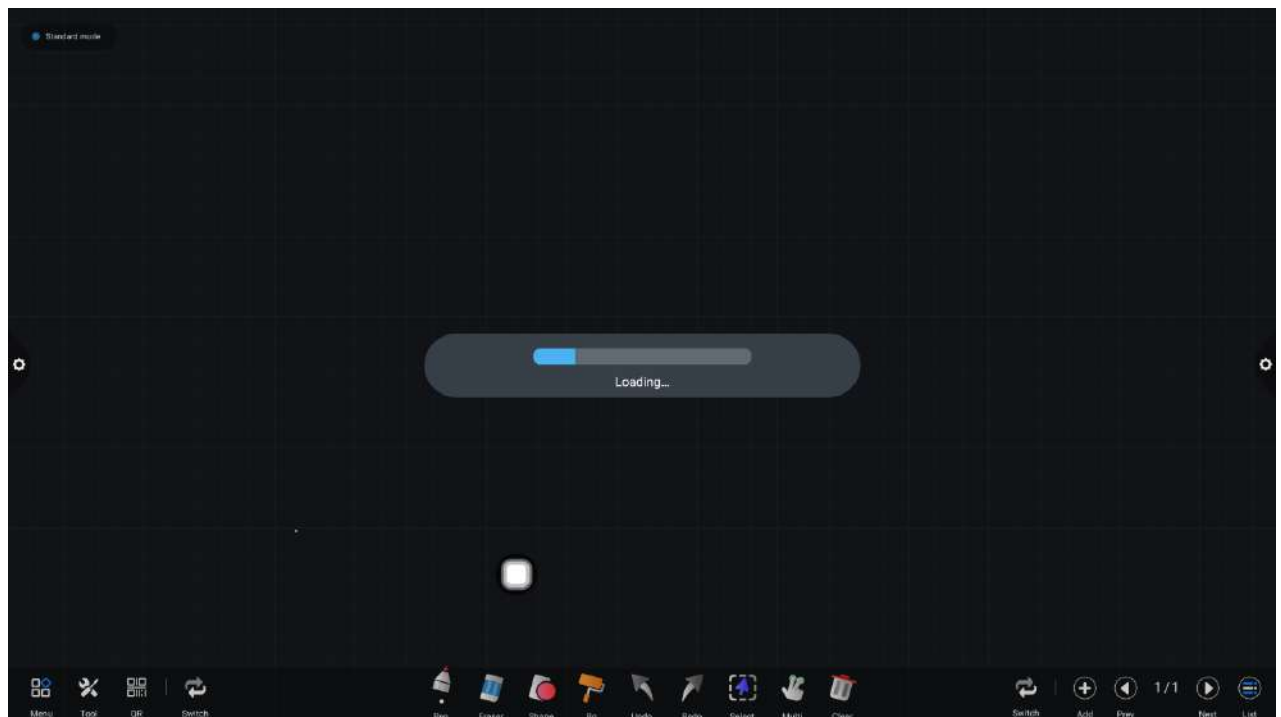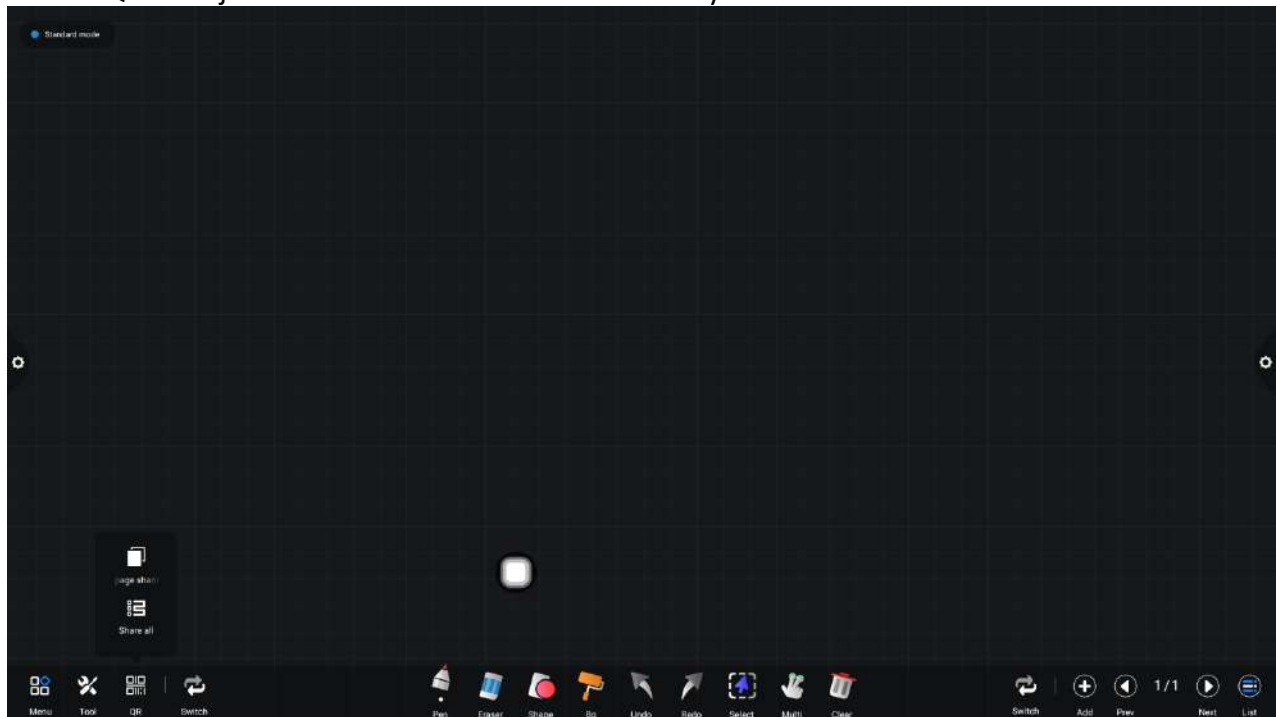


Po vygenerování QR kódu se displej zobrazí na následujícím obrázku. Kliknutím na ikonu zámku spustíte režim uzamčení QR kódu a vedle něj se zobrazí heslo. Po naskenování QR kódu musíte před zobrazením souboru zadat heslo.

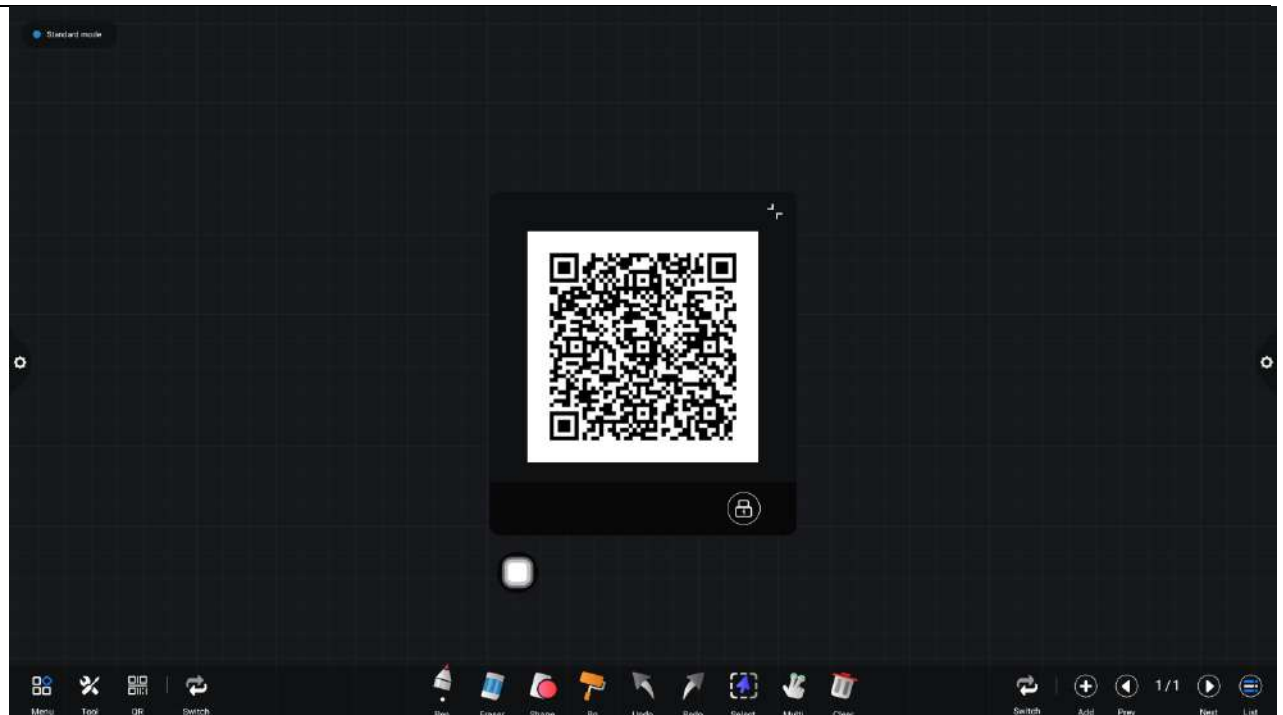


2.1.3 Společná funkce


1. Nástroje štětce


- (1) Kliknout  ikona pro vyvolání nabídky Nástroje štětce.
- (2) Změňte tloušťku a barvu štětce.


Kliknutím na ikonu tečky výše upravte tloušťku tahu, klepnutím na pole barvy vyberte barvu štětce a kliknutím na ikonu Vlastní rozbalte paletu barev a přizpůsobte barvu štětce.

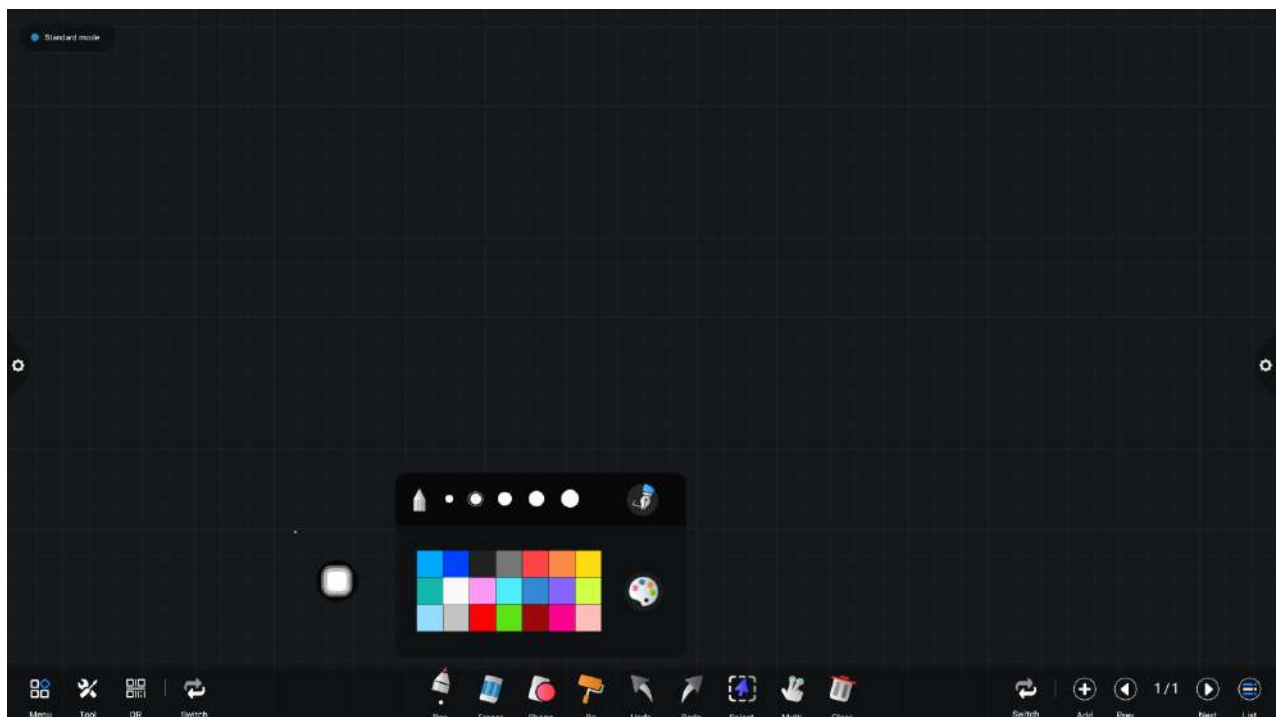


1. Guma:


(1) Klikněte na vymazání: Klikněte na  ikonu pro vymazání písemného obsahu;

(2) Vymazání kruhu: Klikněte na  ikonu pro vymazání rukopisu v oblasti uvnitř kruhu.

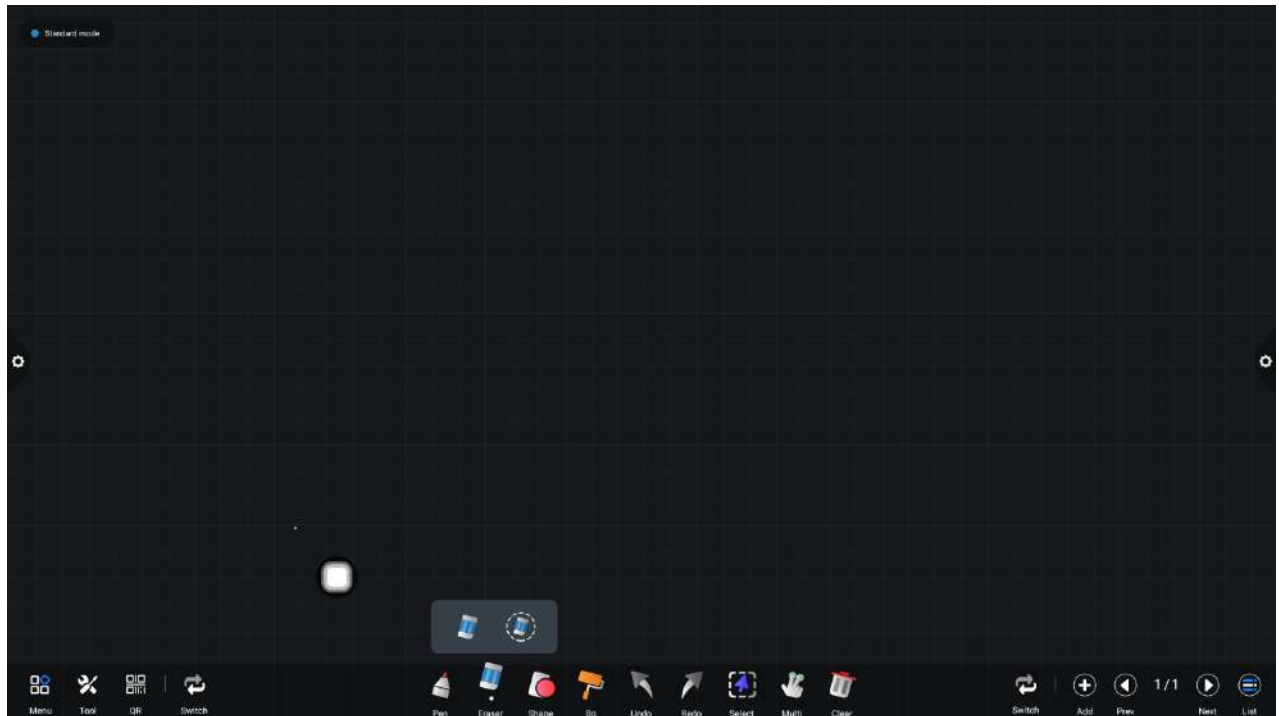


1. Tvar


Klikněte na , rozbalte pole pro výběr grafiky a obrázků. Když je vybraný graf nakreslen na obrazovce, zobrazí se jako odpovídající obrázek.

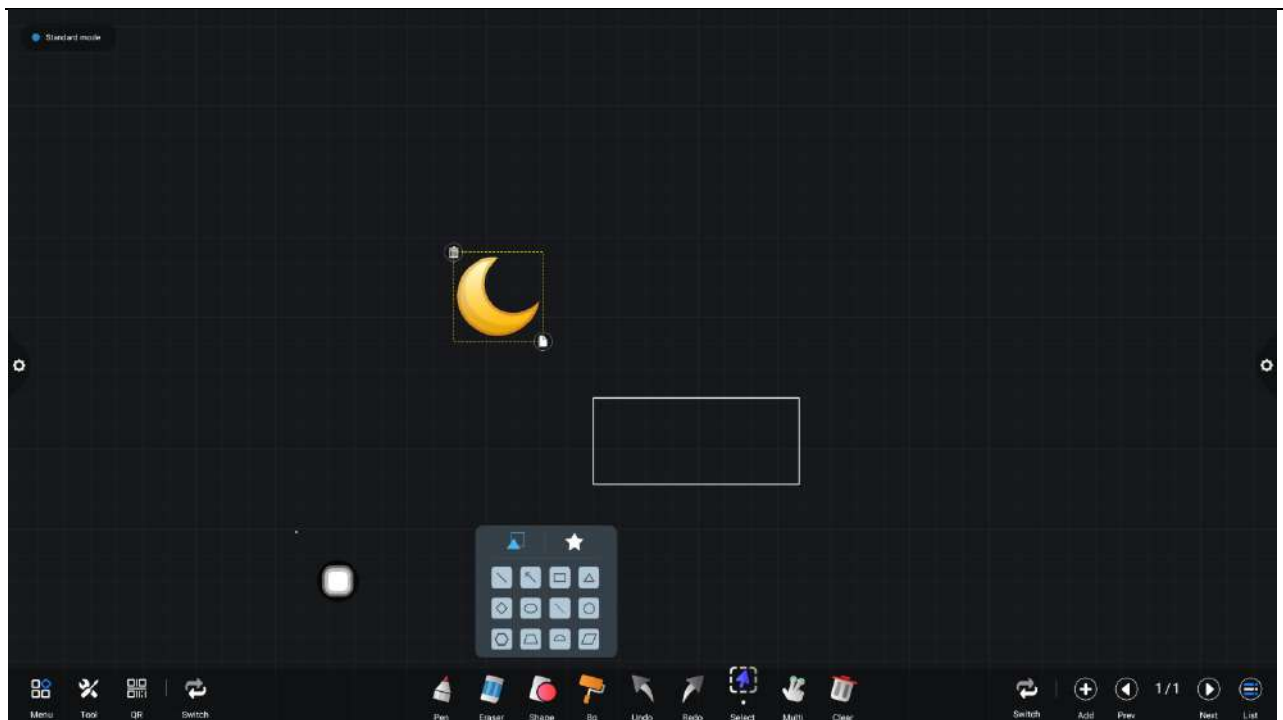


Kliknutím na obrázek vložíte obrázek, na který jste právě klikli na obrazovce.

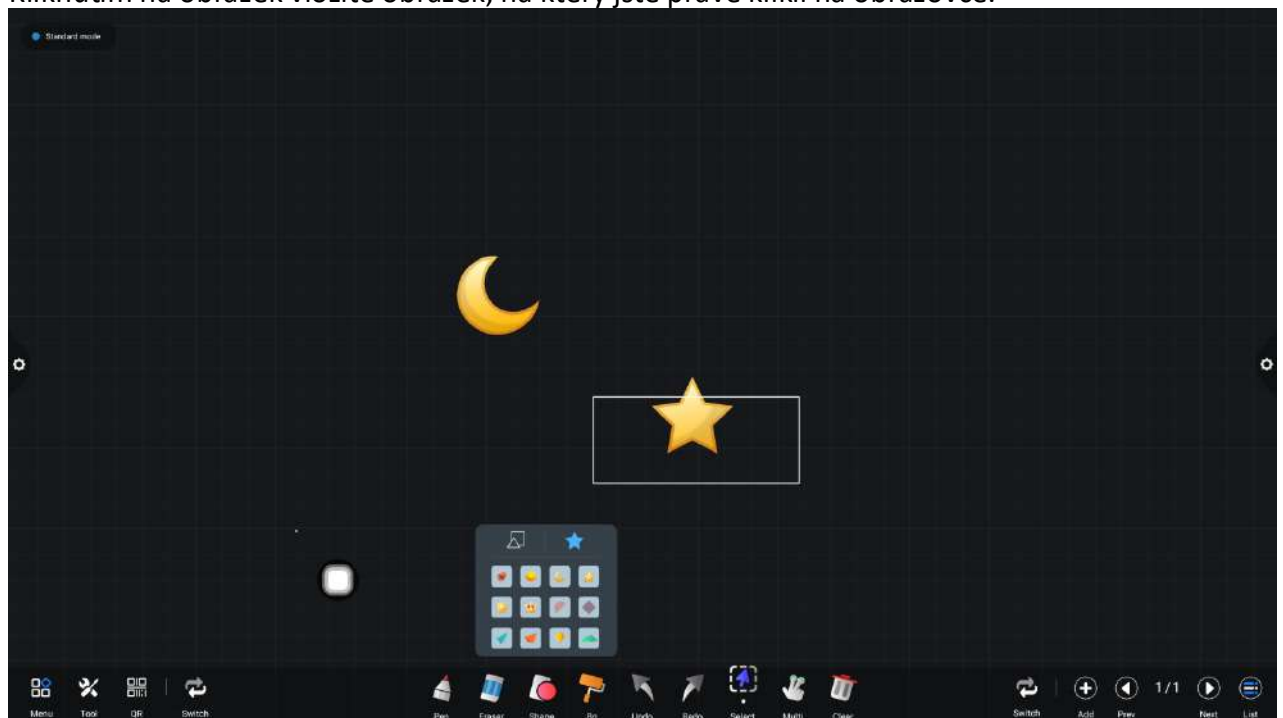


(1) 1. Souvislosti


Kliknout  změníte barvu pozadí tabule.

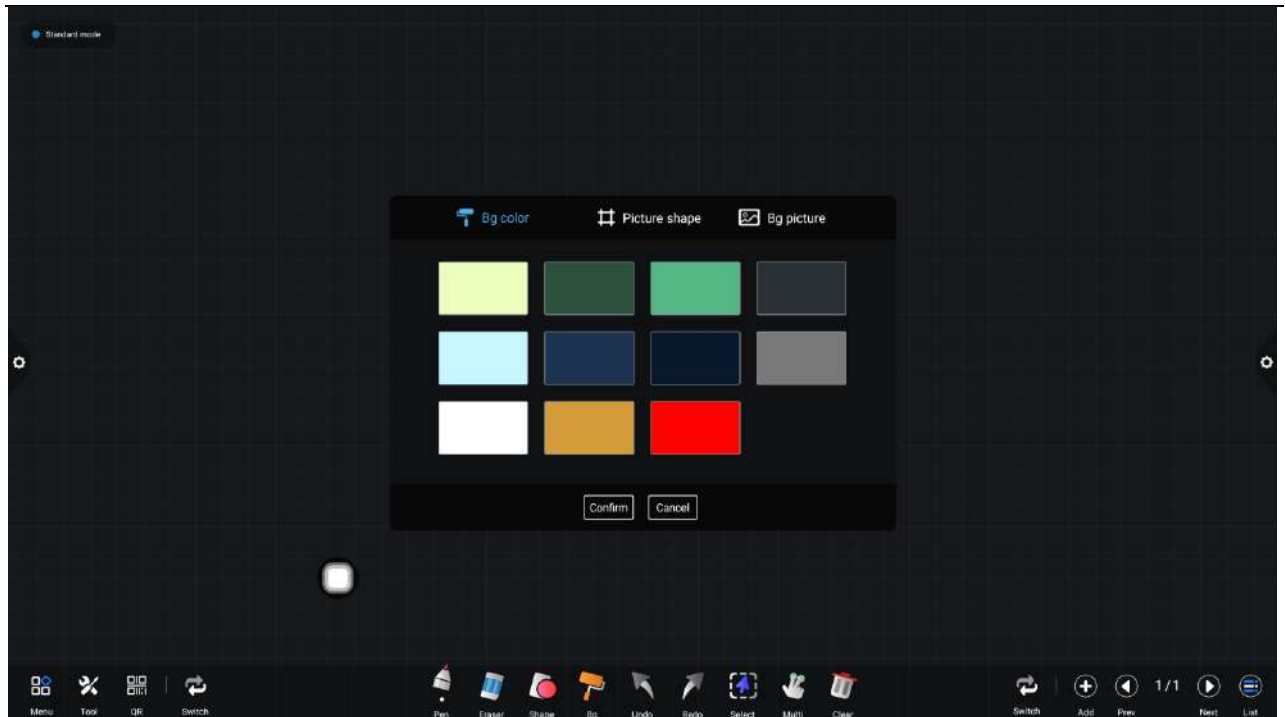


(2) Tvar obrázku

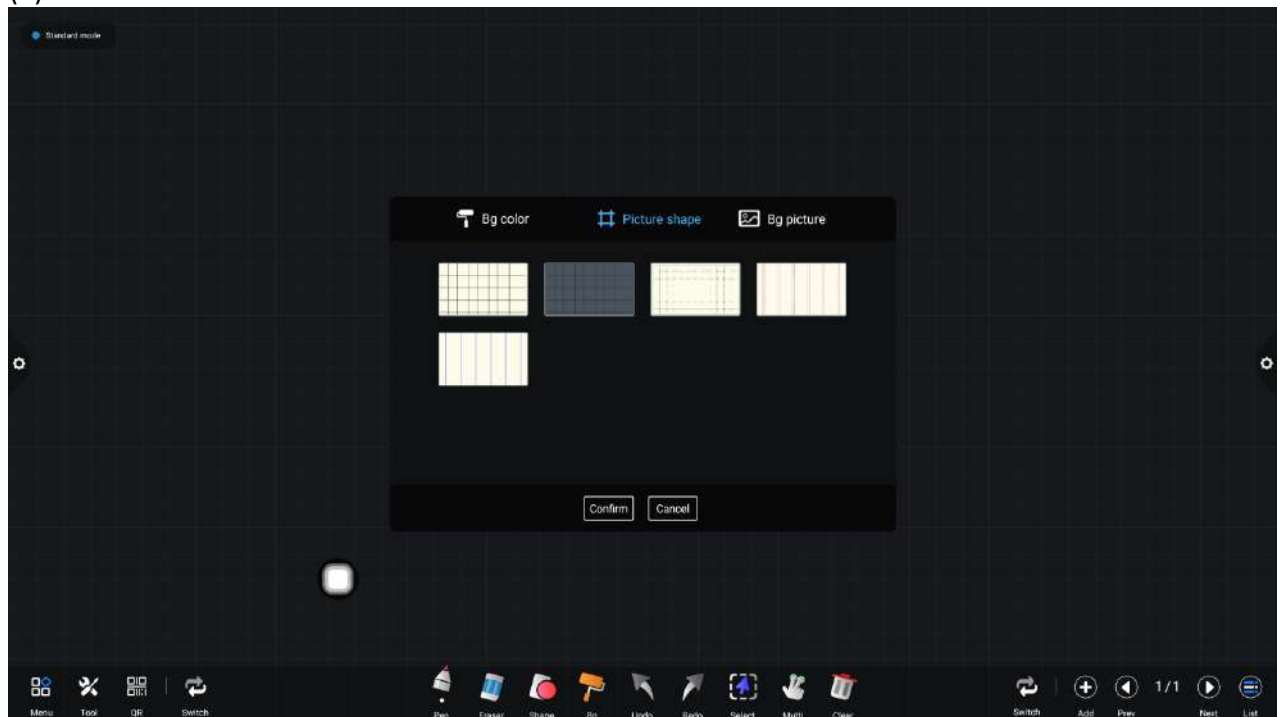


(2) Obrázek na pozadí

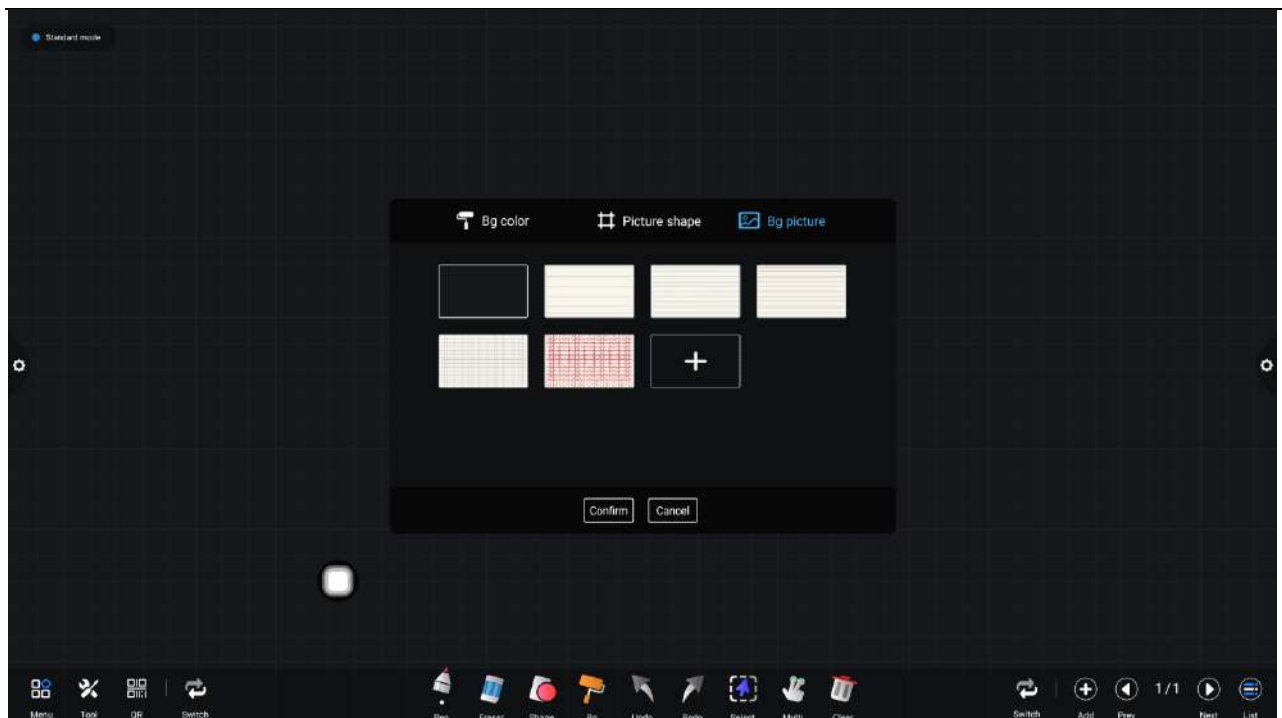


1. Zrušení a obnovení


(1) Odčinit:  vrátíte zpět předchozí operaci. Najednou lze vrátit zpět maximálně 50 kroků;

(2) Obnovit: Klikněte na  ikona pro zopakování operace, která byla odvolána. Maximální kroky obnovení jsou 50 kroků najednou.




1. Vyberte funkci


Kliknout  vyberte funkci výběru a rozhraní se přepne z režimu zápisu do režimu výběru. Rukopis a tvar v rozhraní lze kreslit a poté lze realizovat funkce přesouvání, mazání, kopírování a vkládání vložených obrázků.

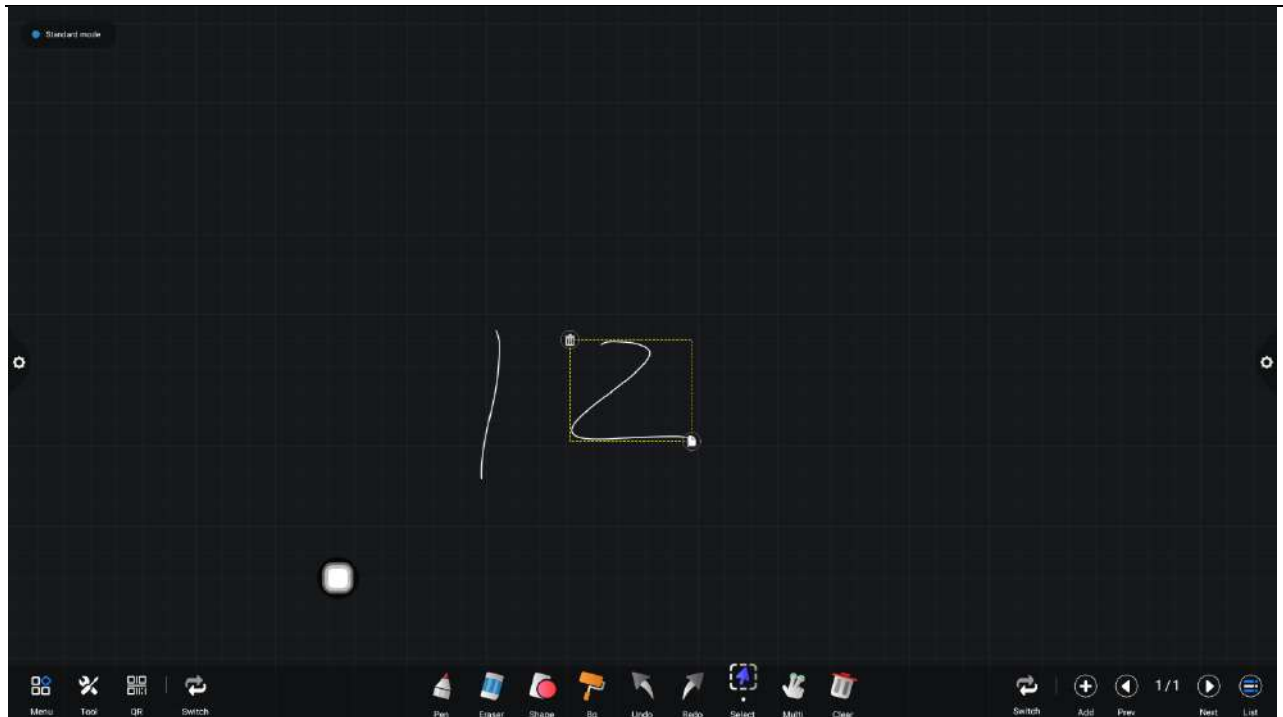Přesuňte, odstraňujte, kopírujte a vkládejte, otáčejte a přibližujte.






1. Funkce čištění obrazovky snímků

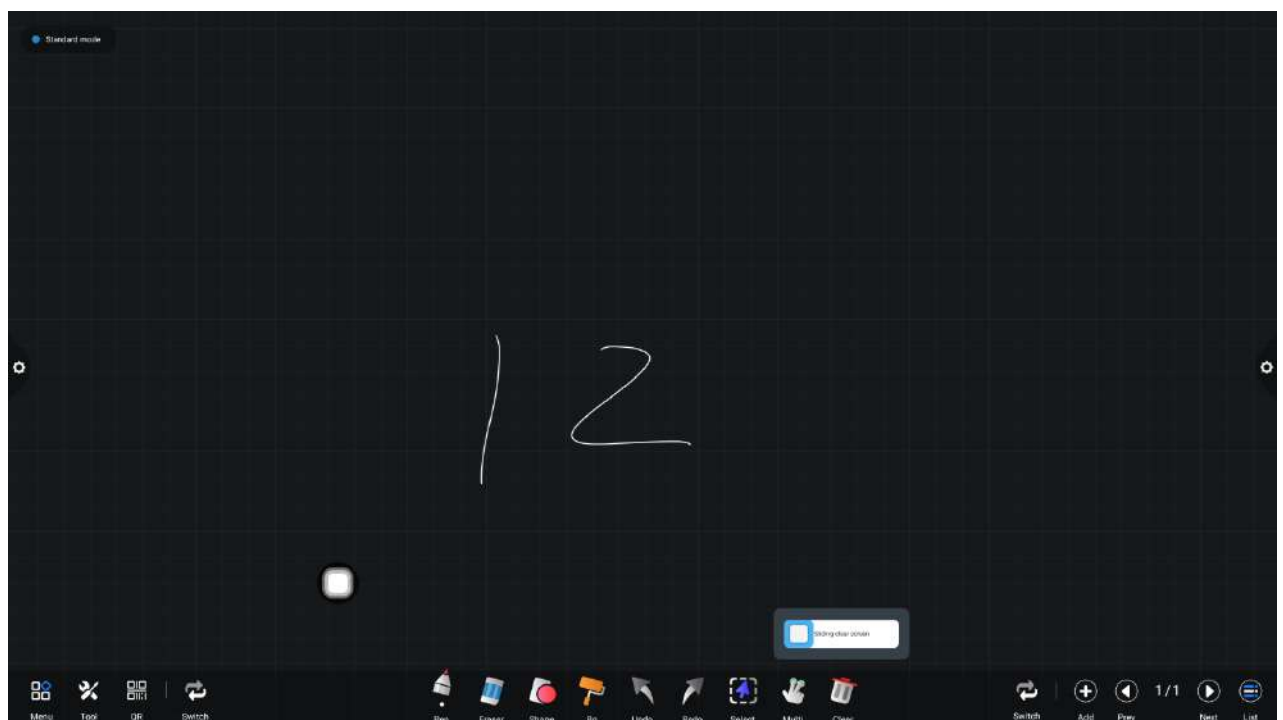
Kliknout  ikonu pro vyvolání posuvníku , a ručně posuňte ikonu  vpravo vymažete obsah psaní na aktuální obrazovce.




Funkce přepínání vlevo a vpravo





Kliknout  ikona pro přepínání levé a pravé pozice více funkčních ikon, skenování kódů a přepínání ikon funkcí  s ikonami funkcí na horní a dolní stránce, ikony funkcí náhledu stránky  a ikony funkcí přidávání stránek.


1.Náhled stránky

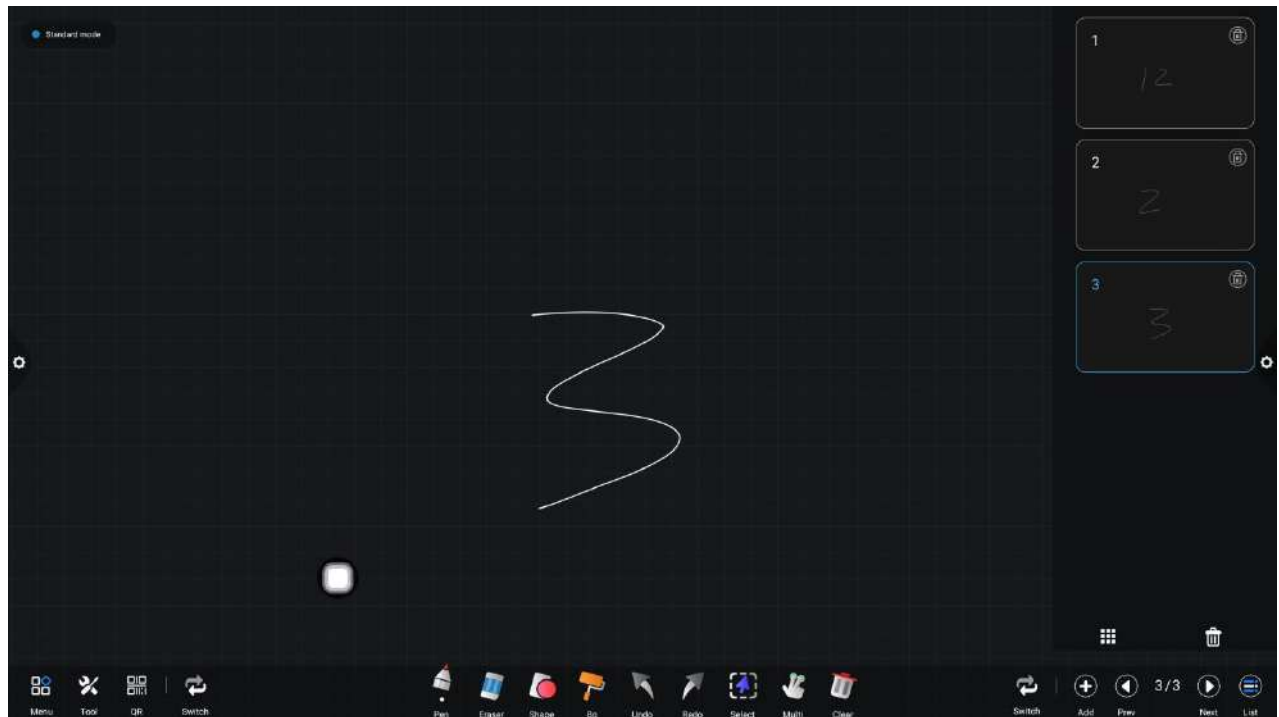Otevření rozbalovacího okna náhledu stránky: Klikněte na  zobrazíte, že je vybrána aktuální stránka.




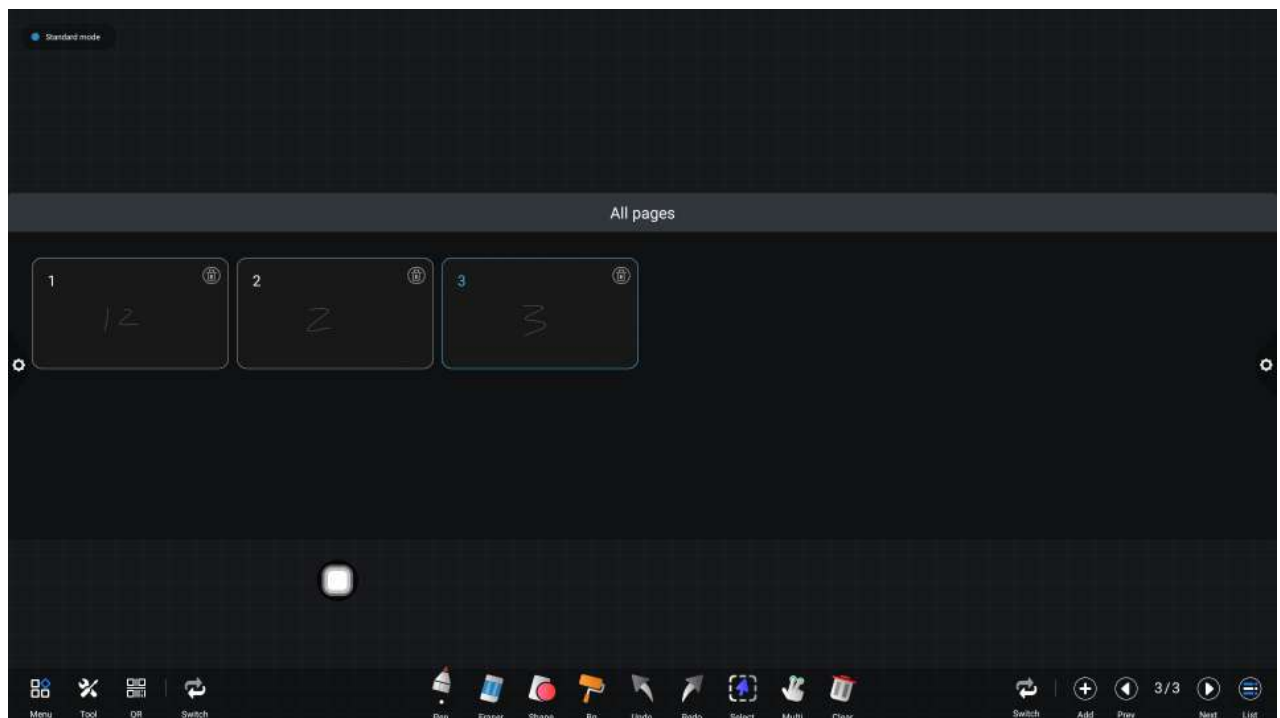
(2) Přidat stránku: Klikněte na  ikonu pro přidání stránky.

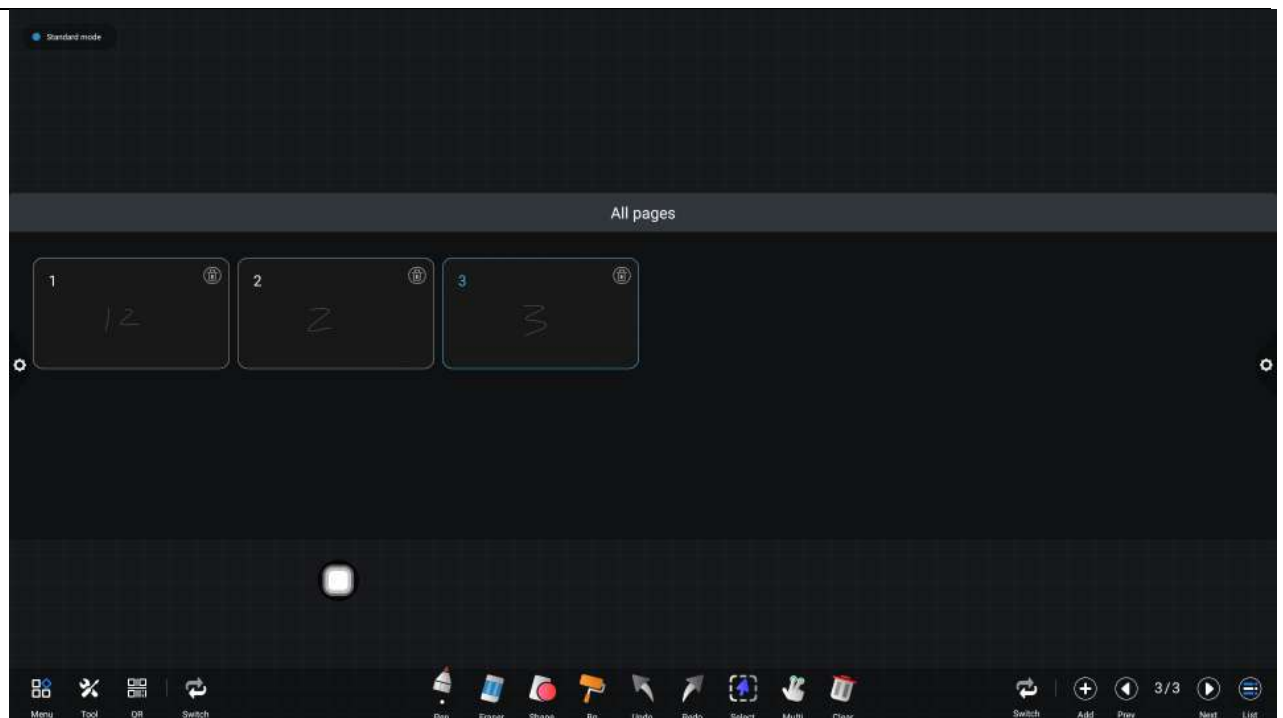

(3) Smazání stránky: V okně náhledu otevřené stránky klikněte na  Tlačítko Odstranit v pravém horním rohu miniatury stránky stránku odstraní nebo kliknete na  v dolní části okna náhledu stránky odstraní všechny stránky.  Chcete-li kliknout  Zadejte režim zobrazení všech stránek.



Odstranit stránku nebo Odstranit v dolní části okna náhledu stránky stiskněte pro odstranění všech stránek.

Kliknout  pro vstup do režimu zobrazení všech stránek.



(4) Funkce otáčení stránek: Klikněte doleva  a vpravo  Tlačítko a ikona otáčení stránky pro realizaci efektu otáčení stránky. V okně náhledu stránky, pokud je stránka


náhledu


překračuje rozsah omezeného náhledu, rychle se posouvá nahoru a dolů;

Kliknutím vyberte funkci nahoru a dolů.

2.2 Správa dokumentů


2.2.1 Úvod do rozhraní

Klikněte na ikonu správce souborů  , otevřete aplikaci pro správu souborů a na levé straně prohlížeče souborů se zobrazí externí karta SD a externí paměťové zařízení USB.

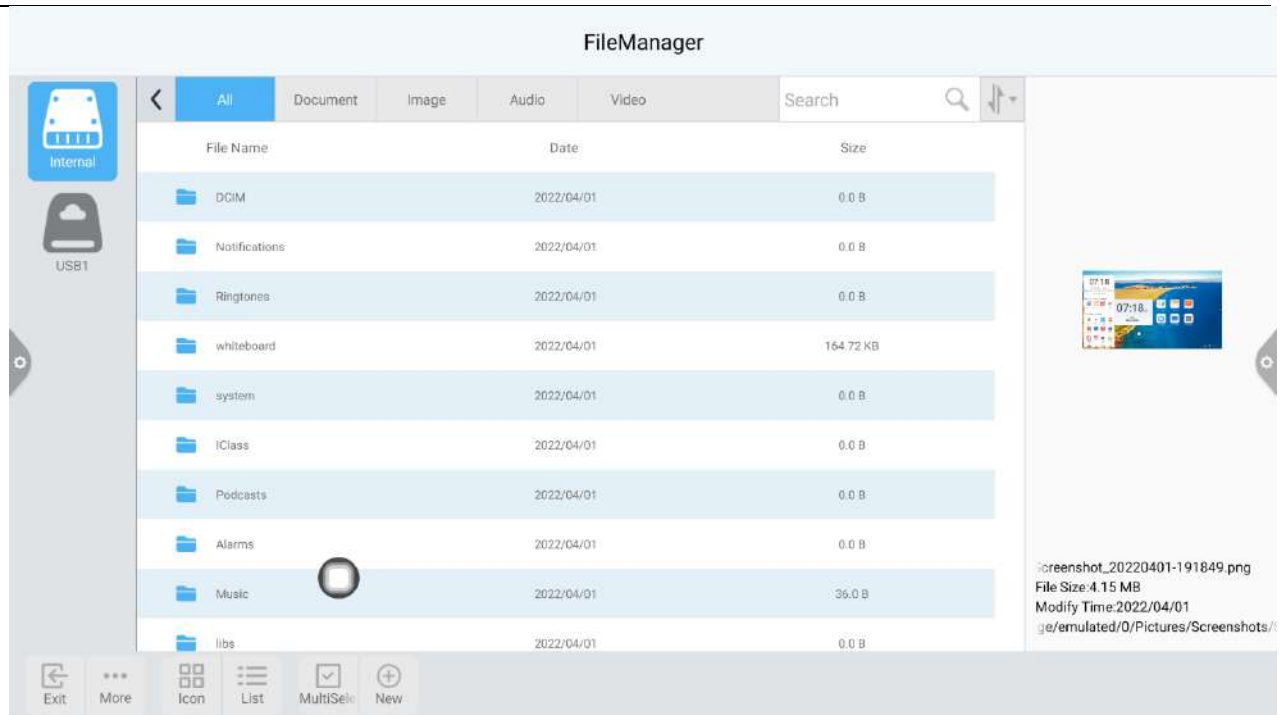


2.2.1 Zobrazení klasifikace


1. Když uživatel klikne na "Dokumenty", hlavní obsah jsou: Word, EXCEL, PDF, TXT soubory.

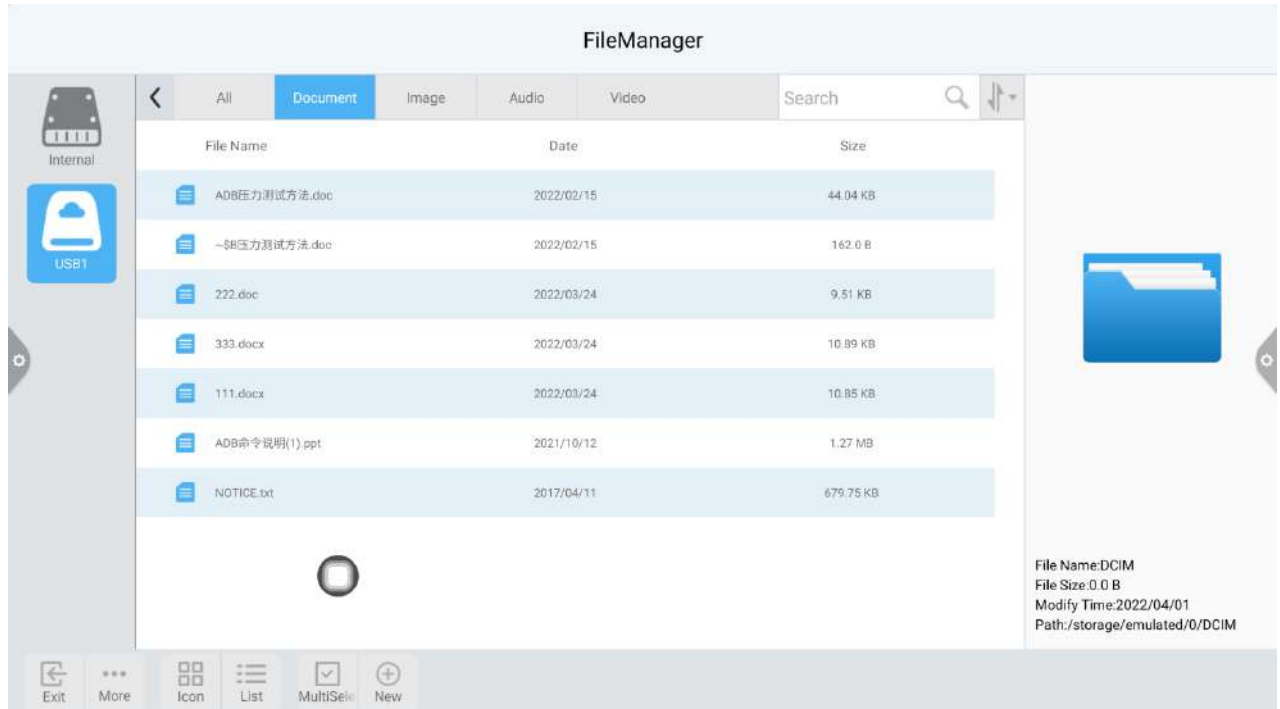


2. Když uživatel klikne na "Obrázek", zobrazí se soubor ve formátu obrázku.

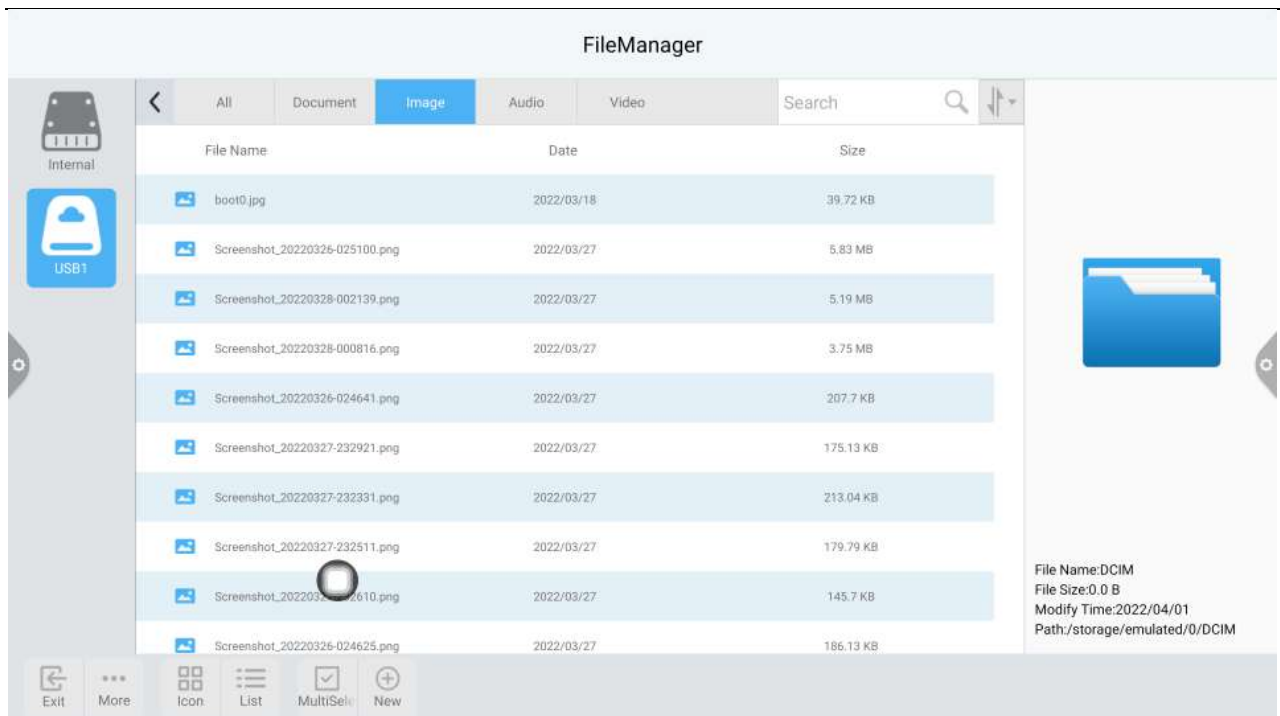


2. Když uživatel klikne na "Audio", zobrazí se soubor ve formátu zvuku.

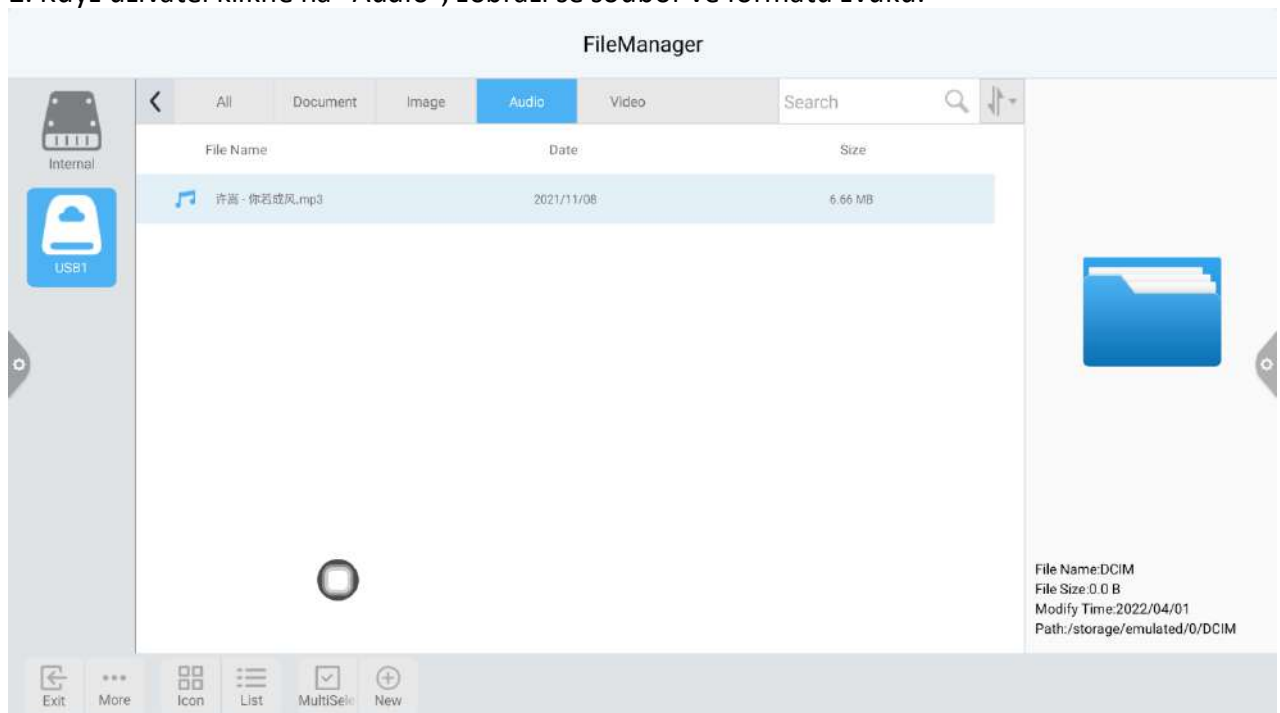



2. Když uživatel klikne na "Video", zobrazí se soubor ve formátu videa.

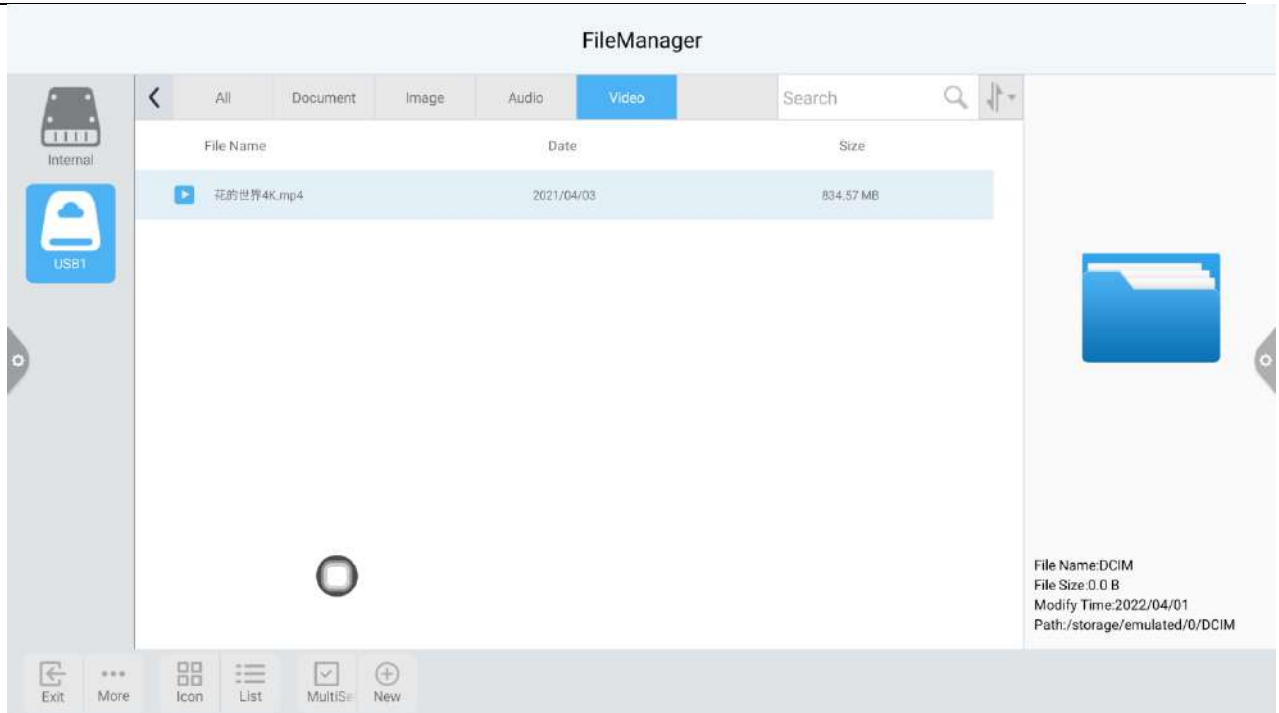


2. Funkce vyhledávání: Do vyhledávacího pole zadejte název souboru, který uživatel potřebuje najít. Po kliknutí na tlačítko Hledat se nalezený soubor zobrazí v hlavním okně obsahu, jak je znázorněno na obrázku.

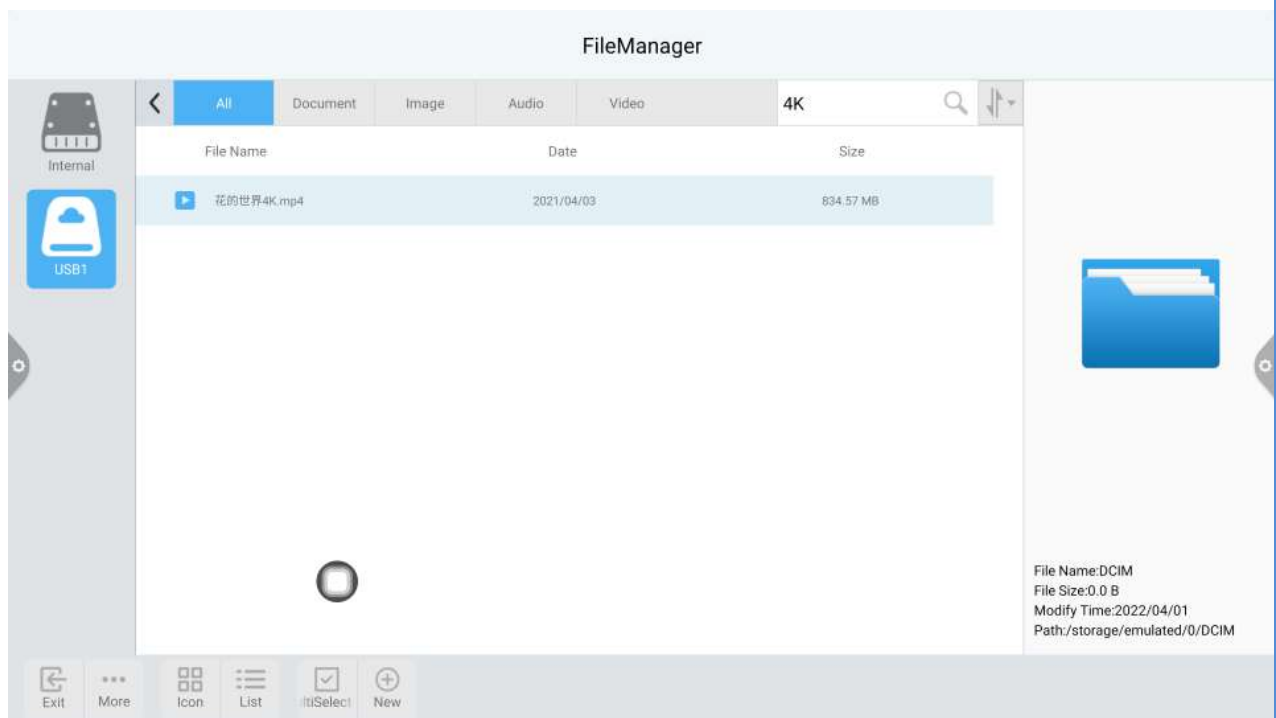


3. Seřadit: Klikněte na , zobrazí se seznam řazení. Metoda řazení má čtyři metody řazení: velikost, název, typ a čas. Uživatelé mohou třídit a třídit soubory podle svých potřeb.

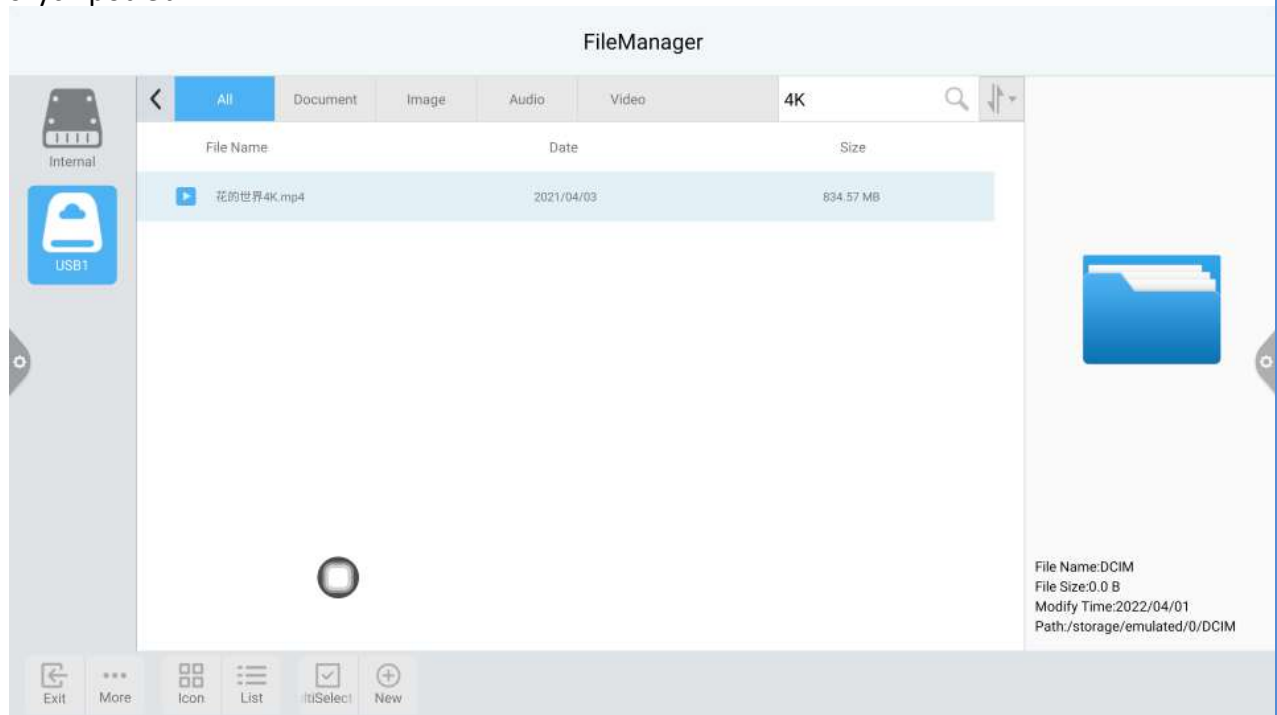


2.2.1 Rozšířené menu


Kliknout , existují funkce, jako je nastavení zobrazení, oblíbené položky a informace o verzi.

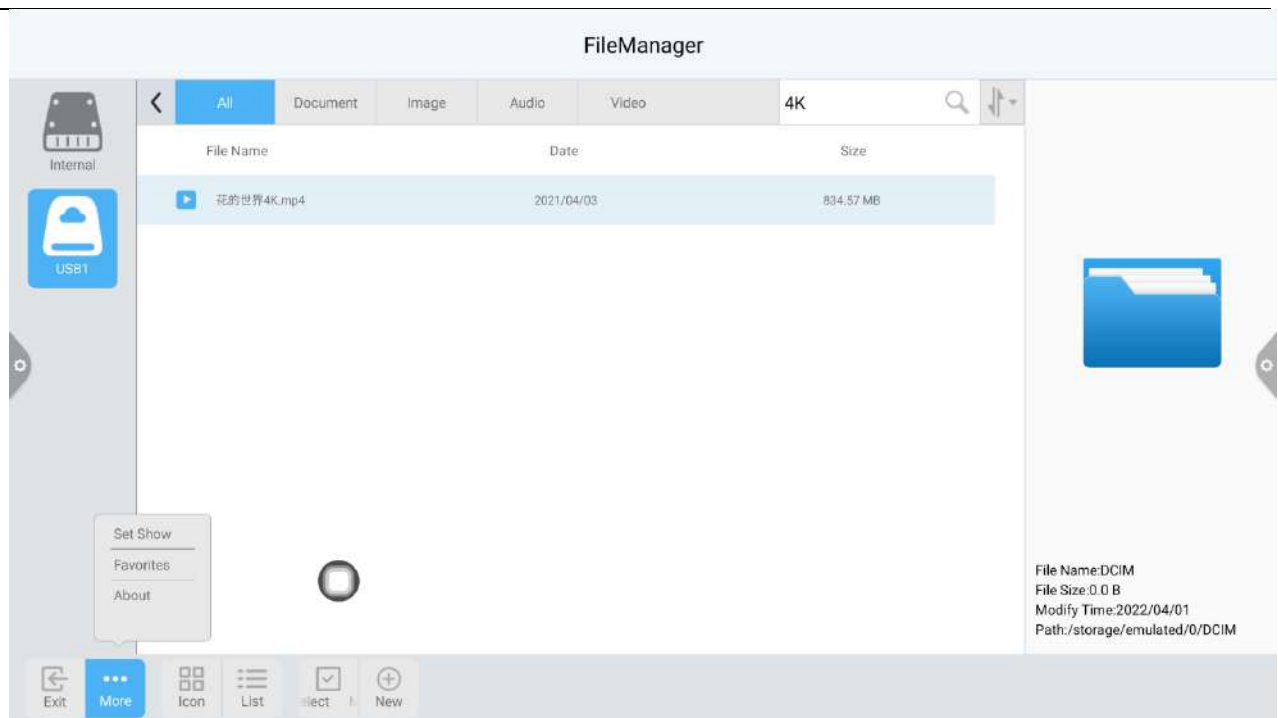

1 1 . Nastavení displeje


Uživatel může nastavit přední displej správce souborů a zobrazení barev pozadí.

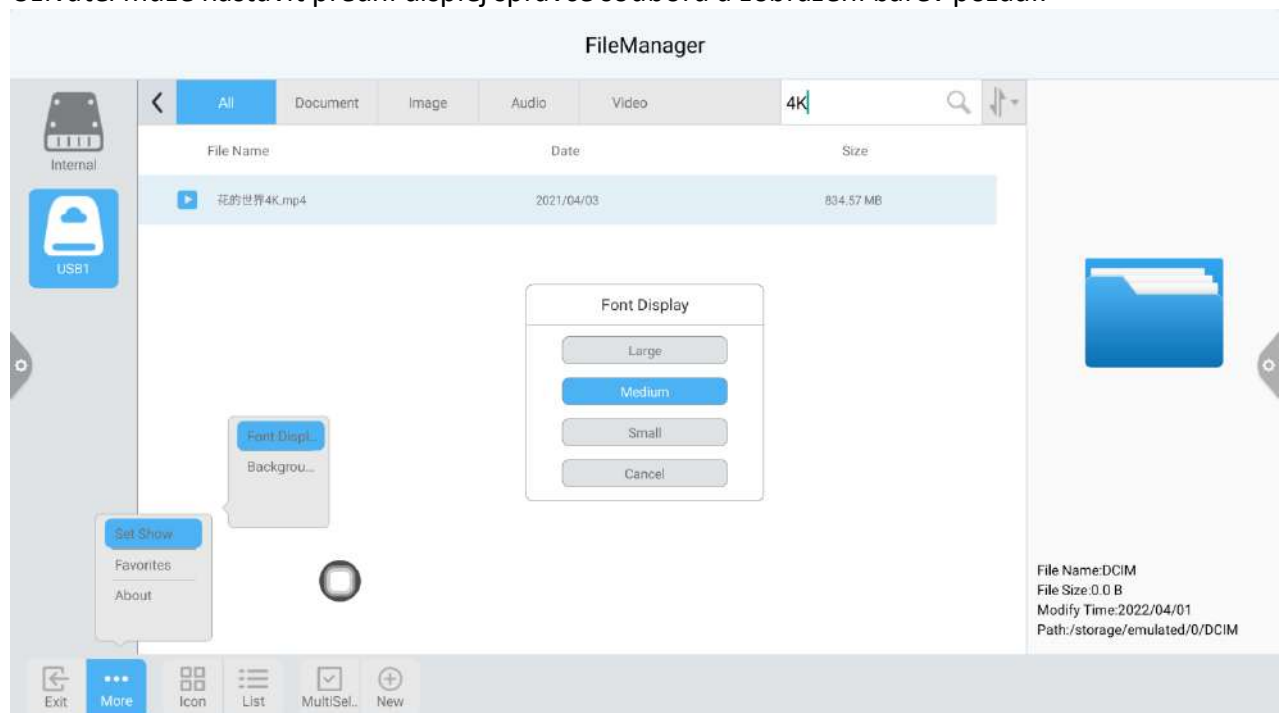

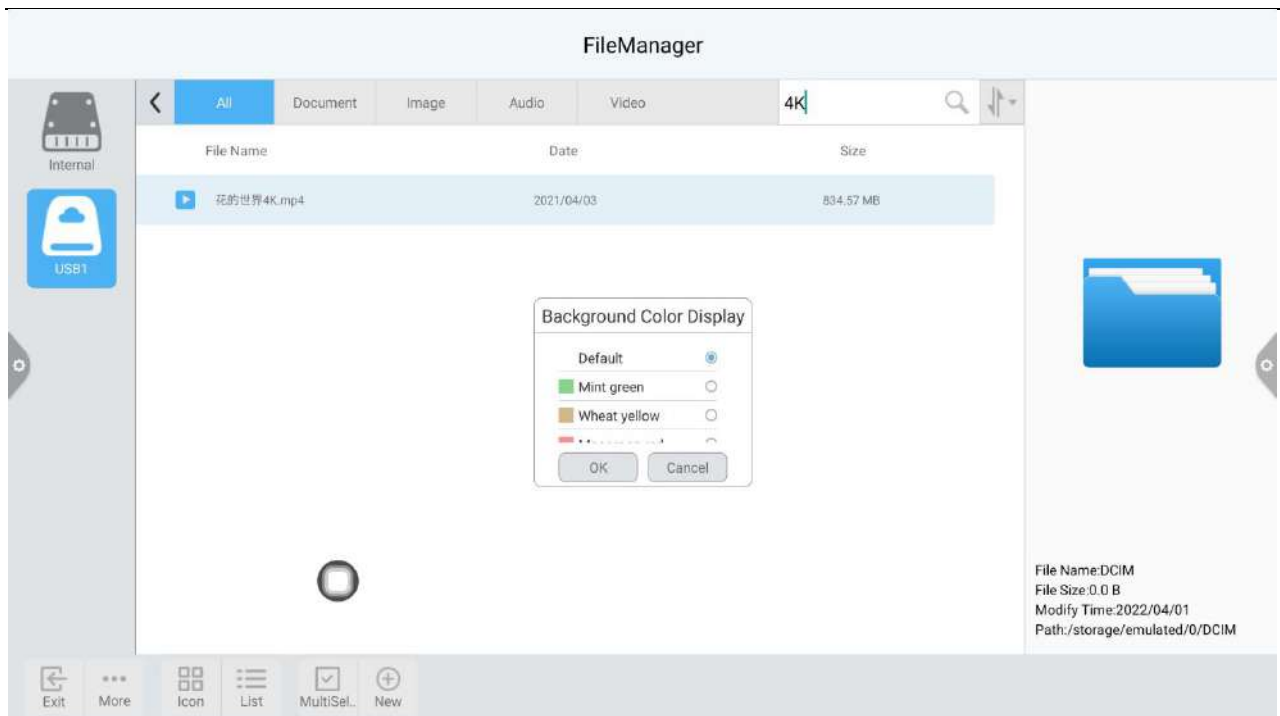

2 . Oblíbené položky

- (1) Kolekce souborů: Vyberte soubory, které chcete shromáždit, a klikněte na kolekci.
- (2) Zobrazení souborů: Při prohlížení souboru nebo složky v oblíbené položce musí uživatel dvojitým kliknutím soubor nebo složku získat.
- (3) Odebrání oblíbeného souboru: Klepnutím vyberte soubor nebo složku, které chcete odebrat, a potom klepnutím odeberte oblíbenou položku, kterou chcete odebrat.
- (4) Opuštění oblíbených: Ukončete program kliknutím mimo rozhraní Oblíbené.

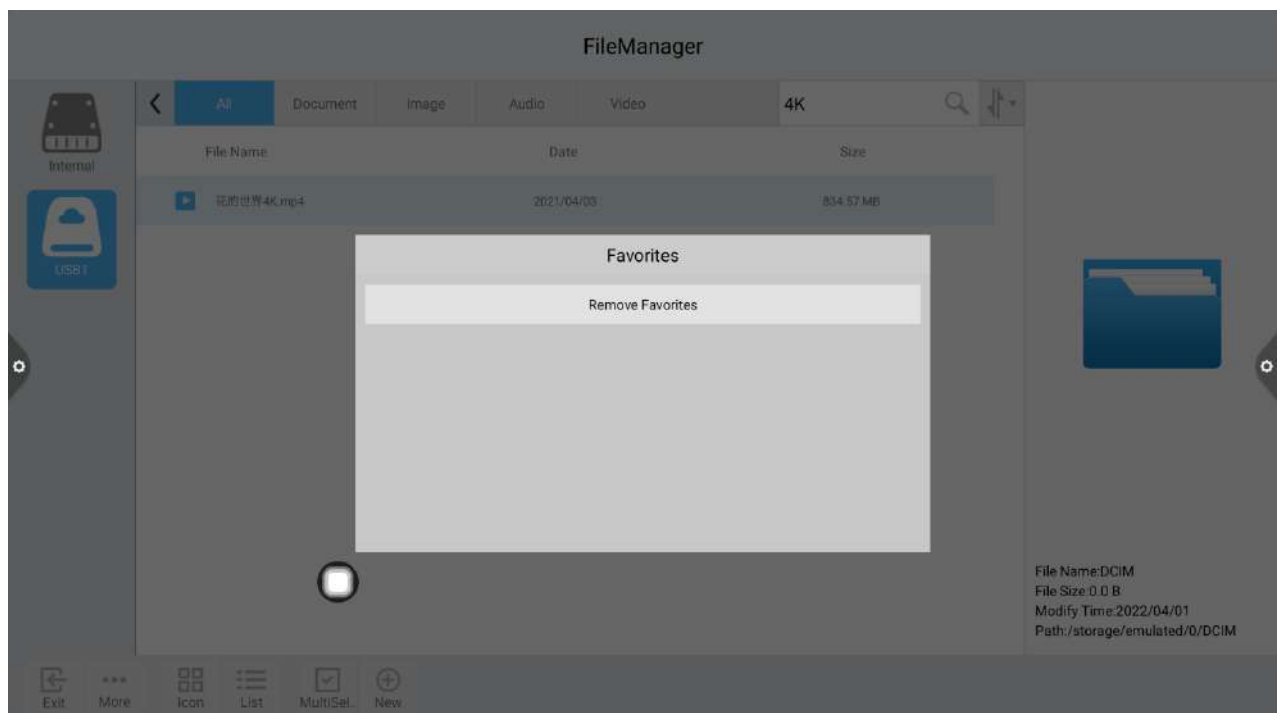



3 . Asi

Uživatel může zobrazit informace o verzi prohlížeče souborů.


2.2.2 Způsob zobrazení

8. Zobrazení ikon

Zobrazení ikon lze rozdělit na velké zobrazení ikon a malé zobrazení ikon.

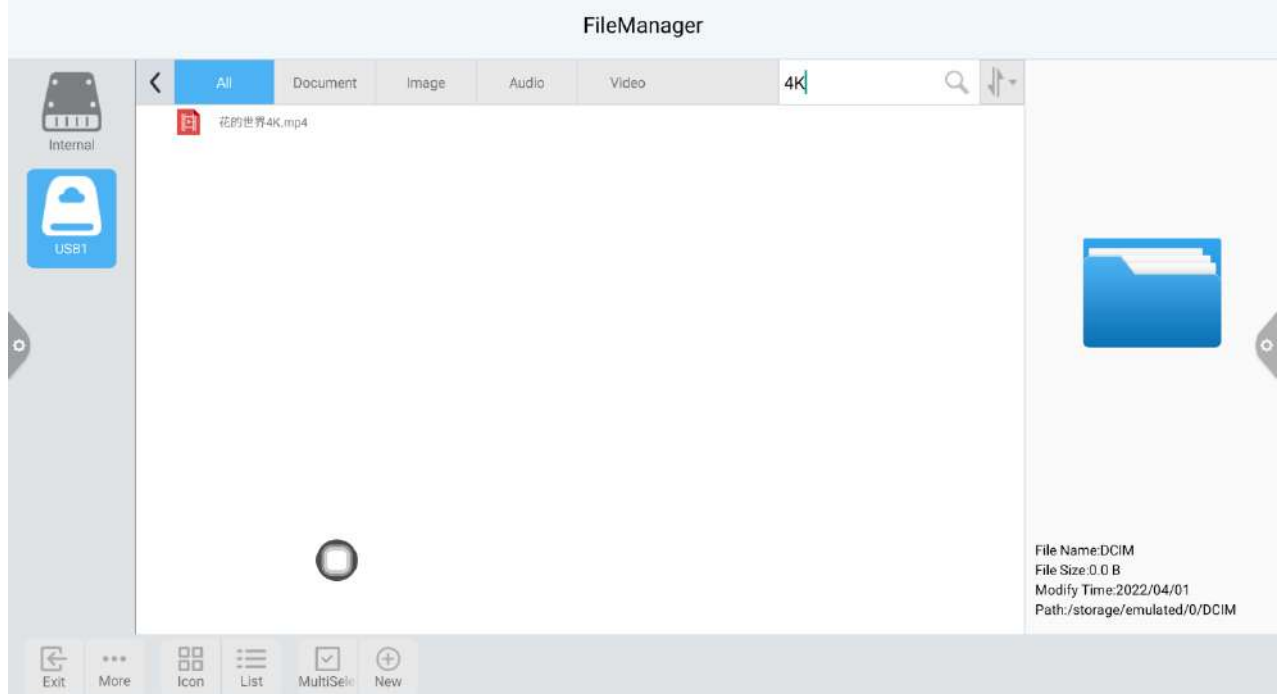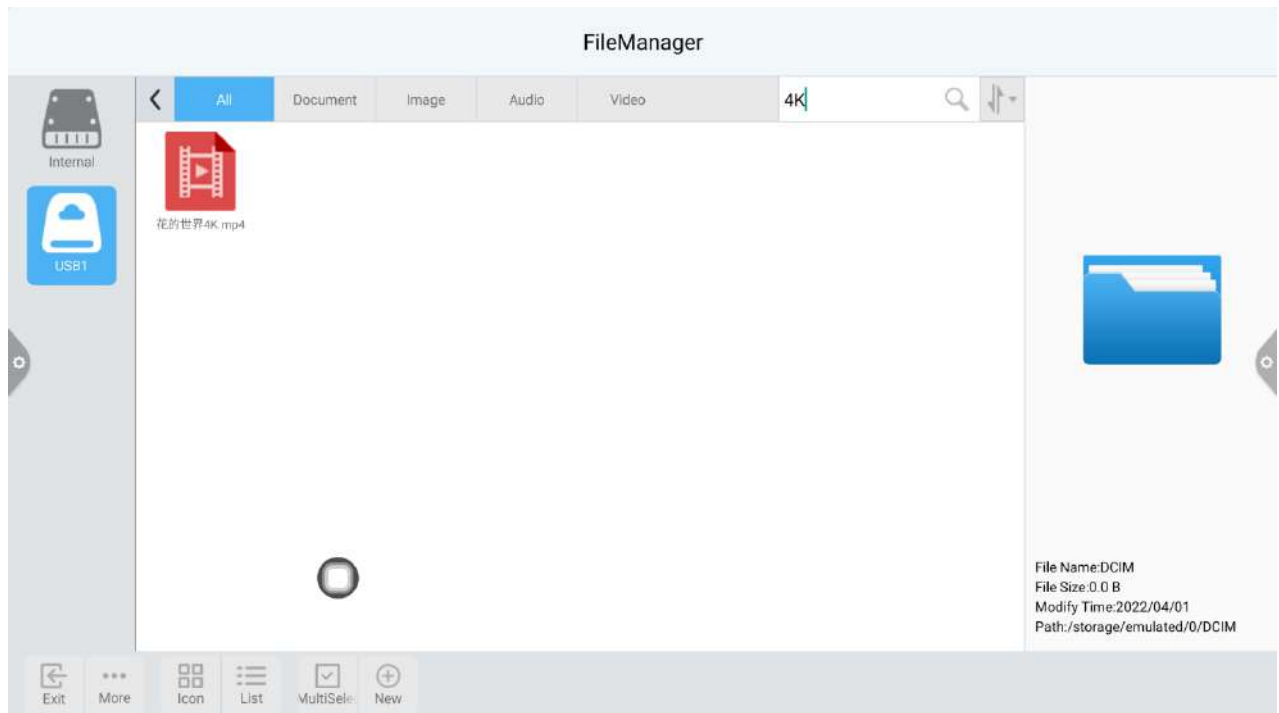


8. Zobrazení seznamu

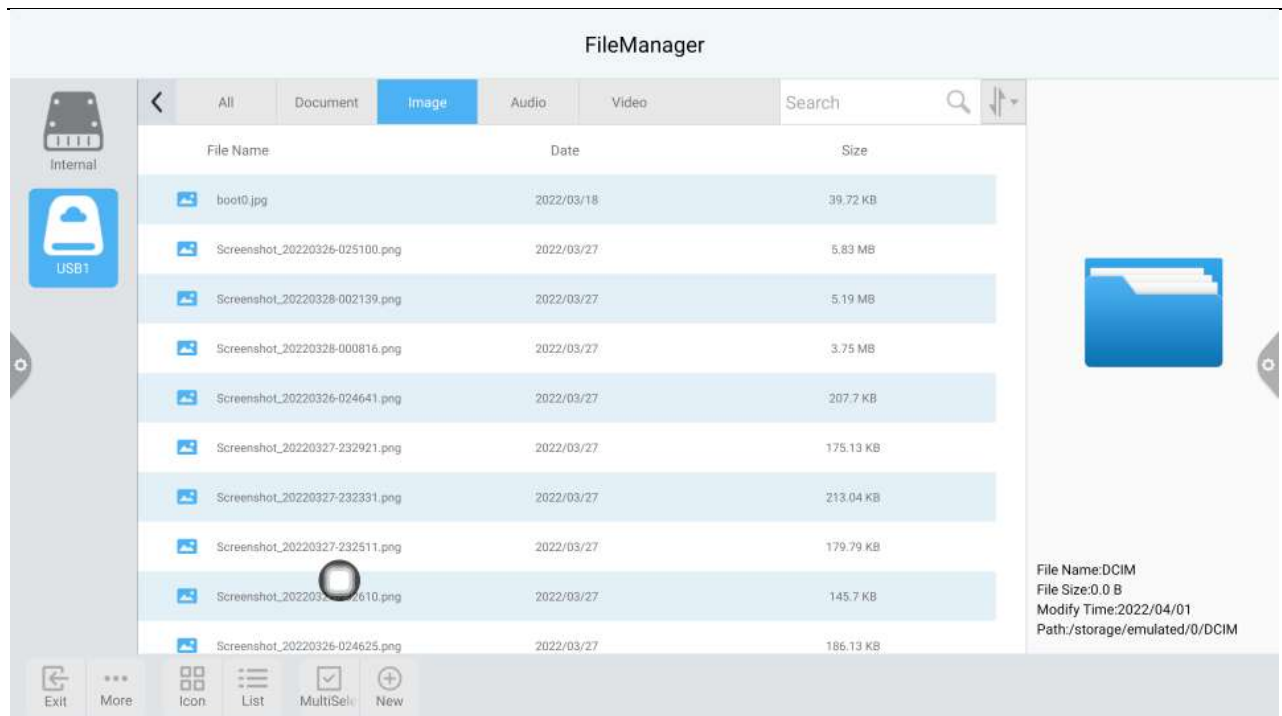


2.2.2 Panel nástrojů

1. Vícenásobný výběr

Kliknout  , lze vybrat více složek současně.

2. Nástroj pro rozšíření

Když vstoupíte do vybraného stavu, objeví se panel nástrojů rozšíření, který kopíruje, vyjme, odstraní, přejmenuje, komprimuje, šifruje a shromažďuje funkce.

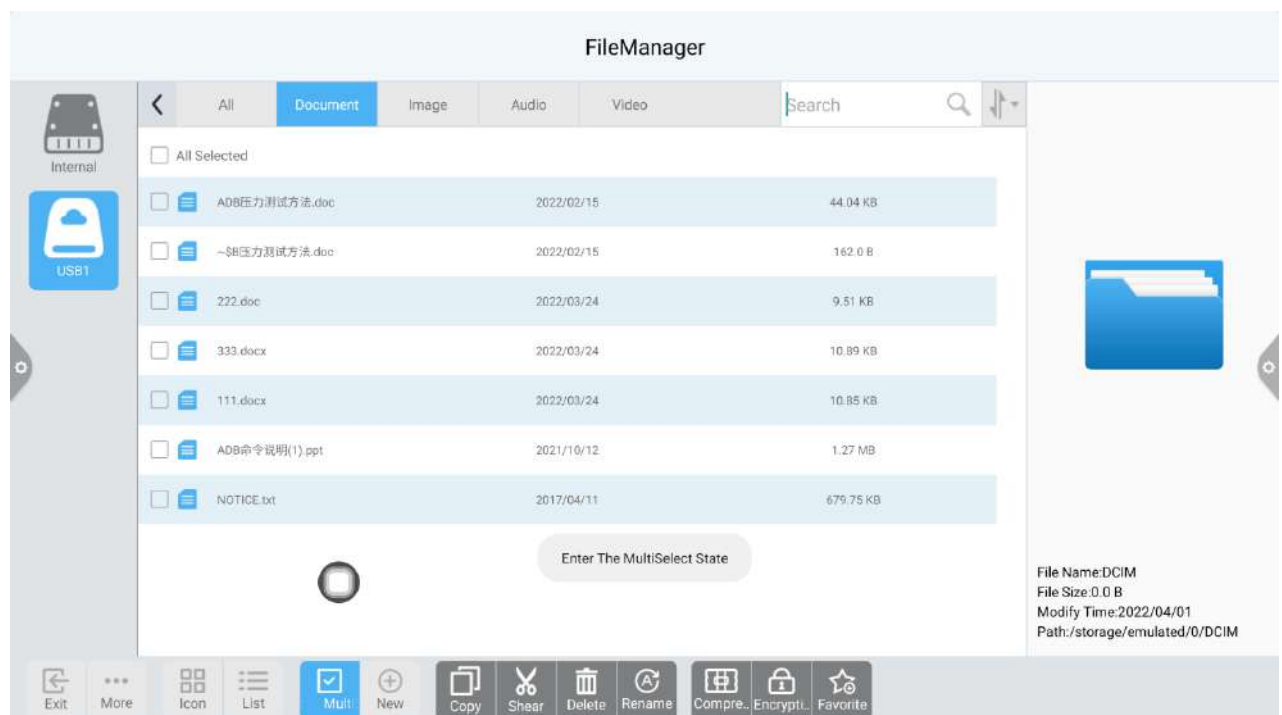


(1) Šifrování souborů


a. Otevřete ochranu heslem: Dlouhým stisknutím vyberte soubor nebo složku, kterou chcete chránit, klikněte na šifrování, zadejte heslo pro potvrzení. Po zašifrování souboru nelze odstranit, kopírovat, vyjmout, přejmenovat atd. soubor.

b. Zrušte ochranu hesla: Dlouze stiskněte vyberte chráněný soubor nebo složku, klikněte na Dešifrovat, zadejte heslo pro odemknutí hesla souboru nebo složky.

2.3 2.3 VIP recepce

2.3.1 Popis rozhraní


Klikněte na aplikaci uvítací šablony.  , Přejděte na hlavní stránku aplikace. Hlavní rozhraní je rozděleno na panel témat a panel zobrazení náhledu.

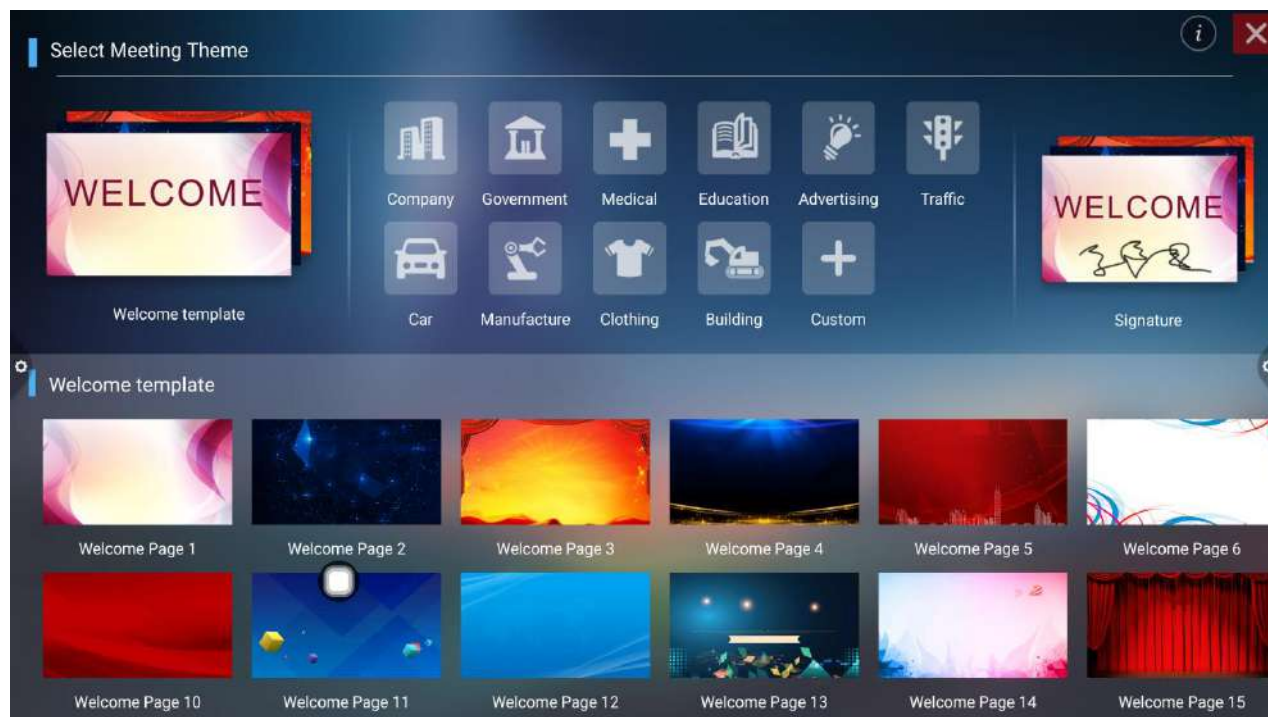


Sloupec tématu je rozdělen do tří modulů: uvítací modul, motiv odvětví a obrázek podpisu. Uživatelé mohou přizpůsobit motiv, upravit motiv atd. v uvítacím modulu, modulu Industry Them. Podepsané obrázky lze pouze odstranit.


2.3.2 Funkční aplikace

Otevřete obrázek motivu na panelu zobrazení náhledu.

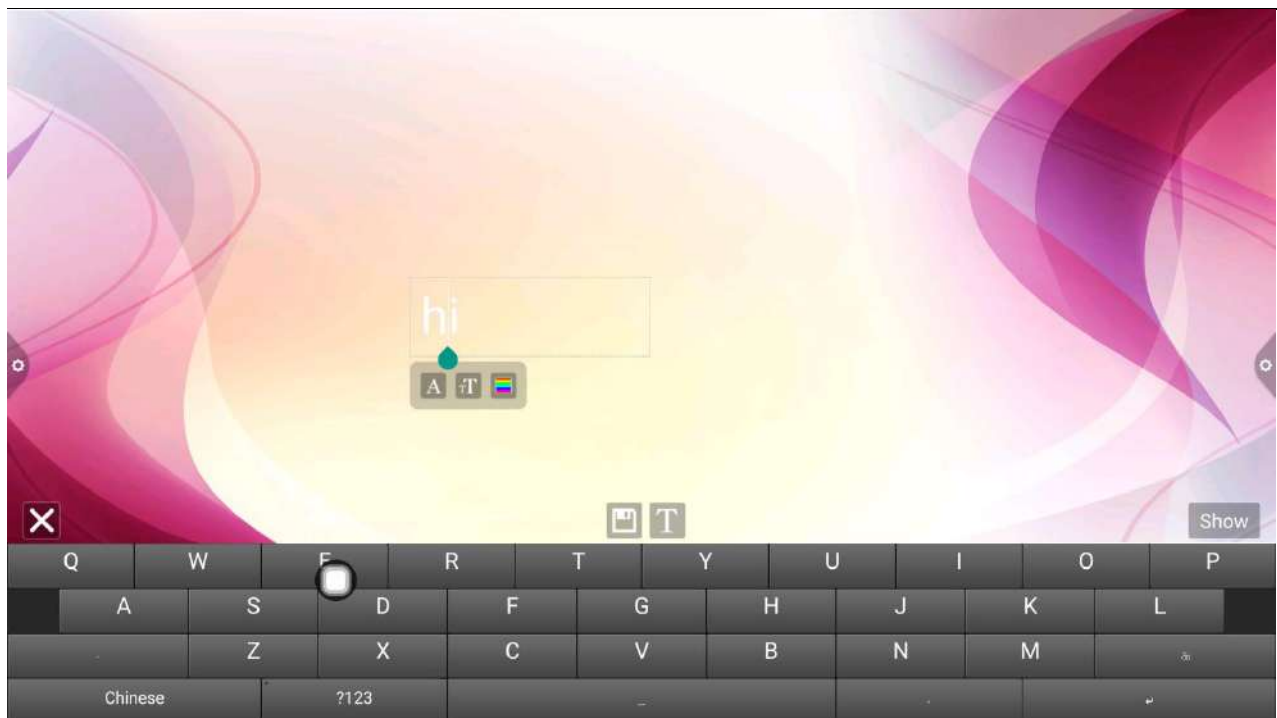


1. Textový editor:

(1) Kliknout  pro zadání stavu úpravy textu, když je ve stavu úpravy textu, může uživatel


zadat text dotykem klávesnice, Klikněte na  Ikona funkce pro výběr písma, velikosti a barvy textu.


(2) Stisknutím a podržením textového pole v horní části obrazovky motivu otevřete nabídku Úpravy. Pomocí nabídky Úpravy můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat, odstranit atd. Obsah textového pole.


(3) Uložit :Klikněte na  uložte jako obrázek motivu a zobrazí se pod tématem.

Režim podpisu


Pokud vyberete možnost Zobrazit, zadáte stav podpisu. Písemného obsahu se můžete ručně dotknout ve stavu podpisu, jak je znázorněno na obrázku.

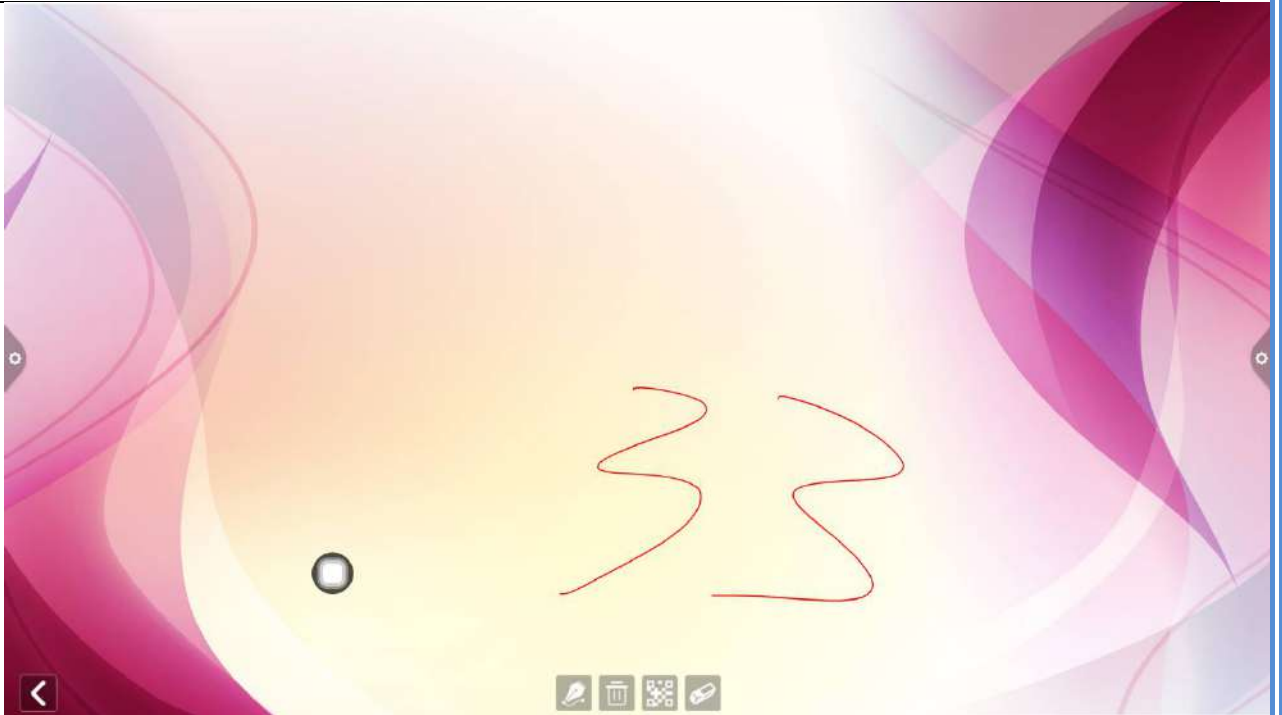

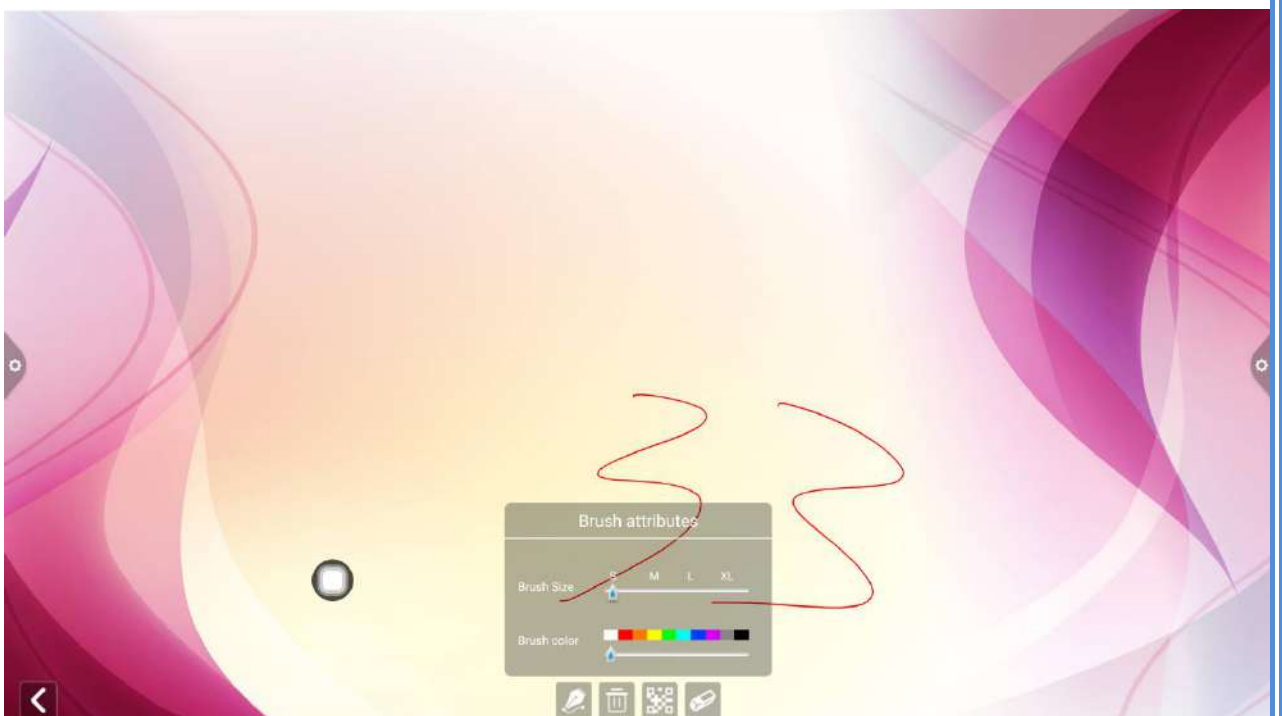

(1) Psát:Klikněte na  vyberte tloušťku čáry a barvu čáry.




(2) Vymazat:

a. Kliknout  vymažete upravený obsah ve stavu podpisu.

b. Kliknout  pro vyvolání funkce gumy.

- (3) Sdílení QR kódu:Klikněte na  ikona pro uložení obrázku podpisu rozhraní tématu, Pokud je síť připojena, může uživatel použít mobilní telefon ke skenování QR kódu pro zobrazení a stažení uloženého obrázku motivu:

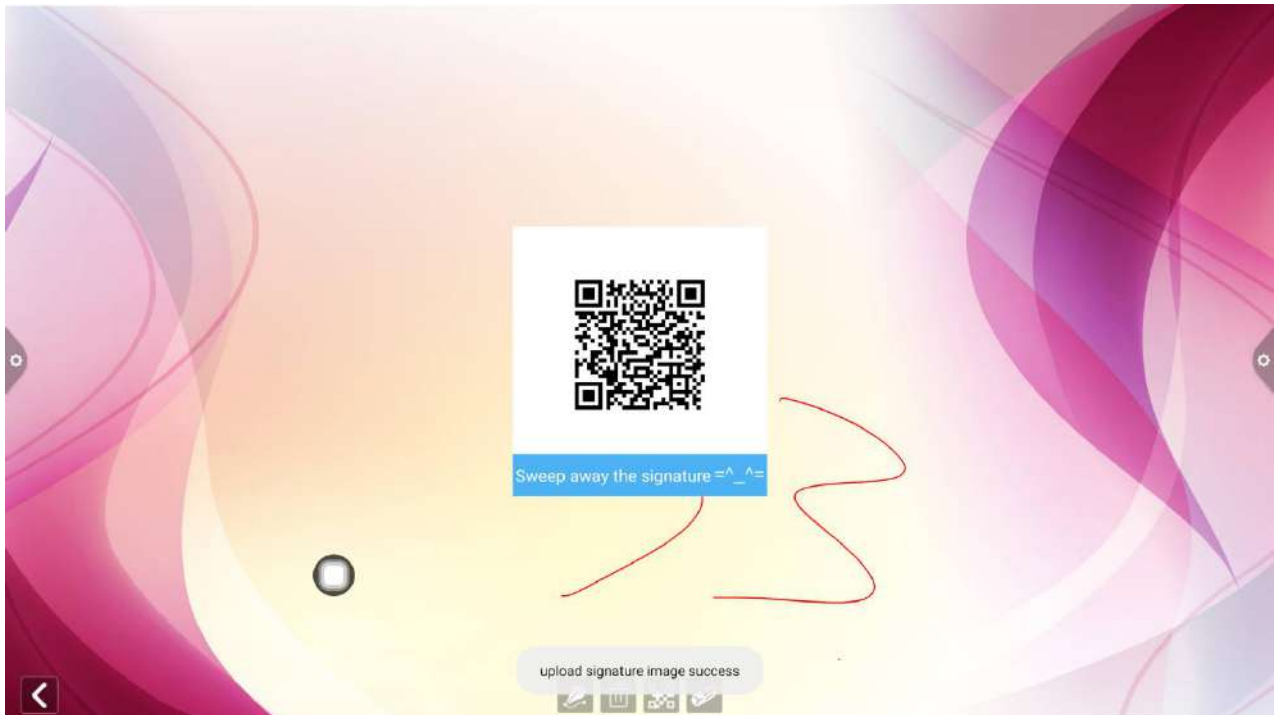


2.4 Interaktivní na více obrazovkách

2.4.1 Aplikační poznámka

Hlavní funkcí této aplikace je bezdrátový přenos obsahu mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů do konferenčního all-in-one stroje a skutečně realizovat funkci bezdrátového přenosu obrazovky projekčního zařízení a promítaného zařízení (poznámka: mobilní telefony, tablety nebo počítače musí být ve stejné místní síti jako konferenční tablet).

2.4 2.4 Návod k obsluze

1. Kliknout  (interaktivní více obrazovek) otevřete interaktivní rozhraní s více obrazovkami a rozhraní zobrazení aplikace je zobrazeno.

System IOS nemusí instalovat klienta.

DevName : RECV_B924E9
 HotSpot :
 Password:



2. Aktivace funkce

Klikněte na aktivaci zkušební verze pro testování a použití, poplatky za komerční aktivaci.

3. Popis provozu

Android mobilní telefon připojení sítě, skenování multi-obrazovka interaktivní rozhraní QR kód ke stažení a instalaci aplikačního softwaru (Apple mobilní telefon nemusí stahovat);

Mobilní telefon musí používat stejnou síť jako zařízení all-in-one. Mobilní telefon Android může otevřít obrazovku a odeslat obrazovku a mobilní telefon Apple může otevřít připojovací zařízení Air Play pro odesílání obrazovky.




Android



IOS

2.4.1 Zvláštní pokyny pro interaktivní rozhraní s více obrazovkami

1. Název zařízení

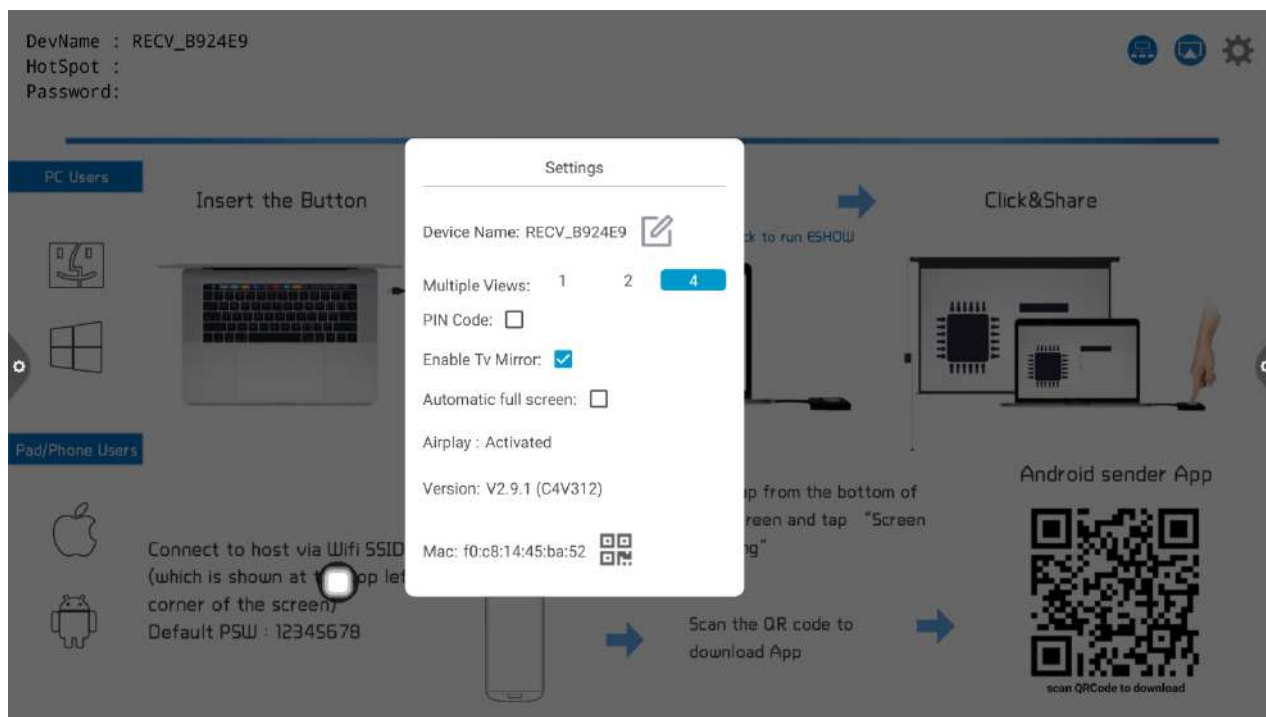

Informace o verzi: Verze softwaru projektoru.

Informace o aktivaci: Zobrazení stavu aktivace.

Název zařízení: Zobrazte a upravte název zařízení.

Typ kódu připojení: Vyberte typ kódu projekce obrazovky.

Nastavení kódu připojení: Nastavení přepínače kódu pro házení obrazovky a pozastavení

Celá obrazovka vodorovného obrazu: Celá obrazovka při otevření vodorovné obrazovky obrazu.

Hlasitost systému lze upravit: Zapnutím upravíte hlasitost systému .

Zobrazit ikonu změny snímku PPT: Zobrazí ikonu otáčení stránky ppt po otevření.

Zobrazit ovládací panel okna na více rozdělených obrazovkách: Zobrazí ovládací panel okna, když je zapnutá více rozdělených obrazovek.

Středový displej v dolní části třetí obrazovky: Když je spodní obrazovka třetí obrazovky zapnutá, zobrazí se uprostřed.

Režim zobrazení rozdělené obrazovky: Jedna rozdělená obrazovka, dvojitá rozdělená obrazovka, čtyři rozdělené obrazovky.

2.4.1 Obrazovka počítače

Se sdílením videa je třeba použít projekci obrazovky počítače. Video je zobrazeno níže:



Provoz obrazovky počítače je rozdělen na dvě části: sdílení videa a konferenční stroj jsou přizpůsobeny a video je připojeno k počítači.

Poznámka: Před použitím funkce bezdrátové obrazovky Sdílení obrazu se uživatel musí ujistit, že je hotspot vysílání zapnutý.

1. Sdílení obrazu odpovídá konferenčnímu stroji

Videotelefon je zapojen do USB portu konferenčního zařízení a spárován s konferenčním strojem. Rozhraní konferenčního počítače zobrazí shodu.

Projektor bliká modrým světlem, páruje se s konferenčním panelem a software je nainstalován. Modré světlo již neblíká a párování je úspěšné.

2. Sdílení obrazu a párování počítačů

1). Běžeké párování

Automatické spuštění: Video se zapojí do portu USB počítače (například notebooku) a spáruje se s počítačem. Kontrolka příslušenství vždy bliká modře a je spárována s počítačem.

2). Párování dokončeno

Po úspěšném spojení mezi videem a počítačem se v počítači zobrazí výzva "Kliknutím na tlačítko bezdrátového přenosu spustíte obrazovku" a kontrolka příslušenství již nebude blikat modře.




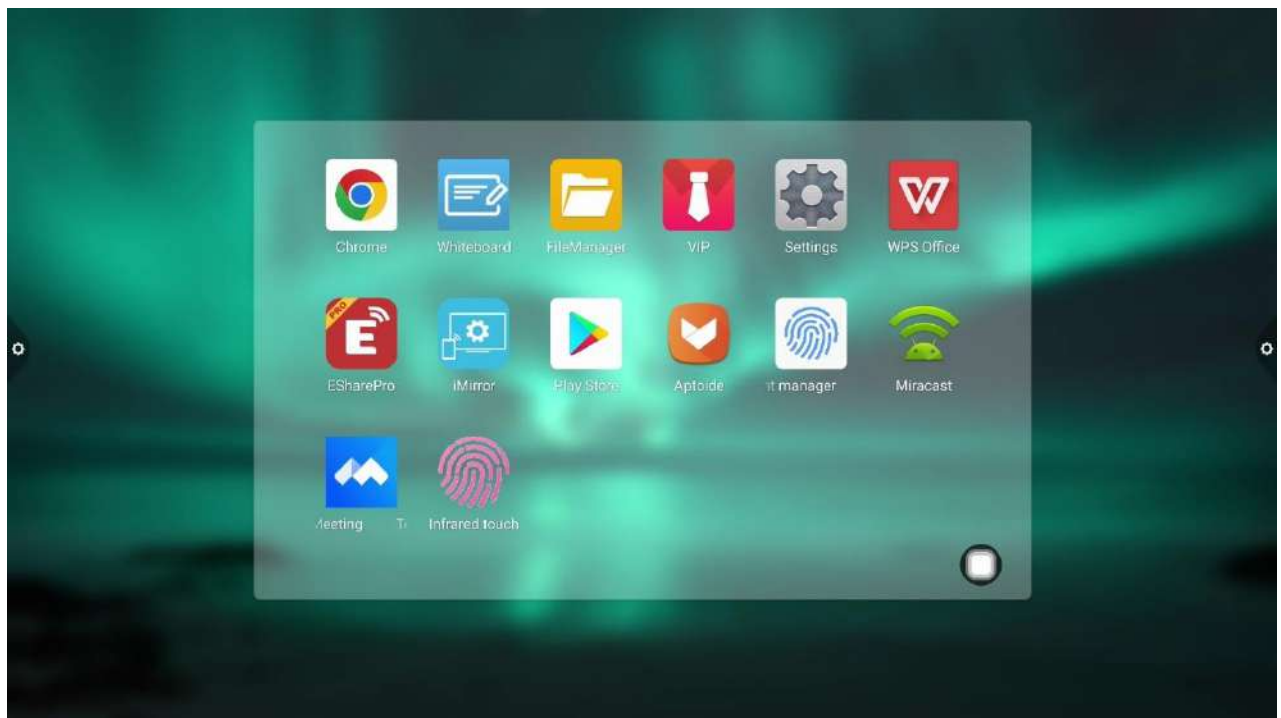
3). Sdílení obrazovky

Stiskněte tlačítko Vidění, modré světlo bude ztlumeno, to znamená, že sdílení obrazovky bude úspěšné a obrazovka a zvuk počítače budou zrcadleny do inteligentního konferenčního stroje; Stiskněte tlačítko znovu, obrazovka se ukončí a obrazovka bude sdílena .


2.5 Další aplikace


2.5.1 APK Aplikace APK



Kliknout , ikonu Další aplikace pro vstup do rozhraní Další aplikace konferenčního systému. Uživatelé mohou zobrazit nebo otevřít aplikaci APK, kterou si sami nainstalovali v tomto rozhraní, jak je znázorněno na obrázku.




2.5.1 Plovoucí menu

1. Ikona  Plovoucí na ploše lze volně pohybovat a zobrazovat v libovolném rozhraní. Kliknutím na tlačítko Otevřít rychle spustíte aplikaci v nabídce, nebo můžete přizpůsobit přidání dalších aplikací do plovoucího panelu nabídek.

2. Přidat: Klikněte na  Přidejte uživatelské vlastní aplikace a miniaplikace do nabídky přechodu myši.

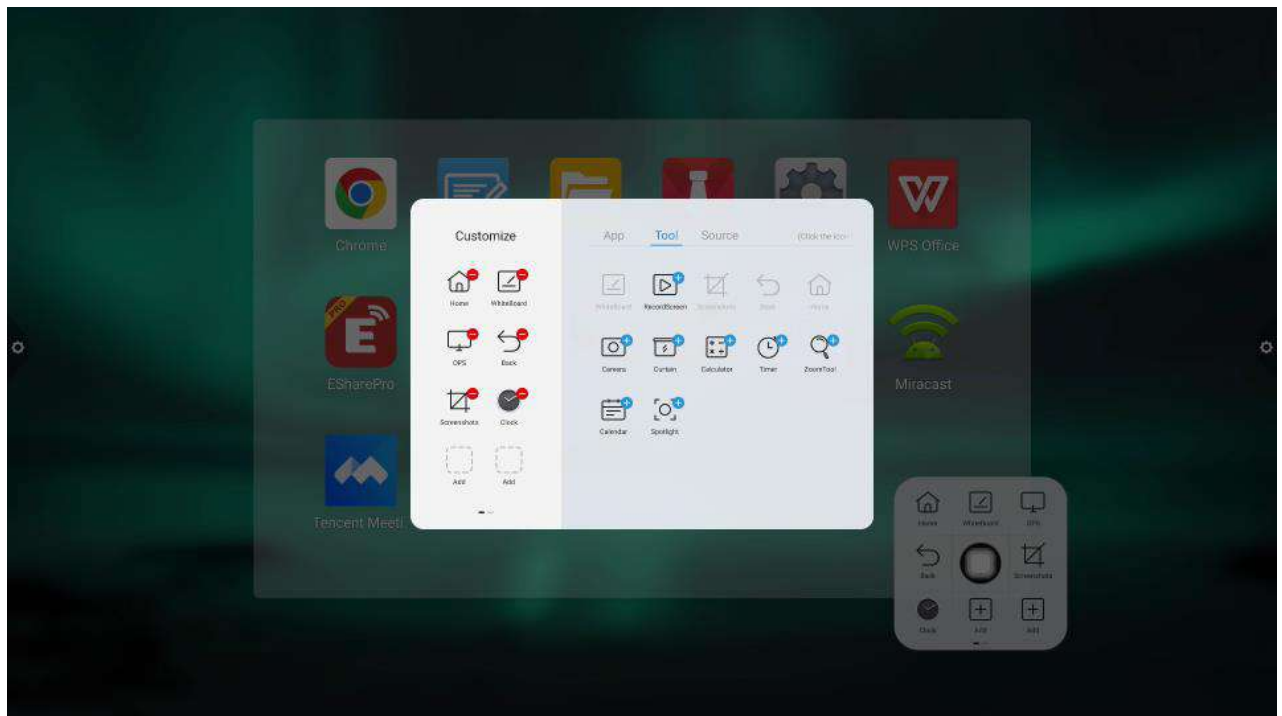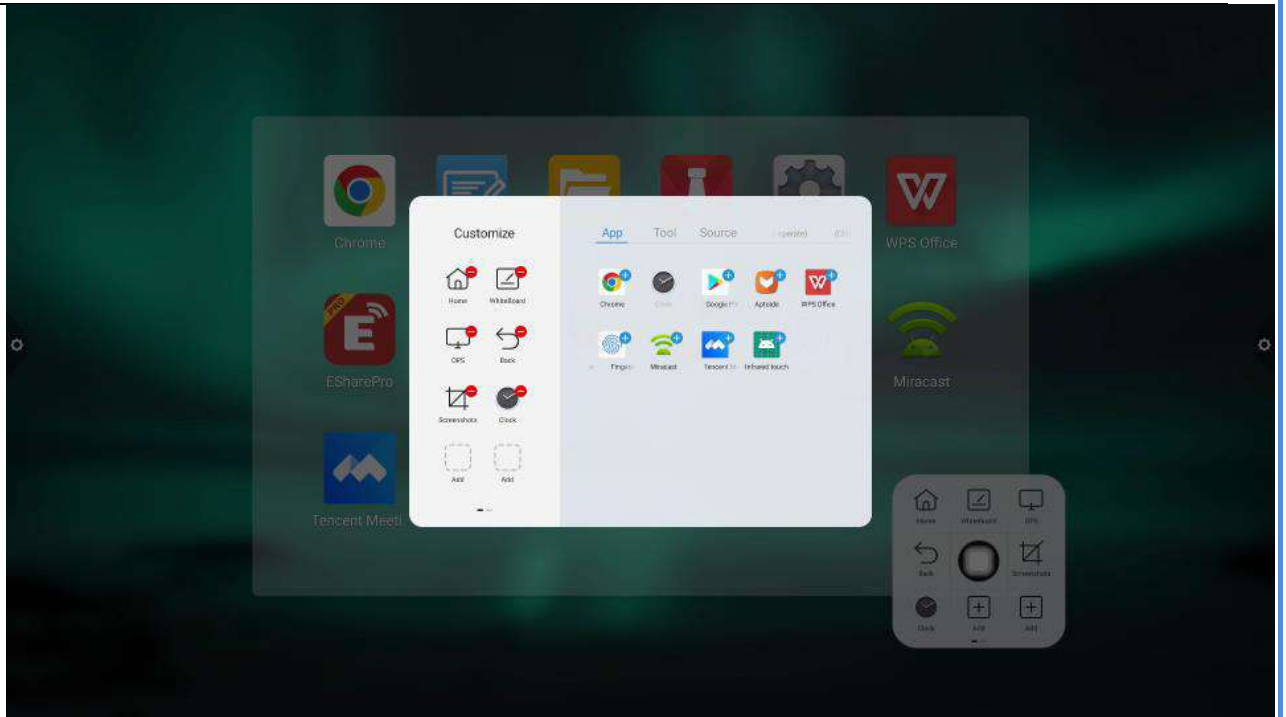

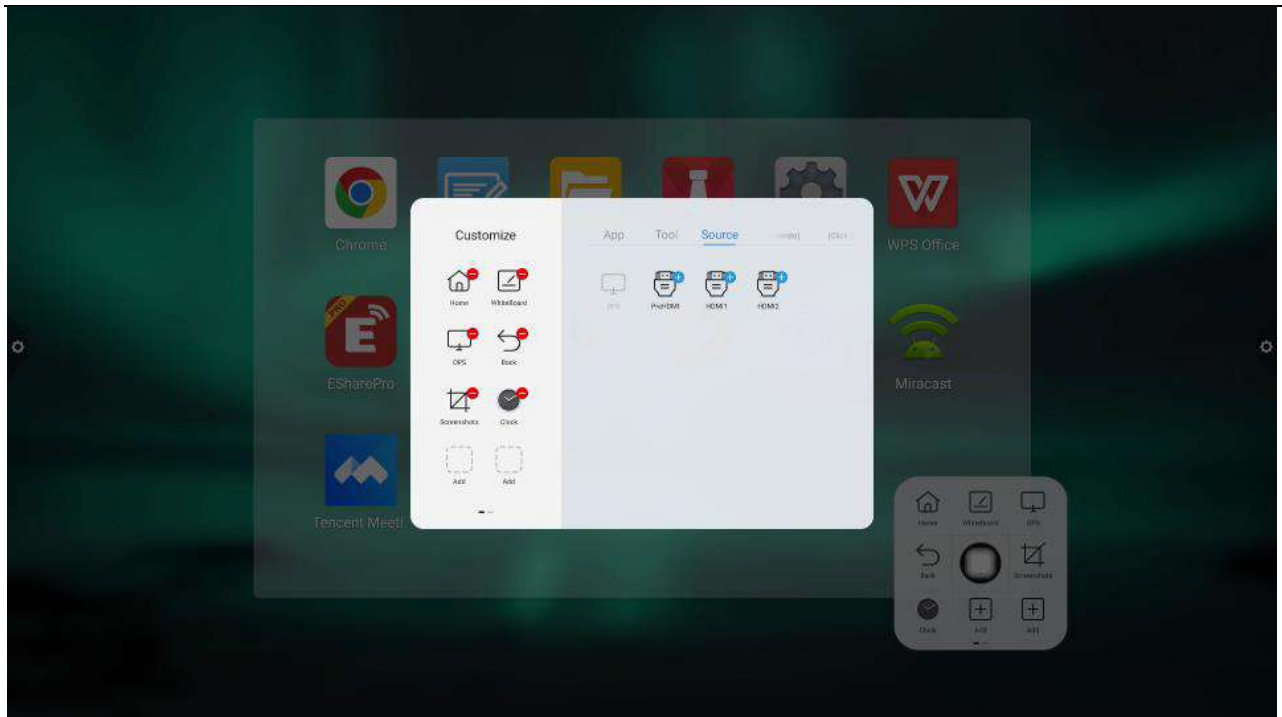

3. Smazat: Dlouze stiskněte ikonu aplikace, kterou chcete odstranit, abyste vstoupili do upravitelného stavu, kliknutím odstraníte ikonu zástupce aplikace.

